



À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé ou à code.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Galvanisation, à la faveur de la durabilité !
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

Démontable

Temps de montage* :  5'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VD104_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD105_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246
VD114_GLV	Colonne départ	28	1800	400	500	346
VD115_GLV	Colonne suivante	24	1800	400	500	346
VD234_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD235_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMIP1_GLV	Industrie Propre 1 col.	29	1800	300	500	246
VMIP2_GLV	Industrie Propre 2 col.	55	1800	600	500	246**
VMIP3_GLV	Industrie Propre 3 col.	76	1800	900	500	246**
VMIP4_GLV	Industrie Propre 4 col.	100	1800	1200	500	246**
VMIS1_GLV	Industrie Salissante 1 col.	37	1800	400	500	346
VMIS2_GLV	Industrie Salissante 2 col.	69	1800	800	500	346**
VMIS3_GLV	Industrie Salissante 3 col.	100	1800	1200	500	346**
VM1C2C_GLV	Multicases 1 col. 2 cases	29	1800	300	500	246
VM2C2C_GLV	Multicases 2 col. 2 cases	55	1800	600	500	246**
VM3C2C_GLV	Multicases 3 col. 2 cases	76	1800	900	500	246**
VM4C2C_GLV	Multicases 4 col. 2 cases	100	1800	1200	500	246**

** Par colonne

Galvanisé pour les milieux sensibles au design industriel

Tout comme le casier vestiaire eXtreme®, ou le vestiaire inox, le vestiaire galvanisé utilise un matériau durable et recyclable. Utilisé à bon escient, la galvanisation protège durablement contre la corrosion.

De plus, vos casiers ont une belle allure industrielle brillante et très déco.

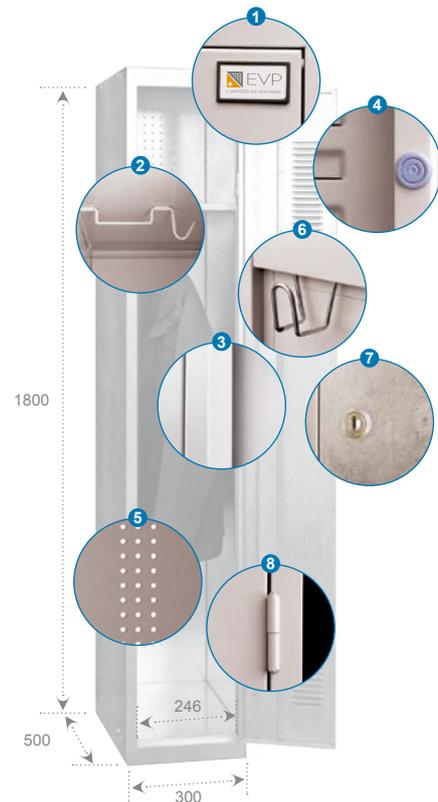

Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet-porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort. Aération en parties haute et basse.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical avec crochet supplémentaire.
- 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
 - En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
 - Conformés à la Norme AFNOR D 65-760.

Coloris disponibles

GALVANISATION À CHAUD



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

