




CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

Cello® 480: mousse acoustique PU insonorisante, à surface en cuir synthétique grenelé, en gris poussière ou noir.

Cello® 485: mousse acoustique PU insonorisante, à surface en cuir synthétique perforé, en blanc ou gris foncé.

Cello® 487: mousse acoustique PU insonorisante, à surface en cuir synthétique à fine perforation, en gris ou noir.

Utilisations: engins de chantier et machines agricoles, cabines/capsules/capots, construction mécanique, bateaux à moteur/yachts

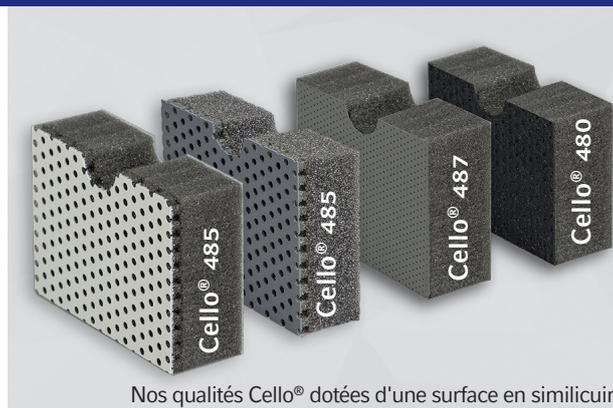

Nos qualités Cello® dotées d'une surface en similicuir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	► FMVSS 302, norme all. DIN 75 200, satisfaite ► ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40°C à +100°C
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE / EN 12667	≤ 0,037 W/(m·K) à 10°C
MASSE VOLUMIQUE MOUSSE PU / DIN EN ISO 845	28 kg/m ³



DIMENSIONS

PRODUIT	Ø DIAMETRES TROUS	EPAISSEURS [mm]	TOLERANCE DES EPAISSEURS [mm]	PLAQUE* [mm]	ROULEAUX*
480	---	10, 20, 30, 40	± 1	1050 X 1480 ou 2100 X 1480	Longueur: max. 60 ml (en fonction de l'épaisseur)
485	3 mm			1050 X 1500 ou 2100 X 1500	
487	< 1 mm			1050 X 1500 ou 2100 X 1500	Largeur: 1500 mm

Autres épaisseurs / dimensions sur demande. Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma

*La livraison s'effectue hors débord: la largeur utile commandée est garantie, un dépassement de non-tissé, film, mousse, etc. est possible.

ABSORPTION BRUIT DANS LE TUBE A IMPEDANCE / DIN 10 534-2

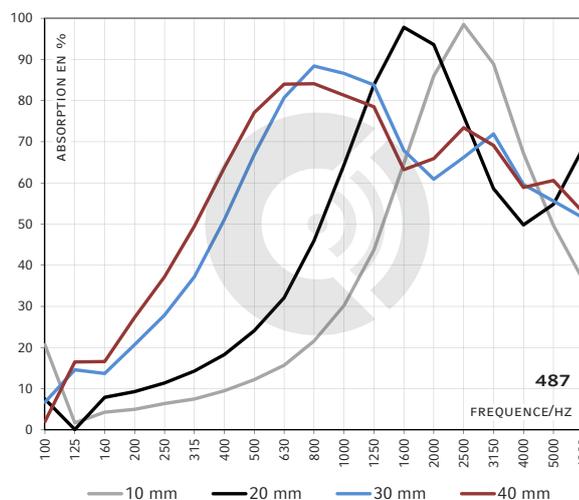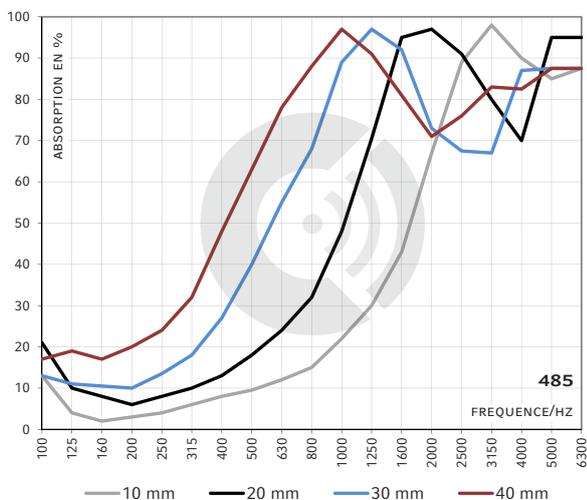

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ATOUTS	<ul style="list-style-type: none">▶ Optique agréable pour une utilisation où l'aspect visuel est important▶ Surface résistante et insensible à la poussière, facile à nettoyer▶ Absorption élevée sur une large plage de fréquences grâce à la conception particulière et le similicuir adapté spécialement à la mousse▶ Découpe facile avec un cutter
CONSIGNE	▶ Pour fixer nos matériaux auto-agrippants, nous recommandons le ruban Cello® AUTO-AGRIPPANT.

OPTIONS (AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE)

480/485/487 NK	non auto-adhésif
480/485/487 SK	auto-adhésif
480/485/487 KF	auto-agrippante, pour un montage facile et - si nécessaire - un démontage sans destruction - idéale p. ex. pour les trappes de visite, etc.