

NM 101-E | NM 111 | NM 112 | NM 3 | NM 301

Meuleuses pneumatique

Les meuleuses à air comprimé offrent une excellente puissance de couple.

Elles ont un boîtier léger et une poignée ergonomique.

Elles conviennent à l'usinage des arêtes et des surfaces de pièces de petite et moyenne taille.

Les versions NM sont disponibles en versions droites ou coudées.



NM 101-E



NM 111



NM 112



NM 3



NM 301

Guidage manuel



Arêtes droites




Contours



D'autres accessoires sont disponibles dans notre catalogue d'accessoires.

Domaines d'application

- ▶ Élimination de la rouille, de la saleté et d'autres substances nocives
- ▶ Ponçage, fraisage, polissage, ébavurage et gravure de pièces rondes, angulaires ou droites.
- ▶ Traitement de parties étroites et de petites ouvertures dans des endroits difficiles d'accès ainsi que de surfaces petites et anguleuses

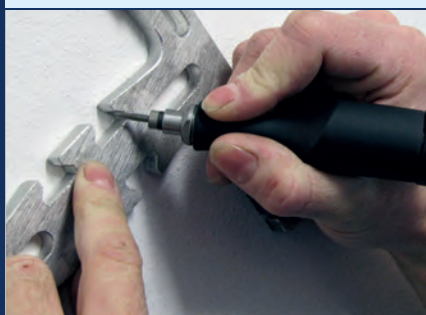

Caractéristiques

- ✔ Poids réduit
- ✔ Moteur pneumatique à longue durée de vie
- ✔ Grande puissance et durée de vie
- ✔ Vitesse réglable par vanne rotative
- ✔ Changement de fraise en quelques secondes

Contenu de la livraison

- ✔ Tuyau d'air pressurisé et d'aspiration
- ✔ Pincettes de serrage ø 3 mm (pour NM 101-E et NM 112)
- ✔ Pincettes de serrage ø 6 mm (pour NM 301 et NM 3)

Options

- ✔ Pince de serrage ø 2,35 mm (uniquement pour NM 101-E)
- ✔ Pince de serrage ø 6 mm (uniquement pour NM 3 et NM 301)
- ✔ Pince de serrage ø 3 mm (pour tous les modèles sauf NM 111 et NM 301)
- ✔ Jeu de fraises à rotor HM et/ou
- ✔ Meule sur tige corindon

- ✔ Jeu de disques abrasifs (pour NM 111)
- ✔ Clé de pincettes de serrage
- ✔ Clé d'arrêt

Données techniques

	NM 101-E	NM 111	NM 112	NM 3	NM 301
Vitesse de rotation	48.000 tr/min	25.000 tr/min	45.000 tr/min	35.000 tr/min	30.000 tr/min
Air pressurisé	100l / min 4 bar	160l / min 6 bar	160l / min 6 bar	250l / min 6 bar	180l / min 6 bar
Pince de serrage	ø 3 mm	-	ø 3 mm	ø 6 mm	ø 6 mm
Poids	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,3 kg	0,4 kg
Réf.	45856	26291	26289	74061	45808