




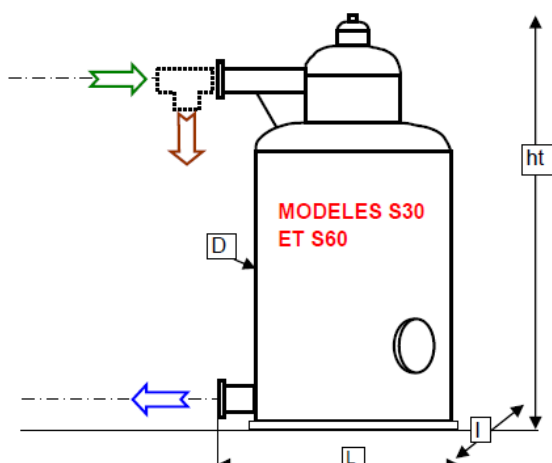

FILTRES A SABLE SERIE S

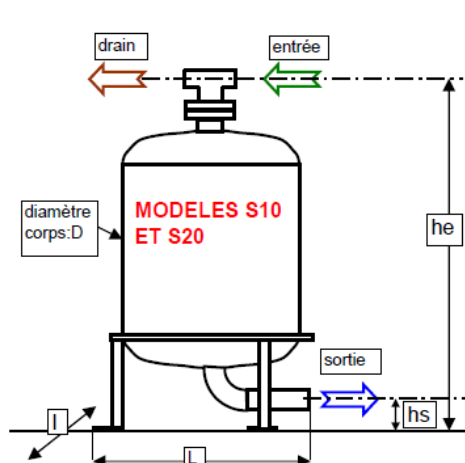

Ensemble de filtre S 160

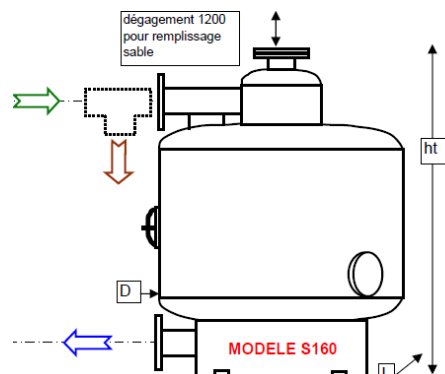

- Filtres en acier galvanisé de forte épaisseur pour une pression d'utilisation de 10 bars.
- Livré avec rétro lavage automatique piloté par une armoire de contrôle avec automate.
- Dans le cas d'un montage avec plusieurs filtres, la commande des vannes permet un lavage en cascade en utilisant l'eau filtrée des autres filtres.

Une alimentation en air comprimé doit être prévue.

MODELE	sable 3/8 support Kg	sable 14/20 quartz Kg	débit m3/h	vitesse cm/s	entrée	sortie	drain mm	he mm	hs mm	D mm	encomb. L*I*ht mm	poids filtre vide kg
S 10	10	40	10	4	pvc F 63	2"M	pvc F 63	1075	115	300	400*400*1100	38
S 20	20	100	20	4,5	pvc F 63	2"M	pvc F 63	1250	100	400	500*500*1300	56
S 30	25	125	30	3,6	bride dn 80	bride dn 80	2"recom.	1260	170	550	750*650*1500	230
S 60	50	250	60	4,4	bride dn 80	bride dn 80	3"recom.	1310	180	700	850*760*1600	335
S 160	150	750	160	4	bride dn150	bride dn150	3"recom.	2030	400	1200	1450*1200*2700	800