


Fiche technique :

PLATFORM WITH WINCH

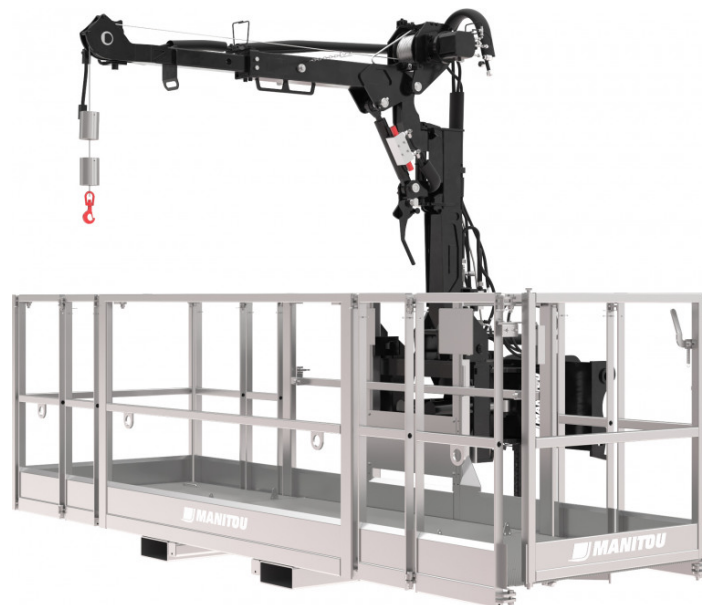

Avantages

- Performance in cladding & maintenance applications
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor
- Expandable sides are independent
- Manual jib + winch positioning

Caractéristiques techniques

- 450kg or 600kg for platform + 450kg or 300kg for winch = 900kg capacity in total.
- 2 different winch capacity / platform capacity couples.
- Hydraulic winch fitted on the rotating (manual) liftable (hydraulic) telescopic (manual) jib.
- Slewing platform + / - 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.

- Hydraulic jib + winch lifting - prevents from the pulling the load in the basket


- Overload sensor on the platform + overload sensor on the winch.

- Fork sleeves for yard handling.

Capacities		ORH 3M 600kg / 300kg	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg
Capacity (kg)		300	450	300
Capacity including people (kg)		600	450	600
Number of people		3	3	3
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	2575	2708	2708
Width minimum (mm)		3190	2250	2250
Width maximum (mm)		-	3988	3988
Length (mm)		2206	2206	2206
Overall weight (kg)		1190	1330	1350
Cable length (mm)		30000	30000	30000
Cable loop		Direct	Direct	Direct
Working Parameters				
Machine Equipment		Platform predisposition, Return piping to hydraulic oil tank	Platform predisposition, Return piping to hydraulic oil tank	Platform predisposition, Return piping to hydraulic oil tank
Hook Speed (m/mn)		-	80	-
Rotation 1		180	180	180
Hydraulic system		false	false	false

Compatibilité machine	ORH 3M 600kg / 300kg	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg
Reference E-RECO (non-standard)	-	-	939155
Reference Number E-RECO	53004852	914440	923336
MHT 1490	X	-	X
MHT-X 1490	X	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400°	-	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360°	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400°	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400°	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360°	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400°	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360°	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400°	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	X	X
MRT 2150 Privilege Plus	-	X	X
MRT 2470 Privilege Plus	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360°	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400°	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	X	X
MRT 2550 Privilege Plus	-	X	X
MRT 3050 Privilege Plus	-	X	X
MRT 3255 Privilege Plus	-	X	X
MRT-X 1440 Easy 400°	-	X	X
MRT-X 1640 Easy 360°	-	X	X
MRT-X 1640 Easy 400°	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 400°	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 360°	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 400°	-	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 400°	-	X	X

Compatibilité machine	ORH 3M 600kg / 300kg	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	X	X
Reference Number E-RECO 2	-	939246	939245
MHT 10130	-	X	X
MHT 10180	-	X	X
MHT 10230	-	X	X
MHT-X 10130	-	X	X
MHT-X 10180	-	X	X
MHT-X 10230	-	X	X

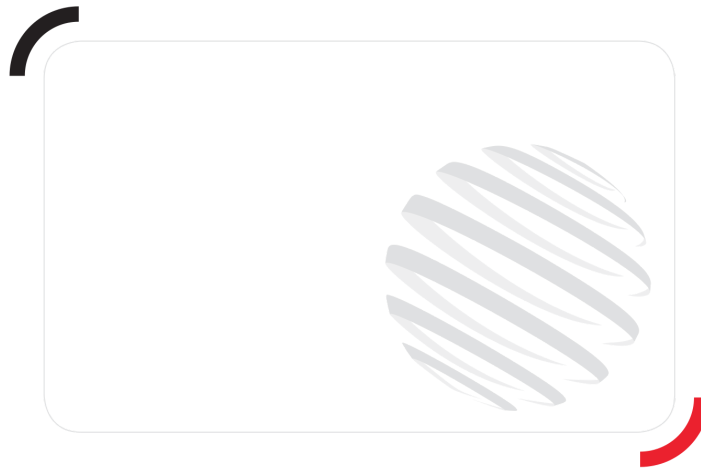

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes