

Potence murale articulée : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence murale articulée, pour charge de 250 kg
- Utilisation en intérieur & rotation 180° et 300°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 960 mm
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences murales à bras articulés pour un service intérieur.

Capacité de charge de 250 kg.

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24, classe 10.9 (non fournis).

Rotation à 180° pour le bras n°1, et 300° pour le bras n°2.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

OPTIONS :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur mural cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur
- Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	POIDS (KG)
11.0218.01	1562	4	100	2000	2000	165	2055	507	182
11.0218.02	725	2	100	1000	1000	150	953	447	122
11.0218.03	1138	3	100	1500	1500	165	1497	483	158
11.0218.04	2090	5	130	2500	2500	345	2779	565	240
11.0218.05	1346	3,5	100	1750	1750	165	1772	495	170
11.0218.06	1849	4,5	130	2250	2250	345	2450	549	224

Voir en ligne Potence murale articulée : 250kg - Portée 2 à 5 mètres


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	POIDS (KG)
11.0218.07	910	2,5	100	1250	1250	150	1197	458	133

Accessoires disponibles pour Potence murale articulée : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

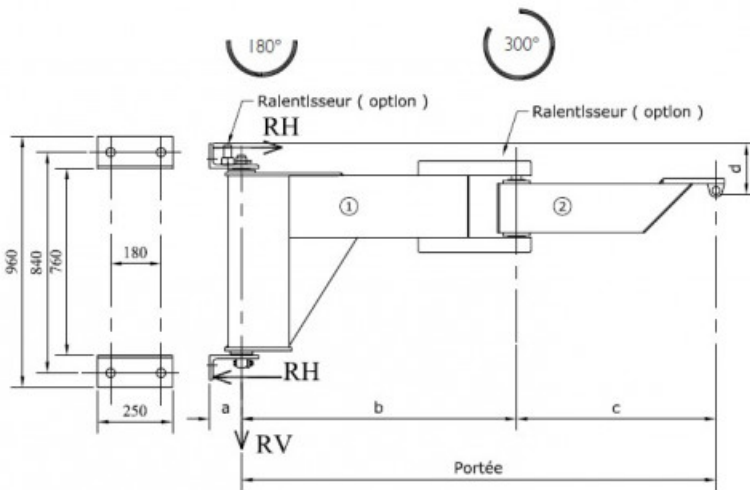

Voir en ligne Potence murale articulée : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com