



Données techniques pour décrotoir de chaussures à encastrer, 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 stations

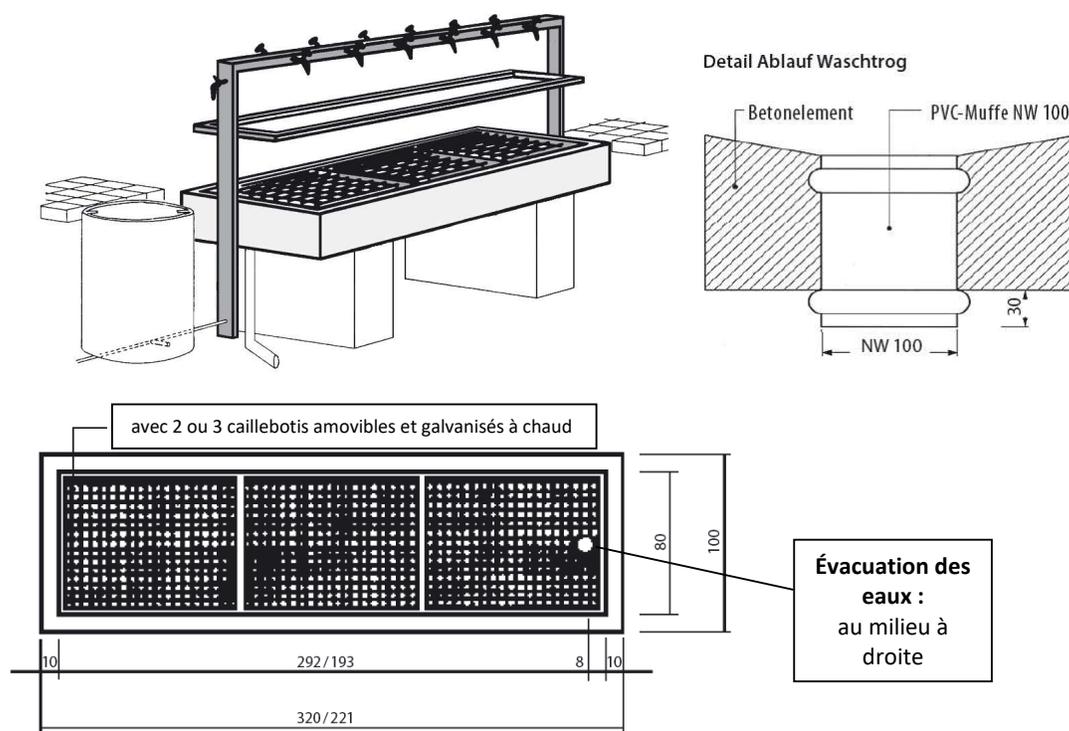



Indications :

- Veuillez nous indiquer si le raccordement et le drain doivent être installés à gauche ou à droite (voir dessin)
- Les tuyaux et le cadre de lavage doivent être rincés avant l'utilisation
- La pression maximale supportée par la tuyauterie est de 5 bars
- Installez des filtres fins dans la conduite d'alimentation
- La conduite résiste à une pression de service maximale de 6 bars. En cas de pression supérieure, un réducteur de pression doit être installé par le client
- En cas de risque de gel, le tuyau doit être vidé
- Les prix ne comprennent pas les travaux préparatoires sur site, ni l'installation et le transport. L'installation doit être effectuée par un plombier ou une entreprise de construction locale
- Les robinets ne sont pas inclus. Sous la rubrique « accessoires », vous trouverez un grand nombre de robinets et de brosses de lavage
- Avant l'installation, les fondations / supports, les raccordements d'eau et d'égouts avec collecteur de boue doivent être installés par le client

Décrottoir de chaussures à encastrer





4 stations, d'un côté

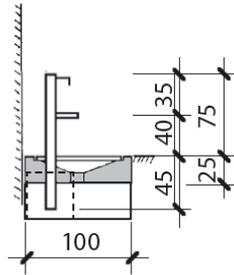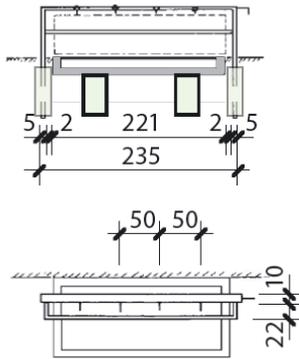



- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B21
- 4 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 990 kg

6 stations, d'un côté

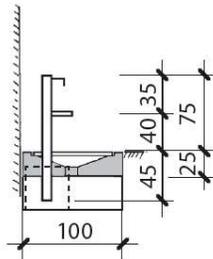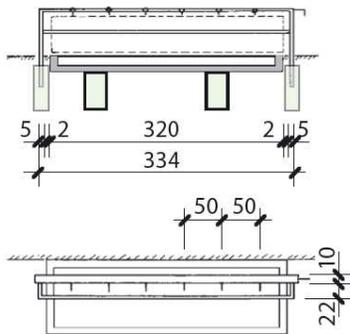



- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B11
- 6 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 485 kg

8 stations, d'un côté

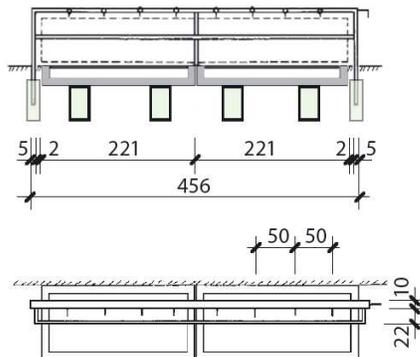


- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B23
- 8 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 970 kg

12 stations, d'un côté

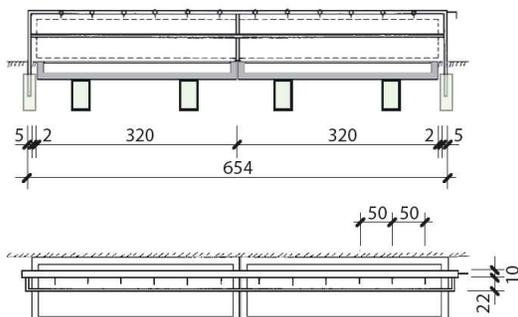


- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B13
- 12 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 956 kg

8 postes de nettoyage, double face

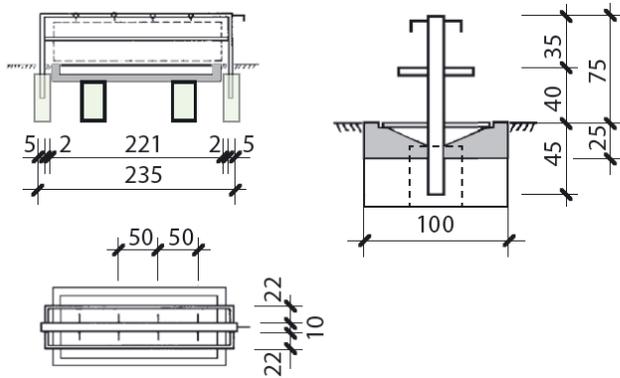


- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B22
- 8 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 998 kg

12 postes de nettoyage, double face

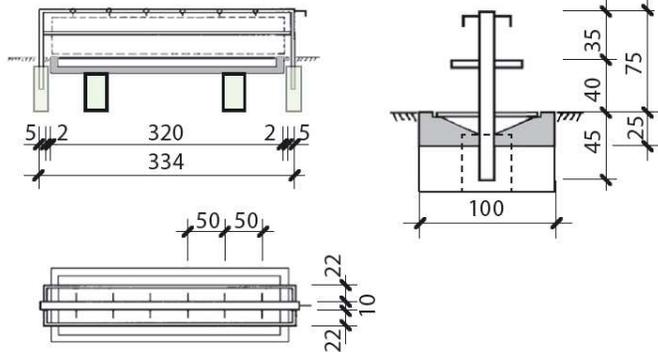


- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B12
- 12 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 498 kg

16 postes de nettoyage, double face

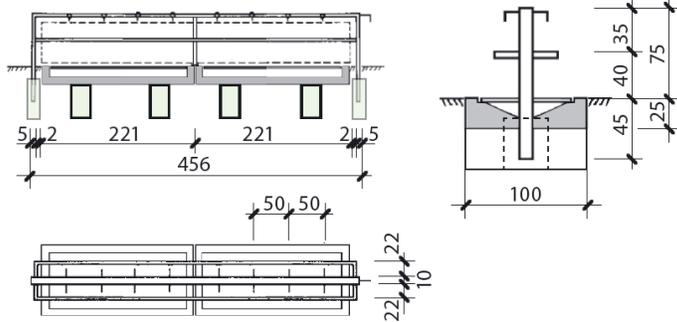

- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B24
- 16 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 986 kg

24 postes de nettoyage, double face

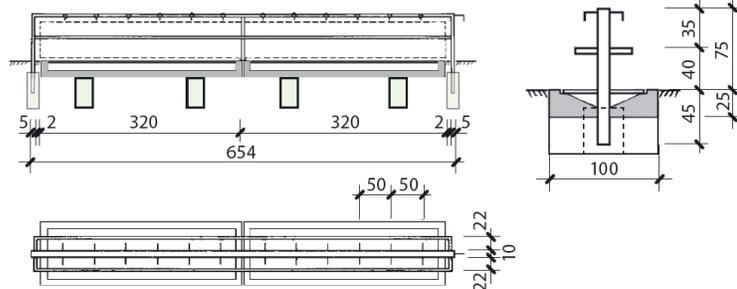











- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B14
- 24 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 980 kg

Positionnement : Installations à double face



Standard - Positionnement du raccordement et de l'évacuation de l'eau :

Veuillez cocher les cases rouges () correspondantes à l'installation souhaitée.

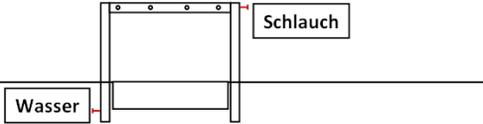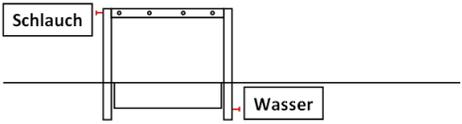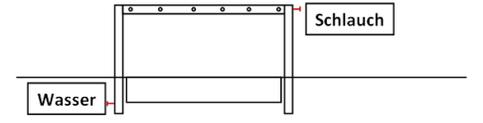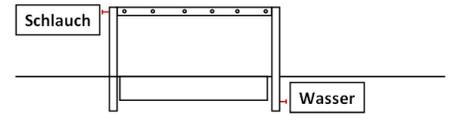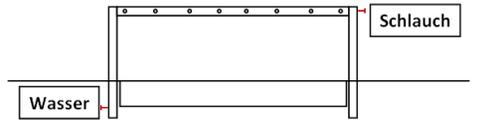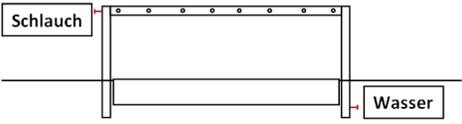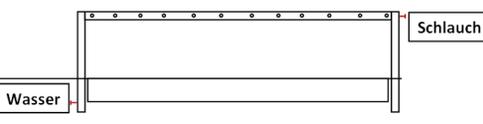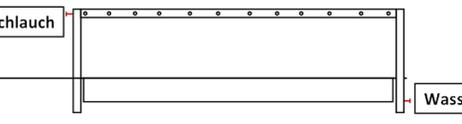Décrottoir de chaussures à encastrer	Écoulement de l'eau	Raccordement d'eau	
4 stations, double face	<input type="checkbox"/> centre gauche <input type="checkbox"/> centre droite 	<input type="checkbox"/> gauche 	<input type="checkbox"/> droite 
6 stations, double face	<input type="checkbox"/> centre gauche <input type="checkbox"/> centre droite 	<input type="checkbox"/> gauche 	<input type="checkbox"/> droite 
8 stations, double face	les deux au centre standard 	<input type="checkbox"/> gauche 	<input type="checkbox"/> droite 
12 stations, double face	les deux au centre standard 	<input type="checkbox"/> gauche 	<input type="checkbox"/> droite 
Veuillez remplir et signer →	Date : _____	Nom : _____ Signature _____	