


Prétailleuse



- Simple, légère, maniable
- Entretien facile
- Hauteur de coupe modulable par:
 - Rajout de disques
 - Modification de l'intervalle entre 2 disques du même empilage
- Disque de coupe en acier spécial
- Réglage du jeu de coupe entre disques opposés
- Faible débit d'huile
- Gestion des commandes par calculateur électronique
- Détection électronique et ouverture automatique au piquet (option)
- Hauteur de travail de 22 à 92 cm et de 3 à 14 paires de disques.

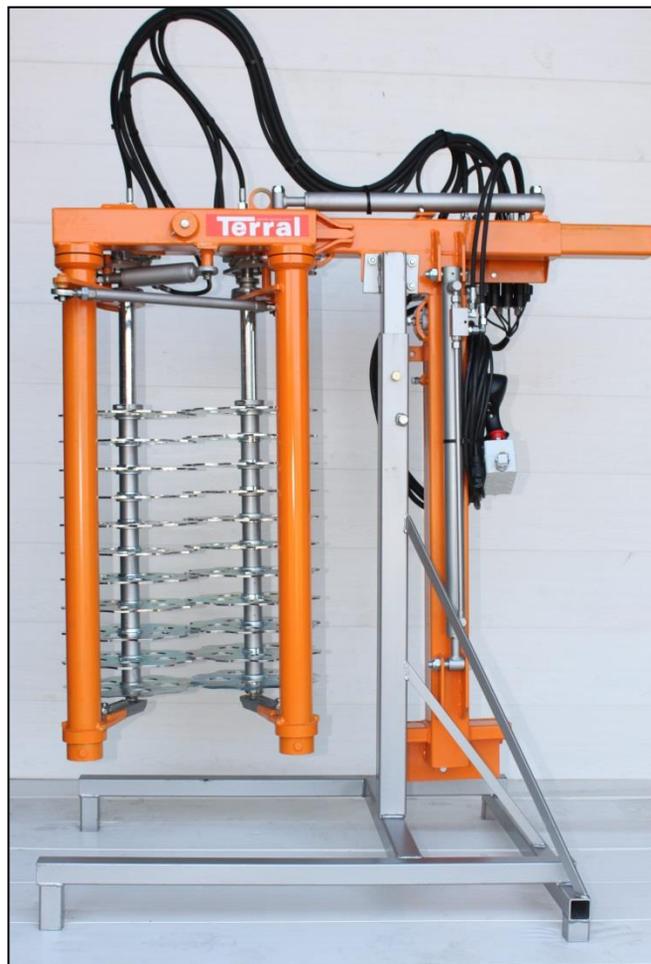

Vignes palissées

ETS TERRAL

6 PAE Domaine des trois fontaines

34 230 LE POUGET FRANCE

Tel : 04.67.96.70.11 – Fax: 04.67.88.75.34 www.terral.fr – info@terral.fr

Prétailluse



Machine livrée d'origine avec :

- Mat pendulaire
- Châssis oscillant auto-bloquant en position route
- Amortisseur d'oscillation
- 2 moteurs hydrauliques
- Hauteur de coupe modulable jusqu'à 92 cm
- Disques de coupe empilables
- Distributeur électro-hydraulique M/A réglée + 3 fonctions Double Effet
- Ferrure d'adaptation au tracteur
- Haubans d'amarrage
- Support de remisage
- Commandes électriques par calculateur électronique des fonctions suivantes:
 - Réglage du déport
 - Réglage de la hauteur
 - Témoin lumineux de mise sous tension
 - Marche / arrêt de la rotation des moteurs
 - Ouverture fugitive ou maintenue des éléments de coupe
 - Régulation électronique de la vitesse de rotation des moteurs
 - Arrêt d'urgence
 - Fusible de sécurité

Les options :

Prétailluse ET Tailleuse : possibilité d'ajouter une tête de tailleuse sur toute prétailluse Terral

Prétailluse OU tailleuse : possibilité d'interchanger les têtes de tailleuse et de prétailluse en optimisant l'achat du mât porteur

| | |
|--------|---|
| PRD020 | Paire de disques |
| PRD021 | Paire de disques affûtés |
| PRD030 | Barres de coupe latérales longueur 600 mm |
| PRD040 | Détection et ouverture automatique au piquet (Piquet minimum 35 mm, vitesse maximum 4 km/h) |
| MAT020 | Réglage hydraulique de l'inclinaison |
| MAT030 | Plaque support avant renforcée |

Distributeur :