

HT28 RTJ PRO



PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

- > Meilleure portée horizontale de 23.85 m
- > Mouvements fluides et homogènes
- > Capacités tout-terrain exceptionnelles
- > Double charge 230 - 350 kg (option)

SÉCURITÉ ET CONFORT ASSURÉ

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System pour un chargement / déchargement sécurisé en condition de faible luminosité
- > Confort et souplesse inégalés en élévation grâce à un système unique de régulation des mouvements de flèche
- > Excellente rigidité de flèche

MAÎTRISE DES COÛTS

- > Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)
- > Haulotte Stop Emission System, système d'arrêt et remise en route automatique du moteur
- > Panier modulaire, rapide et facile à réparer
- > Accès direct à tous les composants




HT28 RTJ PRO

NACELLES TÉLESCOPIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

HT28 RTJ PRO

Hauteur de travail	27.9 m
Hauteur plateforme	25.9 m
Déport maximum	23.85 m
Travail en négative	3 m
Capacité maximum	230 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.91 m
A Longueur hors tout	13.05 m
H Longueur de stockage / transport	9.8 m
B Largeur hors tout	2.48 m
C Hauteur repliée	2.85 m
I Hauteur de stockage / transport	2.98 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	133° (- 66° / + 67°)
Longueur pendulaire	1.83 m
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
Déport arrière	150 cm
D Empattement	2.80 m
E Garde au sol	48 cm
Dévers	4 °
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Pente maximum	45 %
Rayon de braquage extérieur	4.35 m
Pneus - pleins alvéolés tout terrain	1 025 x 365 mm
Moteur	Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4)
Poids total	18 100 kg

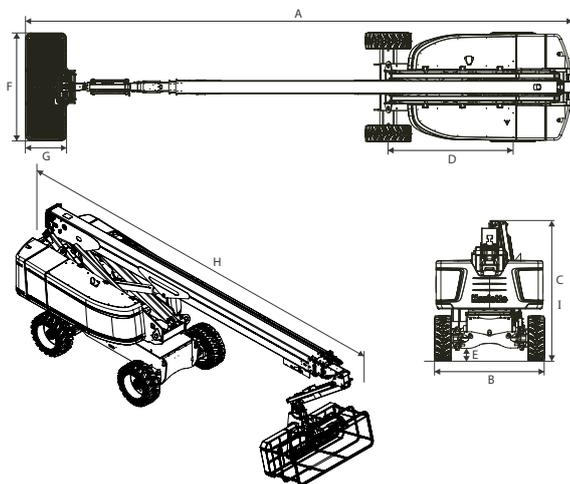

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen: diagnostic embarqué
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Prise télématique universelle
- > 4 roues motrices / 4 roues directrices
- > Essieu oscillant avant
- > Mouvements proportionnels réguliers
- > Blocage différentiel automatique anti-dérapant
- > Couvercle pupitre de commande haut et porte-outils en matériau composite ultra-résistant
- > Panier modulaire, grande taille 2.44 x 0.91 m
- > Barre coulissante entrée panier
- > Rotation panier 180° (± 90)
- > Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- > Avertisseur sonore et lumineux pour dévers et transport
- > Avertisseur sonore et gyrophare de conduite

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Pneus non-marquants
- > Double charge 230 - 350 kg (2 personnes)
- > Grand vent 60 km/h
- > Prise femelle panier 230 V / 110 V
- > Conduite d'air comprimé panier 13 mm diamètre
- > Portillon latérale entrée panier
- > Génératrice hydraulique 3.5 kW ou 6.5 kW
- > Phare de travail
- > Refroidisseur huile hydraulique
- > Kit grand froid / kit arctique
- > Kit porte-tubes
- > Kit vitrier
- > Feu à éclat sur translation
- > Coupe-circuit

