

GOUDSMIT



MAGNETIC
design

• **DECOLINE**

Comprend un assorti-
ment d'aimants
spécialement destinés à
fixer rapidement et
simplement le matériel
promotionnel, les
présentoirs, tableaux,
tableaux blancs,
porte-manteaux, etc.,
sans clous ni vis.


La fixation se fait sur
des cloisons ou plafonds
modulaires en acier.



D e c o l i n e

Aimants de plafond

Les aimants de plafond sont utilisés dans les grands magasins et autres commerces de détail. Ces aimants sont destinés à la réalisation d'étalages et à la présentation de matériel promotionnel et peuvent être fixés aux plafonds modulaires. **Avantage** : fixation simple, sans clous ni vis, et facile à déplacer ! Livrable en noir ou blanc. Les versions en acier sont également livrables en coloris RAL (à partir de 1000 unités).

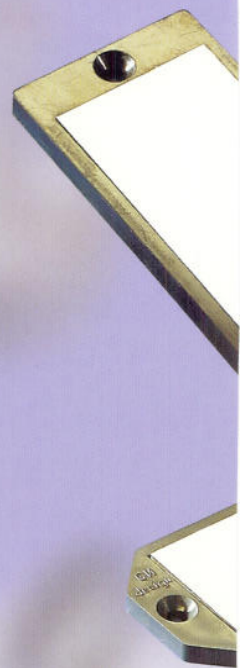

Aimants de plafond

Modèle: rectangulaire **Matériau:** plastique

Réf. d'art.	Dimensions Lxb en mm	Exécution	Couleur	Force de traction en kg*
GM14436	19 x 14	œillet de susp.	blanc	2
GM14437	34 x 29	crochet acier	blanc	8
GM14438	42 x 14	crochet acier	blanc	5,5
GM14439	57 x 15	crochet acier	blanc	11,5

Modèle: rectangulaire **Matériau:** plastique, à lamelles d'acier

GM14459	53 x 27,5	crochet acier	blanc	15
GM14460	58 x 58	à tige fileté M6	noir	30
GM14461	58 x 58	trou fileté M6	noir	30
GM14462	58 x 58	œillet de suspension	noir ou blanc	30

Modèle: rond **Matériau:** plastique

GM14404	Ø 16	œillet de suspension	blanc	1,4
GM14409	Ø 43	trou fraisé	blanc	12
GM14410	Ø 43	crochet acier	blanc	12
GM14411	Ø 43	œillet de suspension	blanc	12
GM14408	Ø 41	Taraudage M6 borgne	noir/gris	11,5
GM14412	Ø 60	Taraudage M6 borgne	noir/gris	30
GM14413	Ø 80	Taraudage M8 borgne	noir/gris	48

Modèle: rond **Matériau:** acier, peint

GM14418	Ø 12	Neoflux® avec fente	blanc	5,5
GM14419	Ø 16	crochet acier	blanc	2
GM14420	Ø 20	crochet acier	blanc	3
GM14421	Ø 25	crochet acier	blanc	4
GM14422	Ø 32	crochet acier	blanc	8
GM14423	Ø 36	crochet acier	blanc	10
GM14424	Ø 40	crochet acier	blanc	11
GM14425	Ø 47	crochet acier	blanc	18
GM14426	Ø 50	crochet acier	blanc	20
GM14427	Ø 57	crochet acier	blanc	28
GM 14428	Ø 63	crochet acier	blanc	32
GM14429	Ø 80	œillet de susp.,acier	blanc	60


Force de traction mesurée sur ST37, de 10 mm d'épaisseur, vertical



Aimants muraux

Ces aimants sont dotés d'une couche antiglisse et conviennent tout particulièrement à la fixation d'objets lourds sur les murs ou les meubles métalliques. A cet égard, l'important est non seulement la force d'attraction, mais aussi l'effort au cisaillement de l'aimant (en position verticale). La couche antiglisse prévient le glissement de l'aimant vers le bas. Tableaux blancs, crochets de vestiaire, outils et autres peuvent être fixés à la paroi rapidement et simplement, sans perçage ni vis. La couche antiglisse prévient des rayures sur la paroi. Cette dernière doit être parfaitement propre. En fonction de l'épaisseur la paroi arrière du tableau blanc, il est possible de choisir entre divers modèles.

Pour une fixation simple, les aimants sont livrables avec un autocollant dorsal. **N.B.:** la surface du support doit préalablement être nettoyée, séchée, mais aussi, bien dégraissée.

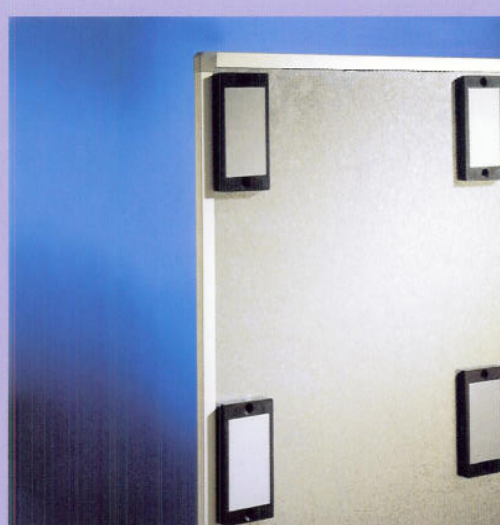

Exécution standard, rectangulaire, avec couche antiglisse

Réf. d'art.	Dimensions en mm	Fixation par	Exécution	Force de traction en kg*
GM14100	60 x 30 x 7,5	colle ou autocollant	revêt. caoutchouc	3,6
GM14120	75 x 50 x 11	M8 vis: 6 pans creux ou fente trou ø 15	à plaque acier	8,5
GM14121	75 x 50 x 11	autocollant	à plaque acier	8,5
GM14122	75 x 50 x 11	M8 vis: 6 pans creux ou fente trou ø 15	revêt. caoutchouc	8,5
GM14123	75 x 50 x 11	autocollant	revêt. caoutchouc	8,5
GM14130	100 x 60 x 7	2xM6 vis tête fraisée	cadre plastique	9,5
GM14131	100 x 60 x 7	autocollant	cadre plastique	9,5
GM14132	120 x 60 x 7	2xM5 vis tête fraisée	cadre plastique	15
GM14133	120 x 60 x 7	autocollant	cadre plastique	15

Neoflux® exécution, rond, revêtement en caoutchouc

GM17505	Ø 43	M4 vis	à douille fileté	7,7
GM17507	Ø 66	M5 vis	à douille fileté	18
GM17510	Ø 88	M8 vis	à douille fileté	42
GM17515	Ø 43	M6 x 15	à tige fileté	7,7
GM17519	Ø 66	M8 x 15	à tige fileté	18
GM17530	Ø 88	M8 x 15	à tige fileté	42

* Force de traction mesurée sur ST37, de 10 mm d'épaisseur. L'effort au cisaillement en kg est moins peut varier, en fonction de l'état de la surface de la paroi, de l'épaisseur de la paroi et autres. Indication : pour suspendre les tableaux blancs, utiliser 4 aimants au m².

Crochets pour tableaux

Les crochets magnétiques pour tableaux sont appliqués sur des cloisons de séparation métalliques. Il peut s'agir, par exemple, de locaux en location dans lesquels les parois doivent rester intactes. Les crochets magnétiques pour tableaux offrent une solution intéressante.

Les crochets pour tableaux sont livrables en diverses dimensions et dotés d'un crochet robuste. Ils se déclinent en deux modèles: avec crochet en position basse (standard) ou haute, par rapport à la face supérieure. Les tableaux peuvent y être accrochés au moyen d'un cordon.



Réf. d'art.	Dimensions en mm	Exécution	Force de traction en kg
GM14800	100 x 53	standard	1
GM14801	200 x 100	standard	6
GM14802	250 x 150	standard	10
GM14803	200 x 100	crochet haut	6
GM14804	250 x 150	crochet haut	10
GM14805	320 x 250	standard	21
GM14806	320 x 250	crochet haut	21

Crochets pour tableaux