



Bennes et conteneurs

Bennes auto-basculantes

Conteneurs

Écobennes

Pelles

Bacs de rétention





TOUTE UNE GAMME DE BENNES AUTO-BASCULANTES

Conçues pour des déchets à forte densité (copeaux métalliques, boues de rectification, chutes de tôles, sable, gravats), les bennes auto-basculantes de STIC roulent sur leurs secteurs circulaires.

L'inertie importante de leur système leur confère un mouvement tout en douceur, facilement contrôlable avec l'inclinaison du mât du chariot élévateur.

Les trois gammes de bennes auto-basculantes STIC disposent de caractéristiques communes :



- ▼ Une double sécurité empêchant l'ouverture inopinée de la cuve,
- ▼ Un châssis en acier renforcé,
- ▼ Un basculement progressif, contrôlé par l'inclinaison du mât du chariot et le guidage longitudinal continu de la cuve,
- ▼ Un ré-enclenchement automatique par verrouillage de la cuve après déversement,
- ▼ Toute une gamme de coloris et d'options.

Le bandage des roues s'effectue au choix, en fonction des conditions d'utilisation.

1 - LES BENNES AUTO-BASCULANTES POUR CHARGES LOURDES

Gamme BST

La benne auto-basculante à triple entrées.

D'une accessibilité simplifiée, cette benne est dotée d'entrées de fourches de chariot élévateur sur ses 3 côtés.

Elle repose sur un châssis acier multifonctions (chariot élévateur, lève palette, gerbeur), avec roues de manutention charges lourdes et timon directionnel en option.

La gamme BST propose **5 capacités en standard.**



Gamme BMN

La benne auto-basculante à simple entrée.

Préhensible par chariot élévateur sur la face arrière sur socle ou sur 4 roues de manutention de diamètre 200 mm avec corps en aluminium, dont 2 pivotantes avec frein.

Cette benne est montée sur un châssis mécano soudé (entrée de fourches du chariot à l'arrière). Le bandage des roues s'effectue au choix, en fonction des conditions d'utilisation.

La gamme BMN propose **4 capacités en standard.**



2 - LES BENNES AUTO-BASCULANTES À FAIBLE HAUTEUR

Gamme BSB

La benne auto-basculante surbaissée.

Très compacte, cette benne bénéficie d'un encombrement réduit pour faciliter sa mise en place sous ou à côté d'une machine.

Sur socle ou équipée de roues de manutention avec bandage polyuréthane.

La gamme BSB propose **3 capacités en standard.**





CONTENEURS : UNE GAMME COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE

Étudiée tout particulièrement pour les déchets de densité faible ou moyenne (emballages, cartons, papiers, bois, plastiques), la gamme de conteneurs STIC vous propose des modèles à fond fixe ou à fond ouvrant, tôle ou grillagés selon vos attentes.

De forme parallélépipède, ces conteneurs à robuste structure acier (ossature tubulaire) bénéficient d'un excellent rapport volume/encombrement au sol.

Les conteneurs STIC : toute une gamme à la dimension de vos besoins !

1- LES CONTENEURS CFO À FOND OUVRANT

Ces conteneurs à fond ouvrant sont préhensibles par chariot élévateur, mais aussi déplaçables à l'aide d'un lève palette ou d'un gerbeur.

Disponibles sur roues en option.

Leur déversement se déclenche à l'aide d'un câble provoquant l'ouverture totale du fond.



2- LES CONTENEURS DIB À FOND FIXE

Tous les conteneurs de la gamme DIB sont directement préhensibles par chariot élévateur (fourreaux de passage de fourches) ou par palonnier avec tourillons latéraux.


Leur déplacement s'opère à l'aide d'un lève palette ou gerbeur. Sur roues, ils peuvent être déplacés manuellement ou par convoi.

Leur déversement s'effectue à l'aide d'un chariot équipé de fêtes rotatives, d'un palonnier ou d'un seul dispositif pour plusieurs conteneurs.



"Fabriquer **pour durer**,
c'est **notre exigence** de tous les jours"

MARC - Soudeur - atelier bennes STIC

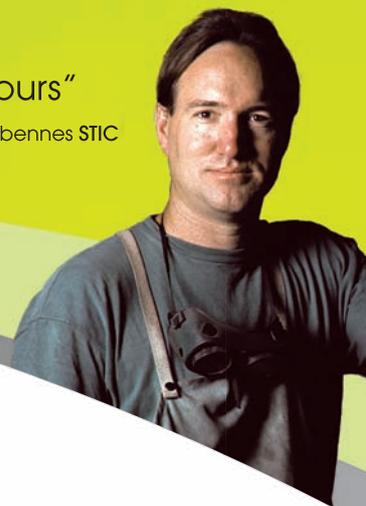

PALETTE ÉCOBENNE



ÉCOBENNE : **LA PETITE BENNE BASCULANTE**

Manipulable à la main ou par chariot élévateur standard, l'Écobenne de STIC est une benne basculante de petit volume, tout spécialement adaptée aux faibles charges.

Son encombrement lui permet une manutention aisée dans les passages étroits (portes, entre machines).



PELLE DE CHARGEMENT, **L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE**

D'une capacité de 500 dm³, la pelle de chargement STIC est conçue pour le ramassage de produits en vrac (gravats, bois, sable, copeaux) et leur déversement.



BAC DE RÉTENTION **PALETTISABLE À 2 FÛTS**

D'une charge admissible de 80 daN et d'une capacité de 210 dm³, le bac en acier de rétention proposé par STIC est conforme à la réglementation française qui impose une rétention minimale de 51% du volume stocké.



DES OPTIONS EN SÉRIE

Tous les matériels STIC vous laissent le choix entre de nombreuses options vous permettant de les personnaliser ou de les adapter à vos besoins. C'est ainsi que, des bennes auto-basculantes aux

conteneurs, en passant par les autres produits de manutention, chaque gamme offre toute une palette d'options, sans compter des coloris variés.


OPTIONS GAMME BENNES AUTO-BASCULANTES :

- ▼ Marquage par adhésif (BOIS, COPEAUX ACIER, PLASTIQUES)
- ▼ Porte-étiquette
- ▼ Couvercle (métallique ou bâche textile)
- ▼ Système de récupération des huiles (grille de décantation, robinet de vidange)
- ▼ Dispositif d'accrochage par pont roulant
- ▼ Cuve étanche
- ▼ Piquage fond de cuve avec vanne 1/4 de tour
- ▼ Élargissement ou réduction de cuve (nous consulter)
- ▼ Galvanisation ou fabrication inox
- ▼ Déverrouillage à distance



OPTIONS :

- ▼ Étriers de retenue de fourches
- ▼ Déverrouillage par contact



OPTIONS GAMME CONTENEURS :

- ▼ Coloris adaptés aux types de déchets
- ▼ Marquage
- ▼ Porte-étiquette
- ▼ Prises au pont roulant
- ▼ Couvercle acier ou bâche textile
- ▼ Roues de diamètre 200 mm (corps alu sur roulements à bille, bandage au choix, 2 fixes, 2 pivotantes avec freins)
- ▼ Étriers de retenue de fourches



OPTIONS BACS DE RÉTENTION PALETTISABLES :

- ▼ Coloris
- ▼ Marquage
- ▼ Traitement galvanisé
- ▼ Fabrication inox
- ▼ Roues
- ▼ Gerbable



OPTIONS ÉCOBENNES :

- ▼ Coloris
- ▼ Porte étiquette
- ▼ Marquage

OPTIONS PELLES DE CHARGEMENT :

- ▼ Coloris
- ▼ Porte étiquette
- ▼ Marquage



Bennes et conteneurs

44, rue Louis Aulagne – B.P.64 – 69922 OULLINS Cedex
Tél. 04 72 66 31 80 – Fax 04 78 50 84 85

E-mail : accueil@stic-equipements.fr
Site : www.stic-equipements.fr