


Remorque porte-touret S2500

Charge Utile 2540 kg
Type de touret : JBN



Code S2500

Pour touret	
Poids maxi	2540 kg
Diamètre	1750 à 3100 mm 1200 à 1650 mm (avec option petits tourets)
Largeur maxi	1710 mm
Caractéristiques	
PTAC (poids total autorisé en	3500 kg
PV (poids à vide sans options)	960 kg
Largeur utile	1750 mm
Largeur hors tout	2500 mm
Longueur hors tout	5550 mm

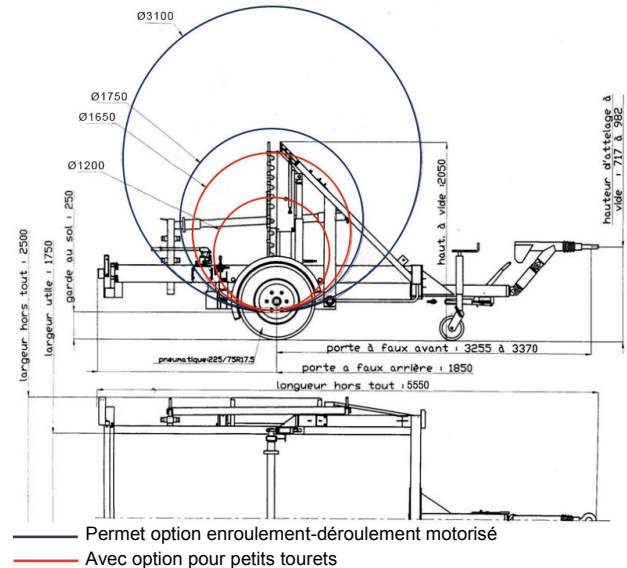

Utilisation

- Electricité
- Fibre optique
- Gaz

Équipements de série

- Levage du touret par 2 vérins hydrauliques simple effet à pompe manuelle avec compas à gaz pour un retour rapide en position chargement quand la remorque est à vide. Possibilité de manœuvrer les vérins séparément.
- Timon articulé à rotule ou à anneau DIN40 ou à anneau tournant 68x42 mm (à préciser)
- Axe de déroulage Ø 76 mm avec flasques de serrage
- Freinage à inertie et frein de parc
- Roue jockey
- Porte arrière faisant office de barre anti-encastrement
- Signalisation et éclairage conformes à la législation 12V (fiche 13/7 broches)
- Suspension par ressorts élastomères
- Pneumatiques 205/75R17,5
- Teinte grise RAL 7043 (toute autre teinte RAL sur demande)
- Remorque fabriquée en France. Certifiée CE.
- Etablissement de la carte grise auprès des autorités compétentes et immatriculation (**code SCG**)

Options

- Feux LED 12/24V fiche 13/7 broches + adaptateur 13/15 broches (**S2500-FL**)
- Système de freinage à galets, utilisable sur touret Ø 2200 à 3100 mm, s'appuyant sur les joues pour éviter que le touret ne s'emballe ou pour permettre de récupérer quelques spires de tube polyéthylène (110 kg) (**code S2500-FREIN**)
- Système d'enroulement-déroulement motorisé, au choix :
 - ⚡ par énergie fournie par moteur électrique triphasé 220/380V 4 kW à 1450 tours/mn pompe hydraulique 8 cm³ permet également le levage du touret ou par pompe à main de secours (180 kg) (**code S2500-ME**)
 - 💧 ou par énergie prélevée sur le circuit hydraulique du véhicule tracteur, 120 bars, 10 litres/mn. Il ne permet pas le relevage du touret qui est assuré par le circuit principal (150 kg) (**code S2500-MH**)
 - 🔥 ou par énergie fournie par moteur thermique, moteur essence 216 cm³ 3,5 kW à 3600 tours/mn, pompe hydraulique 3 cm³ permet également le levage du touret ou par pompe à main de secours (210 kg) (**code S2500-MT**)
- Levage des tourets par moteur thermique avec pompe à main de secours (50 kg) (**code S2500-LTMT**)
- Adaptation pour petits tourets de Ø 1200 à 1650 mm, sans possibilité d'utiliser l'option d'enroulement-déroulement (70 kg) (**code S2500-PT**)
- Le poids des options doit être déduit de la charge utile

Rappel de la réglementation

Véhicule tracteur

PTAC maxi de la remorque = PTRAC du véhicule moins PTAC du véhicule

Permis

Le permis B ne suffit que si le PTAC (véhicule + remorque) est inférieur ou égal à 3500 kg.

Immatriculation

Toute remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg doit avoir son propre certificat d'immatriculation, sa propre carte grise et sa propre plaque d'immatriculation.

Assurance

L'assurance du véhicule tracteur est suffisante si le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg ; au-delà, une assurance remorque est obligatoire.