

Les tunnels **AGRICILES**



TUNNEL BASILIQUE

Forme ogive



Fixations sur muret

Une gamme complète de **8m à 10m30** de large pour toutes vos utilisations :

- **Elevage**
- **Matériel**
- **Fourrage**
- **Besoins industriels**

Véritable solution économique, notre gamme tunnel BASILIQUE vous permet d'acquérir une structure à moindre coût, facile et rapide à monter.

Les cintres et les entretoises qui composent l'armature sont composés de tubes ronds parfaitement équilibrés pour une résistance optimisée. Réalisés dans les meilleurs aciers européens, nos cintres de **diamètre 60 mm** ont une **épaisseur de 1.5 mm**.

L'espacement entre les arceaux est calculé pour chaque projet en tenant compte de la norme NEIGE et VENT de votre région.

Des fils polyesters placés à interval régulier sur l'armature évite la formation de poche d'eau.

La toile de couverture se décline sous différents coloris (voir au verso). Avec un grammage de **650 gr / m²**, cette toile vous garantit la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute fréquence.

En standard, nos tunnels se posent sur un sol en terre. La toile est alors enterrée sur les longueurs. Sur les pignons, un fourreau avec câble gainé (tension par tendeurs à cliquet) complète le dispositif.

En options, la fixation peut se faire sur muret ou sur bitume.


Pour chaque projet, une demande devra être formulée auprès de votre mairie.

Une déclaration préalable de travaux peut suffire mais dans certains cas, une demande de permis de construire peut-être exigée. Notre service PERMIS DE CONSTRUIRE peut alors prendre le relai (sur demande).

Modèles disponibles




Basilique 8m de large

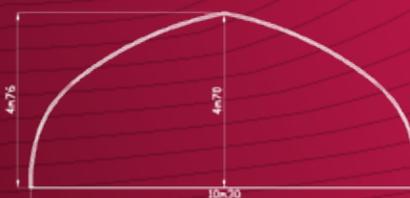


Monastère 10m30 de large

OPTIONS TUNNEL BASILIQUE


Nos pignons

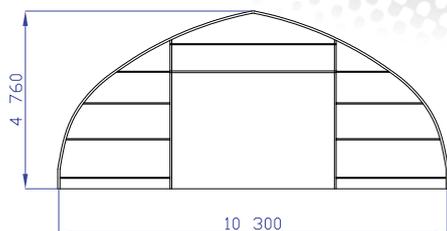


ARMATURE

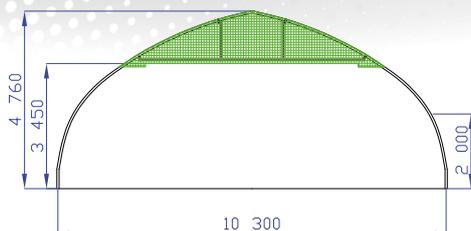


CASQUETTE

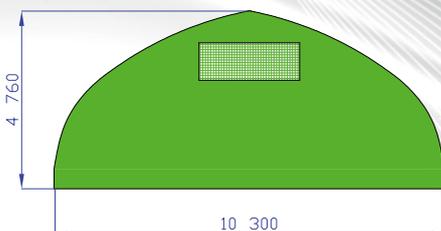


PIGNON PLEIN

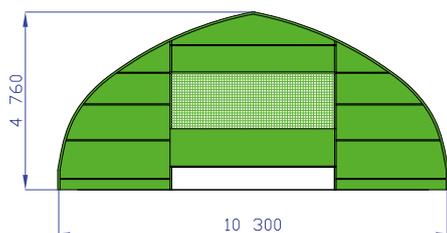

PORTE CHAROLAISE

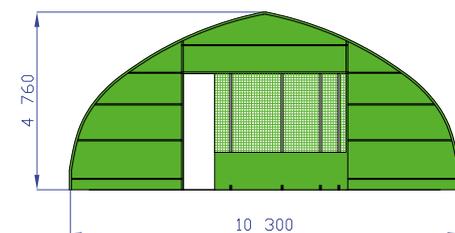

PORTE PARTHENAY

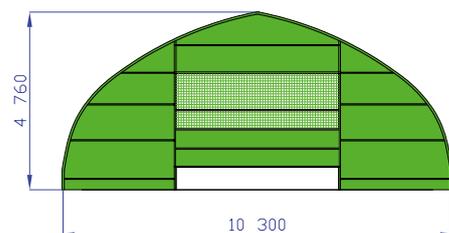

PORTE AUBRAC



PIGNON SIMPLIFIÉ



PIGNON À OUVERTURE INTÉGRALE



PIGNON PLEIN

Coloris disponibles

RAL 9010 Blanc pur

RAL 1014 Ivoire

RAL 7037 Gris poussière

RAL 7024 Gris graphite

RAL 6005 Vert mousse

RAL 8017 Brun chocolat

Options complémentaires

- Isolation comprenant :
film de protection et
laine de verre épaisseur 8 cm

- Tôles de protection épaisseur 0.63 mm

