




TREUIL FORESTIER STANDARD MÉCANIQUE

DE 3T À 5T

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les treuils standards série E et EH correspondent à la première génération de treuils Uniforest. Disponibles de 3 à 5 tonnes en entrainement mécanique avec ou sans réducteur de vitesse.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

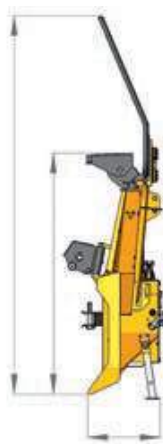

MODÈLE		30E	40ECO	40E	40ER	50ECO	50E	50ER
Force de traction	kN	30	40	40	40	50	50	50
Vitesse moyenne du câble d'acier	m/s	0,85	0,90	0,90	0,60	0,90	0,90	0,60
Capacité du tambour longeur	m/mm	-	90/9	130/9	130/9	100/10	100/10	100/10
			80/8	75/10	100/10	100/10	90/11	90/11
	De série	m/mm	65/9	60/11	85/11	85/11	75/12	75/12
Puissance recommandable du tracteur	kW	50/9	60/10	70/10	70/10	60/11	70/11	70/11
	CV	11-25	11-33	22-40	22-40	22-40	33-50	33-50
Rotation du cardan max.	mir ¹	16-34	16-45	30-54	30-54	30-54	45-70	45-70
		540	540	540	540	540	540	540
Dimensions	A	1000	1375	1400	1400	1400	1500	1500
	B	420	450	480	480	480	480	480
	C	1060	1160	1315	1315	1315	1430	1430
	D	2000	2000	2000	2000	2000	2300	2300
Poids sans câble d'acier	kg	180	229	331	337	303	366	372
Attelage de remorque		●	●	●	●	●	●	●
Poulie inférieure		/	●	●	●	●	●	●
Support de tronçonneuse		/	●	●	●	●	●	●
Support pour pioche		/	●	●	●	●	●	●
Grille de protection rabattable		/	●	●	●	●	●	●
Maniement		M	M	M	M	M	M	M
Attelage (catégorie)		I	I, II	I, II	I, II	I, II	I, II	I, II

● De série | ● En option | / Pas disponible | M - Mécanique | Câble rétreint haute résistance