

Fiche technique :

RAISED EXTENSIBLE PLATFORM



Avantages


- Ideal platform to work under roof or framework: prevent the machine's boom from hitting the structure
- Recommended for second fix: air conditioning/ light/ wiring installation etc."

Caractéristiques techniques

- 55cm raised platform for under roof applications
- 90°/90° slewing
- Extendable: 2,25-4m wide
- Capacity 365kg including 3 people
- Access: dedicated ladder + door with opening sensor
- Fork sleeves: 238mm x 100mm"

Capacities		Raised platform 2.25-4m	
Capacity (kg)			365
Capacity including people (kg)			365
Number of people			3
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		2078
Width (mm)			4000
Width minimum (mm)			2252
Width maximum (mm)			4002
Length (mm)			2228
Depth (mm)	p5		1120
Overall weight (kg)			1100
Working Parameters			
Machine Equipment			Platform predisposition
Rotation 1			90
Hydraulic system			false

Compatibilité machine		Raised platform 2.25-4m	
Reference Number E-RECO			923343
MRT 1440 Easy T4 S1 400°			X
MRT 1440 Easy T4 S2 400°			X
MRT 1640 Easy T4 S1 360°			X
MRT 1640 Easy T4 S1 400°			X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°			X
MRT 1640 Easy T4 S2 400°			X
MRT 1840 Easy T4 S1 360°			X
MRT 1840 Easy T4 S1 400°			X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2145 Easy T4 S1 360°			X
MRT 2145 Easy T4 S1 400°			X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2150 Privilege Plus			X
MRT 2470 Privilege Plus			X
MRT 2545 Easy T4 S1 360°			X
MRT 2545 Easy T4 S1 400°			X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2550 Privilege Plus			X
MRT 3050 Privilege Plus			X
MRT 3255 Privilege Plus			X
MRT-X 1440 Easy 400°			X
MRT-X 1640 Easy 360°			X
MRT-X 1640 Easy 400°			X
MRT-X 1840 Easy 360°			X
MRT-X 1840 Easy 400°			X
MRT-X 2145 Easy 360°			X
MRT-X 2145 Easy 400°			X
MRT-X 2150 Privilege Plus			X
MRT-X 2470 Privilege Plus			X
MRT-X 2545 Easy 360°			X
MRT-X 2545 Easy 400°			X
MRT-X 2550 Privilege Plus			X
MRT-X 3050 Privilege Plus			X
MRT-X 3255 Privilege Plus			X

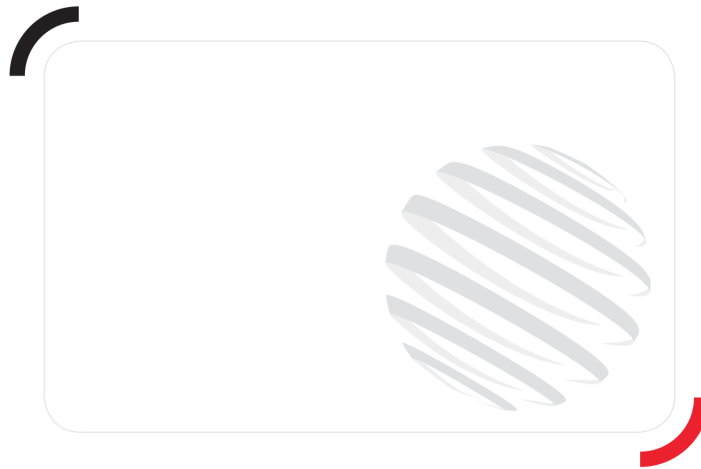

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes