



J Series

4,0 / 4,5 / 5,0T



MAINTENANCE FACILITEE

Un accès facile au compartiment batterie facilite la maintenance des machines





CONFORT ET VISIBILITE



Le mât et la console centrale ont été spécialement conçu pour optimiser la visibilité et la sécurité.

Un siège Grammer améliore le confort du conducteur et diminue la fatigue pour de meilleur condition de travail.

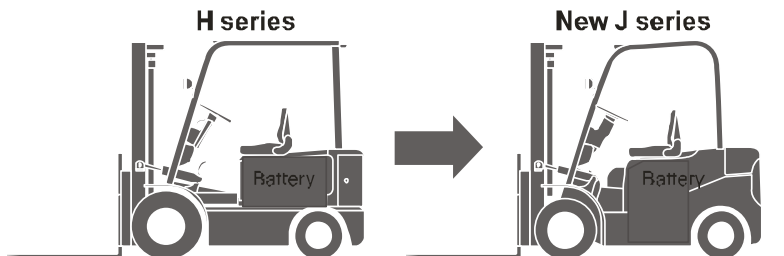

Un tableau de bord claire et intuitif

Un marche pied rabbaissé afin d'améliorer le confort et l'accessibilité du chariot



Les avantages d'un moteur AC

- Réactivité de commande
- Contrôle précis de la puissance
- Eléments compacts

Le variateur est accessible facilement par une trappe à l'arrière de la gueuze.



NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES



Modèle			J40D1	J45D1	J50D1
Capacité de charge	2	Kg	4000	4500	5000
Centre de gravité	3	mm	500	500	500
Hauteur de levée	4	mm	3000	3000	3000
Hauteur de levée libre	5	mm	150	150	150
Fourches (L x l x h)	6	mm	50x150x1070	55x150x1070	55x150x1070
Inclinaison du mât Av / Ar	7	Deg	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Longeur jusqu'aux fourches	8	mm	3015	3015	3015
Largeur totale	9	mm	1380	1380	1380
Hauteur mât baissé	10	mm	2185	2185	2185
Hauteur mât déployé	11	mm	4117	4117	4117
Hauteur au protège conducteur	12	mm	2280	2280	2280
Hauteur du siège	13	mm	1185	1185	1185
Rayon de braquage	14	mm	2650	2650	2650
Porte à faux	15	mm	550	550	550
Voie avant	16	mm	1130	1130	1130
Voie arrière	17		1100	1100	1100
Garde au sol du mât en charge	18	mm	219	219	219
Empattement	19	mm	2000	2000	2000
Ecartement des fourches Min./Max.	20	mm	310 / 1200	310 / 1200	310 / 1200
Encombrement avec palette 1000 X1200	21	mm	4516	4516	4516
Encombrement avec palette 800 X1200	22	mm	4615	4615	4615
Vitesse de déplacement en charge	23	km/h	14,0	13,5	13,0
Vitesse de déplacement hors charge	24	km/h	14,0	13,5	13,5
Vitesse de levée en charge	25	mm/s	270	260	250
Vitesse de levée hors charge	26	mm/s	430	420	400
Gravissement rampe en charge	27	%	14,5	14,0	13,0
Gravissement rampe hors charge	28	%	15,5	15,0	14,0
Puissance de traction	29	N	24000	26000	27000
Poids total caisse batterie incluse	30	Kg	6600	6800	7100
Dimensions roues avant	33		250 / 15	250 / 15	250 / 15
Dimensions roues arrière	34		7,00 - 12	7,00 - 12	7,00 - 12
Puissance moteur de traction	35	kw	16,6	16,6	16,6
Puissance moteur de pompe	36	kw	25,4	25,4	25,4
Controlleur (Type)	40		AC	AC	AC
Controlleur (Fabricant)	41		DANAHER	DANAHER	DANAHER
Pression hydraulique accessoires	42	Mpa	17,5	17,5	17,5
Niveau sonore	43	dB(A)	74,0	75,0	76,0

Données des mâts 4,0 - 5,0T

Type	Hauteur maxi des fourches	Hauteur hors tout				Levée libre		Angle d'inclinaison		Capacité de charge à 500mm					
		Abaissé	Déployé		Déployé		Roues simples			Roues jumelées					
				Avec dossierer	Sans dossierer	Avec dossierer	Sans dossierer	4T	4,5T	5,0T	4T	4,5T	5,0T		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Duplex	2 500	1 935	3 670	3 270	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	2 700	2 035	3 870	3 470	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 000	2 185	4 170	3 770	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 300	2 335	4 470	4 070	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 500	2 435	4 670	4 270	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 600	2 485	4 770	4 370	150	150	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	4 000	2 735	5 170	4 770	150	150	6	11	3 800	4 250	4 750	4 000	4 500	5 000	
	4 300	2 900	5 470	5 070	150	150	6	6	3 600	4 000	4 500	3 800	4 250	4 750	
	4 500	3 010	5 670	5 270	150	150	6	6	3 400	3 800	4 250	3 600	4 050	4 500	
	4 800	3 175	5 970	5 570	150	150	6	6	3 000	3 350	3 750	3 200	3 600	4 000	
Duplex FF	2 500	1 916	3 670	3 305	750	1 115	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	2 750	2 040	3 920	3 555	873	1 238	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 000	2 166	4 170	3 805	1 000	1 365	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
	3 300	2 316	4 470	4 105	1 150	1 515	6	11	4 000	4 500	5 000	4 000	4 500	5 000	
Triplex	4 000	2 020	5 170	4 805	850	1 218	6	11	4 000	4 500	4 750	4 000	4 500	5 000	
	4 300	2 120	5 470	5 105	950	1 318	6	6	3 400	3 800	4 200	3 600	4 050	4 500	
	4 500	2 185	5 670	5 305	1 018	1 380	6	6	3 200	3 600	4 000	3 400	3 850	4 250	
	4 800	2 280	5 970	5 605	1 110	1 478	6	6	3 000	3 350	3 750	3 200	3 600	4 000	
	5 000	2 350	6 170	5 805	1 180	1 548	6	6	2 600	3 150	3 500	3 000	3 400	3 750	
	5 500	2 515	6 670	6 305	1 348	1 710	3	6	2 250	2 550	2 850	2 800	3 100	3 350	
6 000	2 730	7 170	6 805	1 560	1 928	3	6	1 700	1 950	2 200	2 600	2 800	2 950		

Votre revendeur HC :

Une gamme complète de chariots élévateurs thermiques jusqu'à 18 tonnes et électriques jusqu'à 5 tonnes

