
CHARIOTS A GLISSIERES GASTRONORMES ENCASTRABLES

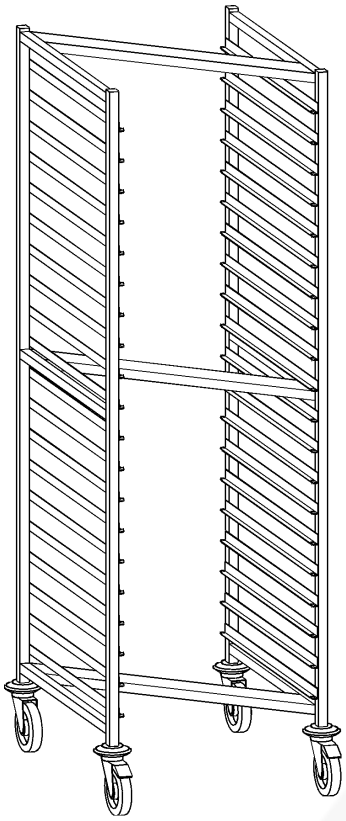

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

• Réalisation en acier inoxydable alimentaire.

Structure tubes :

• Montants en tube de section 25 x 25 mm et d'épaisseur 12/10ème mm.
• Entretoises diagonales de section 25 x 25 mm

Glissières :

• En tôle glacée épaisseur 12/10ème mm.
• Glissières soudées en continu à l'argon sans apport de métal.
• En L avec butées d'arrêt à chaque extrémité.

Roues :


• 4 roues pivotantes dont 2 à freins
• Ø125 mm avec pare-chocs annulaires.
• Chape polyamide, axes et roulements à billes inox.
• Bandage caoutchouc non marquant.


Réalisation sur demande : Chariot avec barre de fermeture pour transport en véhicule.

Charge maximale : 20 kg par niveau avec un maximum de 200 kg

Référence	Désignation	Niveaux	L (mm)	l (mm)	H (mm)	e (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids
804 229	Chariot à glissières GN 1/1 encastrable	20	653	454	1785	77	332	304	20 kg
804 259	Chariot à glissières GN 2/1 encastrable	20	773	654	1785	77	532	504	26 kg

Principe d'encastrement
(vue de dessus)



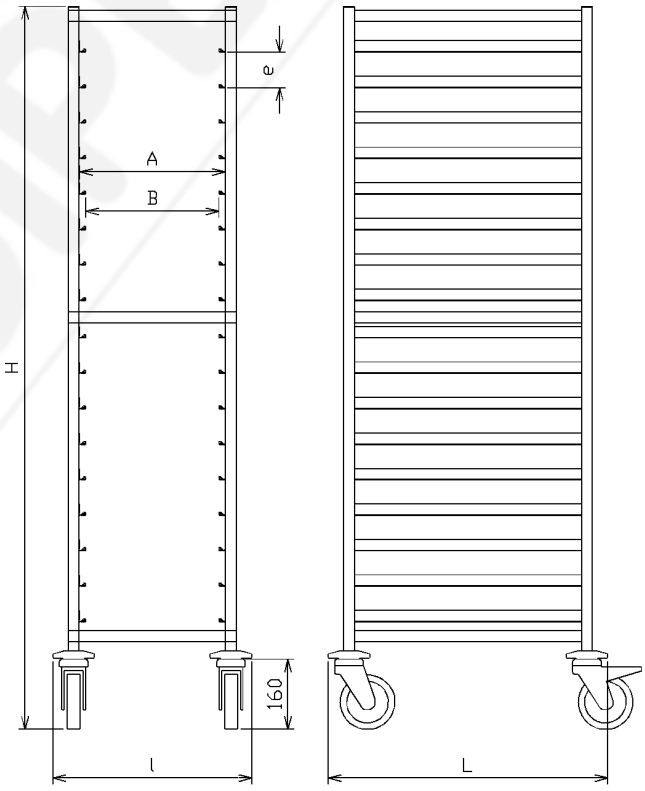

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vues d'améliorations.

TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - B.P.59
F-71 700 TOURNUS -Tél. +33 (0)3 85 27 42 42 - Fax +33 (0)3 85 27 42 50