

Dalles assemblables à bulles ultra résistant

460 ou 462 Skywalker HD

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Surface à bulles ergonomiques
- Epaisseur de 13 mm, assurant un confort optimal
- Parfait pour du sur mesure grâce aux sections pré-découpées
- Classe antidérapante R9 conformément à la norme DIN 51130
- Uniquement disponible en noir et en dim. 91 cm x 91 cm

Description

Dalles ultra résistantes en caoutchouc ou en nitrile, pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels.

Confort ergonomique grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum.

Le caoutchouc 100% naturel est idéal pour les milieux secs et le caoutchouc 100% nitrile est parfait pour les milieux huileux.


Des sections pré-découpées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées.

Disponibles avec des bordures connectables, conçues pour créer des angles.

Dalles résistantes à la plupart des produits chimiques et températures extrêmes.

Classification antidérapante R9 (Adhérence sur un angle d'inclinaison limité à 10°) conformément à la norme DIN 51130.

Certifications

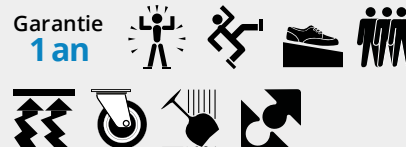

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	APPLICATION	MATIÈRE	COLORIS	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	POIDS (KG)
10.3991.01	Milieux secs	Caoutchouc naturel	Noir	91	91	13	10
10.3991.02	Milieux huileux	Nitrile	Noir	91	91	13	10

Accessoires disponibles pour Dalles assemblables à bulles ultra résistant

Nom	Délai
Bordure de sécurité femelle pour dalle	5 jours
Bordure de sécurité mâle pour dalle	Consultez nous

Voir en ligne Dalles assemblables à bulles ultra résistant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com