


# Revêtements de sols événementiels, salons.



Une activité APARA

**SANS COLLES, SANS OUTILS, SANS ODEURS**

Rapide - Robuste - Réparable

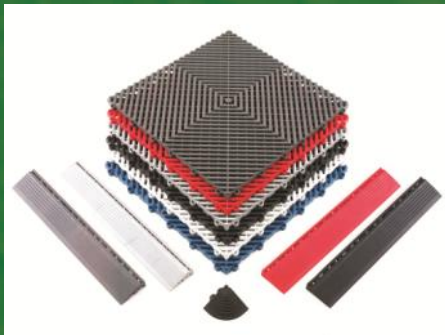

[www.dalle-sol-pvc.com](http://www.dalle-sol-pvc.com)

Leader mondial des dalles à clipser

+33(0)2.37.64.02.86







- SANS COLLES
- SANS OUTILS
- SANS ODEURS
- RAPIDE
- ROBUSTE
- REPARABLE

## SOLS EVENEMENTIEL

- Paddock
- DALLINDUS 5 /6/7 ET 10 MM
- TURFTRAX GAZON
- VINYLTRAX



Esthétique valorisante ! On vous verra !



Prestige et facilité d'installation

### La résistance et le look

Revêtement de sol emboîtables pour les salons et stand « événementiel ». Extérieur ou intérieur . Le Modèle Paddock est polyvalent et fait remplir les deux fonctions. **Plusieurs épaisseurs et modèles** selon les usages et les contraintes « mécaniques » ou l'effet esthétique que vous souhaitez .

### 30 millions de dalles vendues dans le monde depuis 20 ans

Une fabrication par injection plastique en 100 % recyclable de haute qualité aux normes Européennes les plus élevées, génère une confiance partout dans le monde. C'est le secret de leur longévité !

Avec une durée de vie moyenne de plus de 20 ans, nos dallages sont **des investissements rentables**.

### Montage et démontage rapide, stockage facilité.

La taille et la facilité de montage/démontage facilite l'installation des stands d'exposition sur vos événements. Leur taille facilite le stockage . Pas de rouleau difficilement manipulable ! On entasse par piles sur une palette . Plus simple à gérer !

Elles compensent naturellement les petites inégalités des sols.

### PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Esthétique valorisante !
- Robuste : entre 25 et 55 tonnes par m2
- Pose la plus simple du marché. Pas de colles au sol
- Idéale pour les sols inégaux ,intérieurs ou extérieurs
- Surface antidérapante Norme R10.
- Protège les sols existants
- Réparable en quelques minutes sans frais.
- Très bonne résistance aux produits chimiques et hydrocarbu-



Polyvalent . Un investissement rentable.



Intérieur ou extérieur.

- Stand
- Salons intérieur
- Expositions extérieures
- Événementiels divers
- Corners
- Salon, point de vente
- Temporaire ou définitif



# SOLS EVENEMENTIELS

30 MILLION  
DE DALLES POSÉES



DEVIS GRATUIT  
Sous 4 H

## Nos conseils :

Nos gammes de dalles emboitables se posent sur quasiment tous les types de sols même dégradés, gras, fissurés, humides ou très poussiéreux.

Aucun travaux préparatoires !

## Calcul métrage :


Comme le carrelage, prévoir une proportion de coupe/chutes. Nous pouvons vous transmettre un damier de calepinage pour vous aider.

## Les bordures :

Il existe pour tous les modèles de la gamme, des petites bordures biseauté en accessoires qui ont trois fonctions :

- Faciliter le roulage des roues de chariots ou transpalettes pour « monter » sur le sol.
- Sécurité pour les chutes de personnes qui visitent le stand
- Finition esthétique

**RAPIDE—ROBUSTE—REPARABLE**

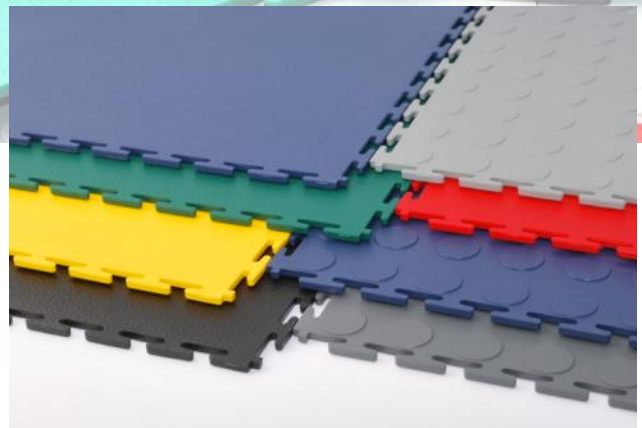

Emboitable - durable - rentable



Montage propre , fiable , sans colles



Gamme Dallindus pour contraintes fortes.




Les plus grands nous font confiance





## GAMME TURFTRAX

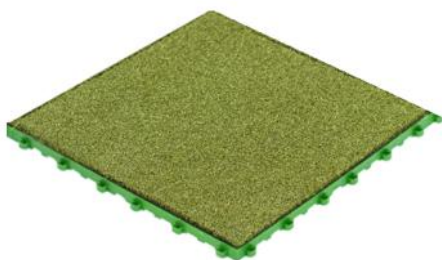

### Imitation pelouse de haute qualité .

Idéal pour les expos de matériel ayant un rapport avec la nature , terrasse, etc. . . .  
Dalles emboitables identique à la Paddock 40x40 cm .


### Encastrable au milieu du caillebotis Paddock !

Créez un univers « nature » pariel ou complet même en plein milieu d'une surface caillebotis Paddock.  
Effet visuel garanti !.Montage facile car produit compatible !






# GAMME VINYLTRAX

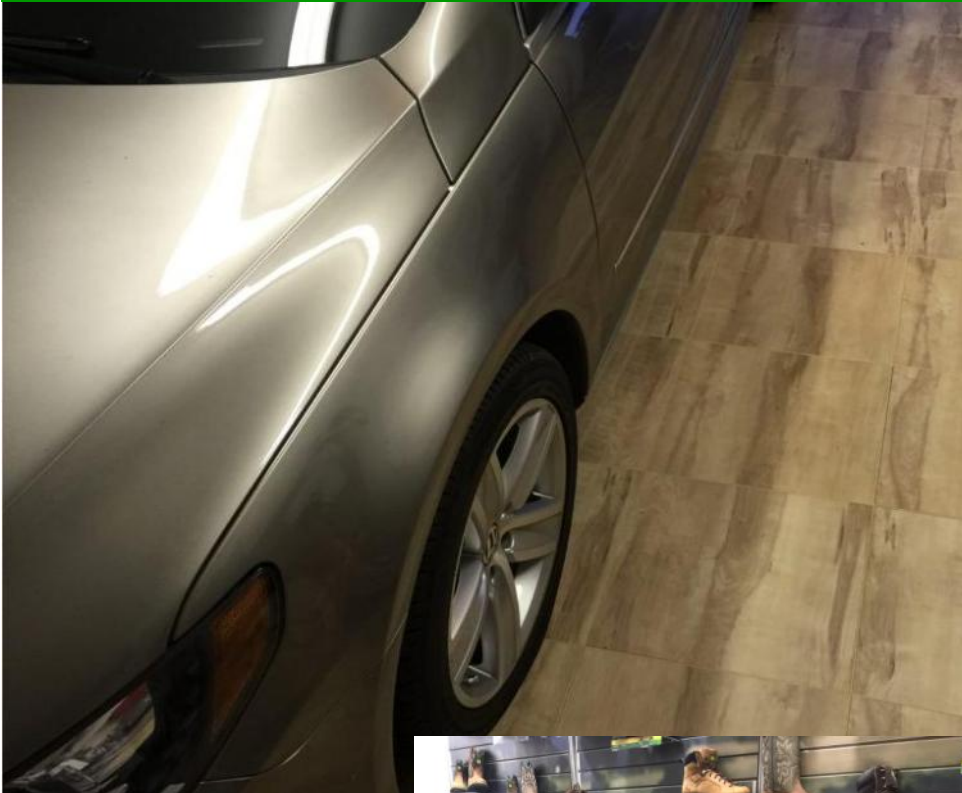

Parquet chêne clair

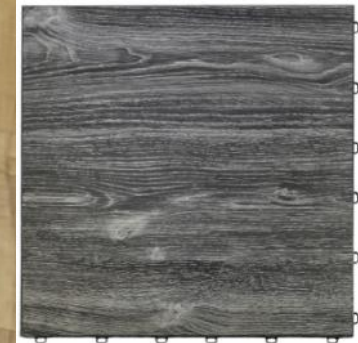

Parquet chêne noir



Parquet pin recyclé



Parquet chêne foncé

## Imitation parquet de haute qualité .

Idéal pour les expos ambiance haut de gamme .  
Dalles emboitables identique à la Paddock 40x40 cm .

## Encastrable en milieu du caillebotis Paddock !

Créez un univers « parquet » même en plein milieu d'une surface caillebotis Paddock !  
**Effet visuel garanti !.**



# Couleurs et textures gamme Dallindus


## 7 mm DALLINDUS 50 cm X 50 cm



7 mm Texture lisse 'martelé'



7 mm Texture 'pastille'

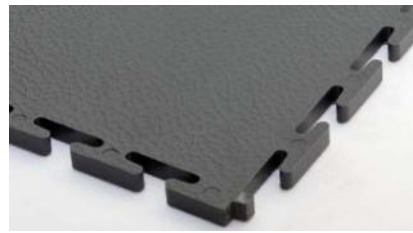

10 mm Texture lisse 'martelé'

GRIS CLAIR	GRIS FONCE	GRAPHITE	NOIR
RAL 7004	RAL 7015	RAL 7024	RAL 9017
BLEU FONCE	VERT	JAUNE	ROUGE
RAL 5013	RAL 6026	RAL 1023	RAL 3020

GRIS CLAIR	GRIS FONCE		NOIR
RAL 7004	RAL 7015		RAL 9017
BLEU FONCE			
RAL 5013			

	GRIS FONCE		
	RAL 7015		

## 6 mm DALLASTAR 50 cm X 50 cm (emboîtement caché)




6 mm Texture lisse 'martelé'

GRIS CLAIR	GRIS FONCE
RAL 7004	RAL 7015
BLEU FONCE	VERT
RAL 5013	RAL 6026



6 mm Texture 'ardoise'

GRAPHITE	NOIR
RAL 7024	RAL 9017
	Nous consulter

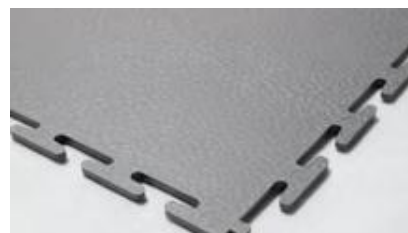

5 mm Texture lisse 'martelé'

GRIS CLAIR	GRIS FONCE	
RAL 7004	RAL 7015	



5 ET 7 mm ESD ANTISTATIQUE  
Texture lisse 'martelé'

GRIS FONCE	GRIS MOYEN
RAL 7015	



5 mm DECORATIVE 'pailleté'  
Texture lisse 'martelé'

GRIS FONCE	NOIR
RAL 7015	RAL 9017

Si vous désirez une couleur spéciale, contactez nous.

Nous pouvons fabriquer n'importe quelle teinte RAL  
Conditions :

- Minimum 150 m2
- Supplément couleur spéciale ( nous consulter)
- Aucune annulation ni retour ne sera accepté pour ces commandes

### Notes importantes :

Les dalles doivent être laissées dans la pièce minimum 24 H pour s'acclimater à la température ambiante.


Sur les surfaces exposées au soleil (baie vitrée, lucarne, porte roulante), il est nécessaire de coller comme tous les types de PVC.

Les pneus en caoutchouc peuvent tacher les dalles (ainsi que la plupart des revêtements de sol : parquets, béton ciré, PVC, autres sols caoutchouc). Nous recommandons la couleur Graphite ou noir à l'endroit des pneus.


ESD version : Les fibres métalliques peuvent parfois être visibles à la surface des dalles ESD. Cela est inévitable. C'est une partie du processus de fabrication qui assurent les performances antistatiques.




# GAMME PADDOCK Un stand à vos couleurs !

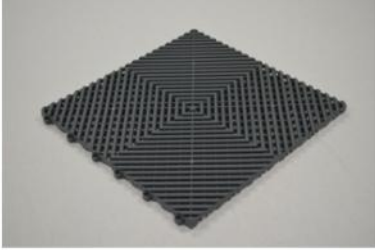


Gris Foncé RAL 7016

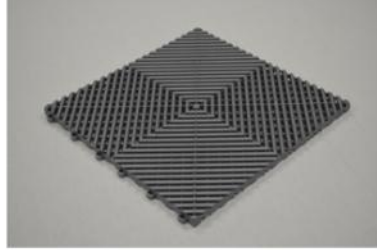

Gris Perle RAL 7037

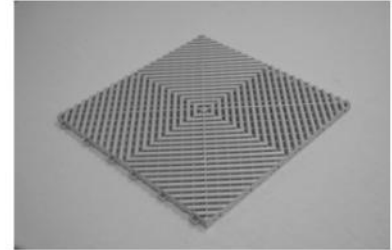


Gris Argent RAL 7035

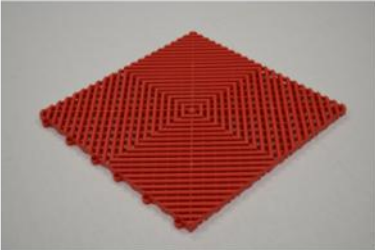

Rouge RAL 3020




Orange RAL 2003

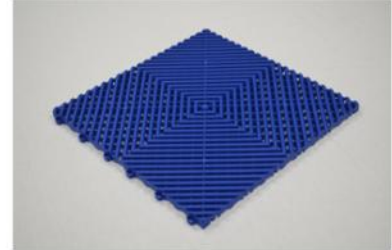

Bleu Royal RAL 5010




Vert Techno

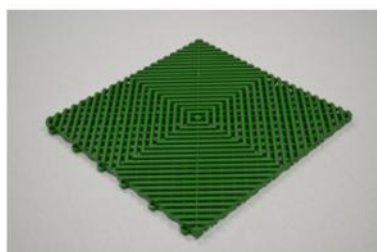


Vert Gazon RAL 6010




Jaune RAL 1021

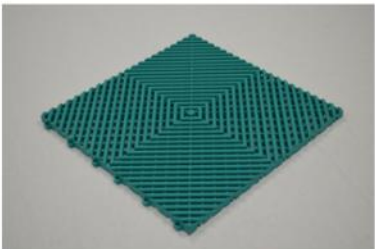


Teal RAL 5021

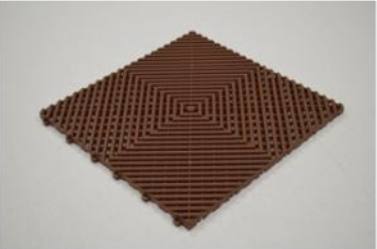

Marron RAL 8007

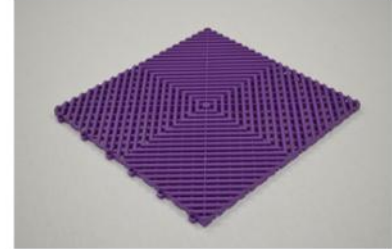


Violet RAL 4008

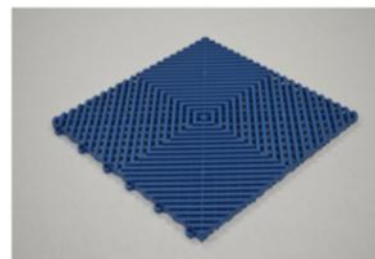


Bleu Island RAL 5012




Ivoire

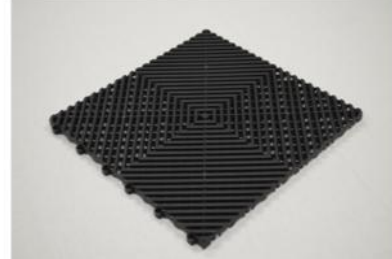

Noir RAL 9005

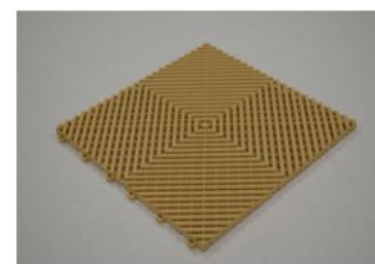

Mocha Java

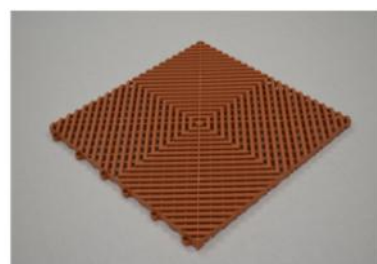

Terra Cotta



Blanc RAL 9016



# GAMME DALLINDUS

**Couleurs & Textures:** est disponible dans neuf couleurs standards et en quatre finitions. Les couleurs spéciales sont disponibles sur demande.

**Installation:** Rapide et facile à installer. Les dalles n'exigent pas de membrane de protection contre l'humidité et, dans la plupart des cas, d'être collées. L'installation ne peut se faire que si les dalles sont laissées pour s'adapter à la température ambiante de la pièce (un minimum de 15 degrés centigrade). Commencez l'agencement des dalles à joint apparent à partir du centre de la pièce et pour le joint caché à partir d'un coin de la pièce. Posez les dalles entières et donnez le temps aux dalles de s'étaler pleinement, puis coupez les bords pour aller jusqu'aux murs et des points fixes, laissant un espace de dilatation de 5mm entre les dalles et les point fixes.

Pour plus d'informations et conseils sur l'installation, reportez-vous à nos instructions d'installation comprises dans toute livraison et qui peuvent être téléchargées sur notre site.

**Nettoyage & Entretien:** Balayez régulièrement pour enlever la saleté. Passez de temps en temps une serpillière ou utilisez une auto laveuse avec un nettoyant de sol pH neutre dilué entre 1:80 et 1:50. L'application d'un fixateur aidera à maintenir l'apparence des dalles et à prolonger leur durée de vie. Le nettoyage détaillé, les instructions d'entretien et une liste de produits approuvés peuvent être téléchargé ou demandé à notre service commercial. Apara ne distribue pas de produit mais il peut conseiller des fournisseurs.

Dimension	Epaisseur martelé	Épaisseur pastille	Epaisseur ardoise	Epaisseur grain de riz
<b>500 mm x500 mm</b>	5mm - 4.6 mm 6 mm - 6.3 mm 7 mm - 6.8 mm 10 mm - 9.53 mm ESD 7 - 6.8 mm	6 mm– 6.6 mm 7 mm - 7.6 mm	6 mm– 6.3 mm	6 mm– 6.5 mm
<b>Poids m2 - 7 mm</b>	8.86 kg ESD inc.	9.1 kg		
<b>- 10 mm</b>	11.24 kg			
<b>Poids /m2 6 mm</b>	8 kg	8kg/	8.2 kg	8 kg



EN 649 - Homogenous Flooring  
EN 13845  
ASTM F1303



ENHANCED SLIP: Sustainable wet slip resistance EN 14041: 2004 - Pass / DIN51130:2004 - R10 - Suitable for use in areas where there is an increased risk of slipping due to grease, oil water etc. Mean surface roughness Rz ≥37µm The slip resistance across all ecotile products is assured throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines.



REACTION TO FIRE: EN 13501-1 Class Bfl-S1  
EN ISO 9239-1 ≥8kw/m²  
EN ISO 11925-2 Pass / ASTM E648 Class 1



EN 423 G00D



Impact Resistance  
EN13329 -  
549 549kg/cm²



\* EN/ISO 61340/5, EN 1081,  
EN1815 & EN6356  
Resistance to Ground



EN 13845 50K cycles EN 649 Group T



Noise Reduction  
EN 140-B >46db



\* EN/ISO 61340/5, EN 1081,  
EN1815 & EN6356 -  
Surface Resistance



Thickness of wear layer EN 429 6 to 10mm



\* EN/ISO 61340/5, EN 1081,  
EN1815 & EN6356 - Anti-static  
Floor Covering

Notes: \* fait référence aux dalles Ecotile 500/7/7ESD et dalles E502/7/AS seulement

Pour plus de renseignements, contactez-nous:

Votre interlocuteur  
Spécialiste sol PVC



**CONTACT :**  
[www.dalle-sol-pvc.com](http://www.dalle-sol-pvc.com)  
[Contact@dalle-sol-pvc.com](mailto:Contact@dalle-sol-pvc.com)  
**+33(0)2.37.64.02.86**  
dalle-sol-pvc.com est une activité APARA  
7, rue de la mare aux chevaux  
28260 Le Mesnil-Simon

