



# élevateur à nacelle télescopique avec bras articulé monté sur tracteur

## 180NCTJ

Le summum dans la hauteur

### 180NCTJ - 18m

Hauteur de travail	18m
Hauteur du plancher	16m
Portée latérale	13m
Capacité de levage	250kg
Rayon de braquage	359°
Entraînement	PTO
Commande	Progr.

### OPTIONS

- ▲ Signal sonore pour réglage de l'inclinaison
- ▲ Horomètre
- ▲ Nacelle rotative électr. (2x70°)
- ▲ Nacelle rotative hydr. (2x90°)
- ▲ Nacelle PVC
- ▲ Nacelle plus grande
- ▲ Exécution antidéflagrante
- ▲ Isolation 1000V
- ▲ Prise de courant 220V dans la nacelle
- ▲ Modèle essence/diesel
- ▲ Pédale de commande

L'élevateur à nacelle 180NCTJ dispose de **grandes possibilités opérationnelles**. Ce modèle convient tout particulièrement pour **tous** les travaux d'égagement par **tous** les temps !



## ÉLÉVATEUR À NACELLE PROFESSIONNEL SUR TRACTEUR






Très mobile et pratique à utiliser



Arbre télescopique triple



Portée latérale jusqu'à 13 m

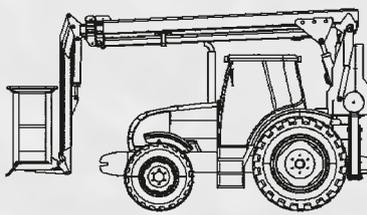

Élévateurs à nacelle Thomas similaires:

- 140NCTJ – 14m
- 160NCTJ – 16m
- 200NCTJ – 20m
- 240NCTJ – 24m
- 280NCTJ – 28m
- 300NCTJ – 30m

Consultez aussi notre documentation sur :  
 Modèles tractés (12 à 21 m)  
 Élévateurs à nacelle sur camion (13 à 32 m)  
 Élévateurs à nacelle araignée (20 à 30 m)

Pour plus d'infos, n'hésitez pas  
 à visiter notre site Web  
[www.thomas-hoogwerkers.be](http://www.thomas-hoogwerkers.be)

TYPE	CAPACITÉ (kg)	POIDS ÉLÉVATEUR A NACELLE (kg)	POIDS MINIMUM DU TRACTEUR (kg)	LARGEUR		LONGUEUR EN POSITION DE TRANSPORT	HAUTEUR EN POSITION DE TRANSPORT
				EN POSITION DE TRANSPORT (m)	EN POSITION DE TRAVAIL (m)		
<b>180NCTJ-18m</b> - Hauteur de travail: 18 m - Hauteur du plancher: 16 m - Portée latérale: 13 m	250 kg 2 pers. + outils	2500kg	4500kg	Largueur du tracteur	Largueur du tracteur +80cm aux deux côtés	7,0m	3,5m


\* Toutes les dimensions et poids sont indicatifs



Béquilles faciles à commander



Commande proportionnelle

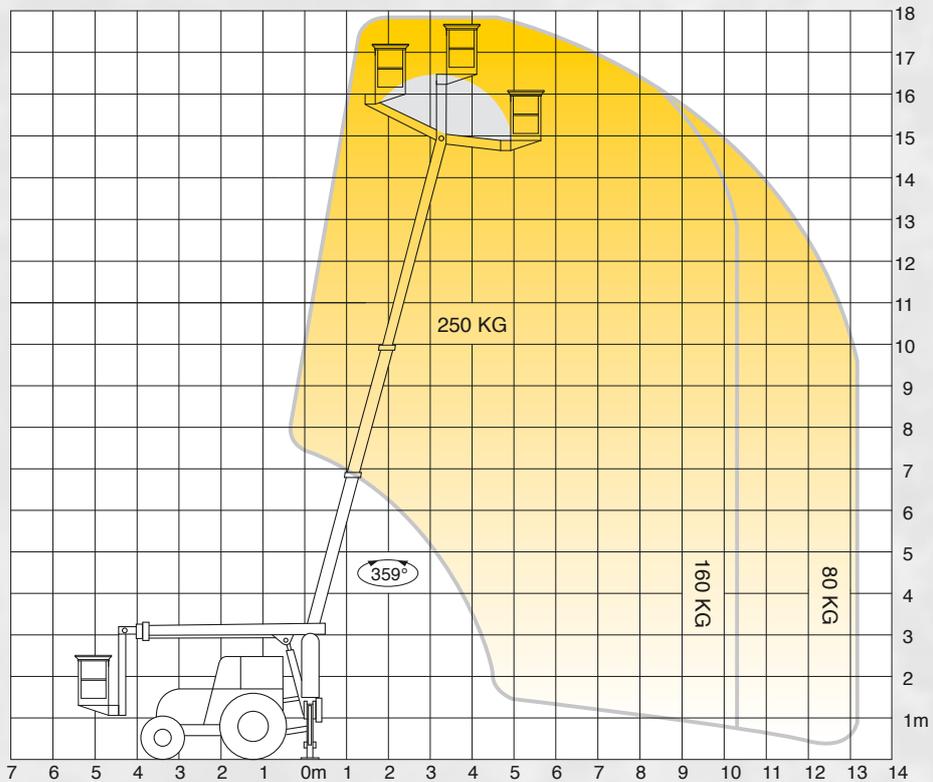

▲ 180NCTJ-18m



La vue de l'opérateur n'est pas obstruée par la nacelle

Le montage peut être effectué sur toutes les marques de tracteurs. Il nous suffit d'avoir impérativement en présence **une connexion à 3 points** utilisable et **un poids minimum** du tracteur d'environ **4500kg**.



**GRUES THOMAS SPRL**  
 Brusselsesteenweg 142 - B-1785 MERCHTEM

Tél. +32 52 37 10 05 - Fax +32 52 37 40 74  
 E-mail: [info@thomas-hoogwerkers.be](mailto:info@thomas-hoogwerkers.be)  
 Website: [www.thomas-hoogwerkers.be](http://www.thomas-hoogwerkers.be)