

# TRX 5800



## TRX : À VOS MESURES

*TRX 5800 est un tracteur spécialisé polyvalent destiné aux travaux en champ ouvert ou dans les cultures en rangée, dans les vergers ou les vignes, aussi bien sur terrains plats que pentus. TRX est un modèle isodiamétrique, à savoir un spécialiste « sur mesure », qui assure une dextérité exceptionnelle déterminée par un rayon de braquage très réduit. Il sait rester stable en toutes conditions grâce à la configuration en porte-à-faux du moteur, particulièrement puissant, et à la traction intégrale.*

*La multifonctionnalité est déterminée par la conduite réversible : il suffit de modifier sa configuration et son mode d'emploi pour accommoder le tracteur à de nombreux outils permettant de labourer, traiter, récolter, tracter, gérer les espaces verts, les forêts ou encore intervenir sur les chantiers. La conduite réversible et les commandes ergonomiques simplifient le travail en libérant l'opérateur de la fatigue et du stress.*

# TRX 5800



**Châssis** : Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices  
• 4 roues motrices de même dimensions • Réversibilité RGS™  
• Réducteurs AR

**Moteur** : Diesel à injection indirecte avec masses contrarotatives  
4 Cylindrée - Phase 3A - Puissance 36,5 kW / 49,7 CH  
3000 rpm - 2190 CC - Couple Max. (Nm/t.) : 139/1750

**Transmission** : Transmission synchronisée à 32 rapports : 16 AV  
et 16 AR avec inverseur synchronisé

**Prise de force** : Arrière, indépendante 540/540E tr/min à  
embrayage électrohydraulique progressif et synchronisée

**Relevage hydraulique** : Attelage à 3 points  
Pression d'exercice 160 bar - Capacité 2100 Kg

**Freins** : De service : AV/AR à disque à bain d'huile et directeurs à  
l'arrière à commande hydraulique  
De secours et de stationnement : à courroie sur la transmission

**Poids** sur route :  
Avec arceau 1735÷1825 Kg - Avec cabine 1910÷2000 Kg

## Équipement en série


• Réversibilité à centre rotatif RGS™ • Blocage de différentiel arrière  
ou sur les deux essieux, à commande électrohydraulique • Bras de  
levage à rotules fixes cat. 1-2 • Siège à suspension réglable avec  
ceintures de sécurité • Arceau de protection avant rabattable avec  
dispositif d'ouverture et de fermeture • Disques de roues réglables  
• Système hydraulique auxiliaire arrière à 3 leviers • Crochet  
d'attelage arrière réglable en hauteur • Crochet d'attelage avant •  
Pupitre multifonction numérique • Commande d'accélérateur avec  
pédalier suspendu sur tourelle • Batterie • Coupe-batterie • Prise  
de courant • Démarrage sécurisé sur l'inverseur, sur la PdF et sur le  
siège

## Les accessoires facultatifs

• Cabine "REDCAB" climatisée avec ouverture sur le toit, montée  
sur silentblocs • Relevage et prises hydrauliques contrôlés par  
joystick en version "ON/OFF", double vitesse • Relevage à contrôle  
de position et d'effort, avec attelage 3-points • Relevage arrière  
avec suspension • Tirant vertical et troisième point hydraulique



## DIMENSIONS : pneus 280/70-18

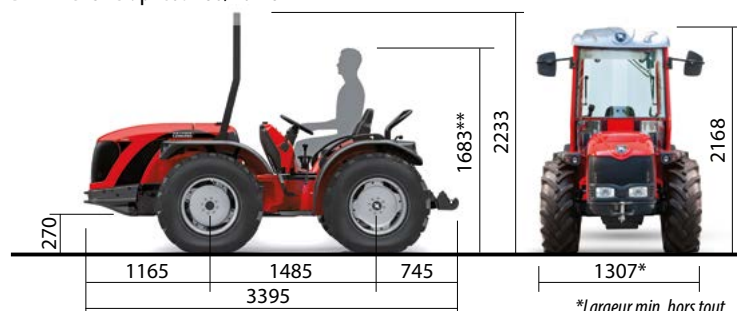

\*Largeur min. hors tout

\*\*Hauteur calculée avec un opérateur assis et de moyenne stature (175 cm)

