



Discrète

IP44

Eclairage uniforme

Installation facile et rapide

Applications : Salle d'eau, Salle de bains, Résidentiel, Tertiaire, ...



ROBEEN



- Description : Applique salle de bain
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : >80
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Polycarbonate
- Diffuseur : Polycarbonate opale
- Efficacité lumineuse : Jusqu'à 107.3 lm/W
- Driver : Intégré
- Tension d'entrée : AC220-240V 50/60 Hz
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L80B20 (ta 25°C)
- Température de travail : -25°C/+60°C

• Faisceau :




132°

• Coloris :



Blanc

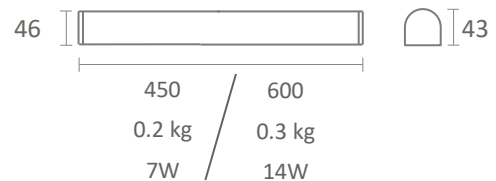

Entraxe de fixation ajustable par l'arrière

Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
2701010	ROBEEN	7W	3000K	712 lm
2701012	ROBEEN	7W	4000K	751 lm
2701020	ROBEEN	14W	3000K	1317 lm
2701022	ROBEEN	14W	4000K	1383 lm



HEXAGONE
INNOVATION
lighting