


# EXPAIR

L'EXtraction Par AIR



## FLEXIBLE Type G-PCV




Pour l'extraction de diverses poussières ou particules peu abrasives.



Type G-PCV en PVC spiralé renforcé, anti-écrasement, résistante aux vibrations, paroi intérieure très lisse.

### DEBITS SUIVANT MODELE :

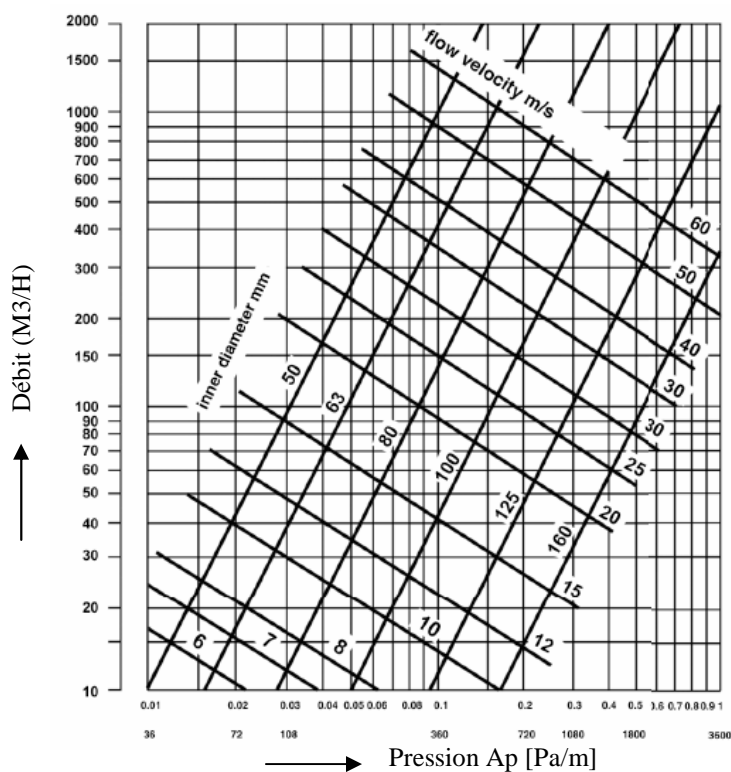

Type	N° article	Diamètre (mm))	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)	Rayon de courbure
G-PCV-50	423P01	50	0.61	De - 5° A + 60°	400	350	175
G-PCV-63	423P02	63	0.80		300	300	220
G-PCV-80	423P03	80	1.10		200	200	300
G-PCV-100	423P04	100	1.50		200	150	400
G-PCV-125	423P05	125	1.70		200	150	525
G-PCV-160	423P06	160	4.00		110	100	650

Longueur minimum 10 mètres.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010