

AG\_PMTL

**TOOLHOLDER, LIGHT OVERBRACED WALL JIB CRANES**  
**POTENCES TRIANGULÉES LÉGÈRES MURALES TYPE PORTE-OUTIL**  
**DREIECK-WANDSCHWENKKRÄNE LEICHTE AUSFÜHRUNG VOM TYP**  
**WERKZEUGHALTER**

 EN  
 FR  
 DE


Hollow profile/Profil creux/Hohl profil



Rotation 180°



Indoor/Intérieur/Innen


**Description**

- These jib cranes do not allow a hoist.
- Toolholder light wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided).
- Protection: 3-layer system.
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- 1 load trolley provided.
- Cable trolley or hose strap provided (quantity according to span).

**Options**

- Lockable main switch.

**Fixation**

We recommend you verify the strength of the supports (post of wall) that will be holding up the jib cranes, according to horizontal and vertical reactions plus the Coefficients in effect.

**Descriptif**

- Ces potences ne sont pas prévues pour recevoir de palan.
- Potence murale légère pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- 1 chariot porte-charge inclus.
- Chariot porte-câble ou porte-tuyau inclus (quantité selon portée).

**Options**

- Interrupteur cadenassable.

**Fixations**

Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

**Beschreibung**

- Diese Schwenkkranne sind nicht zur Aufnahme einer Kettenzug vorgesehen.
- Leichter Schwenkkran vom für Hallenbetrieb mit Drehung um 180° und mit Dreikantausleger.
- Dieser Typ von Schwenkkran ist nicht mit Motorantrieb erhältlich.
- Die RH- und RV-Reaktionen sind als unter Nennlast zu verstehen.
- Befestigung mit Schrauben M20 Klasse 10.9 (nicht mitgeliefert).
- Schutz : 3-lagiges System.
- Ausführung Polyurethan Farbe Gelb RAL 1028
- 1 Inklusive Lastwagen.
- Kabelwagen oder Schlauchwagen inbegriffen (Menge je nach Reichweite).

**Optionen**

- Abschließbarer Schalter.

**Befestigungen**


Es ist ratsam, die Haltekraft der Halterungen (Pfosten oder Wand), die diese Schwenkkranne halten sollen, je nach den Reaktionen RH und RV zuzüglich des geltenden Koeffizienten, zu überprüfen.

AG\_PMTL

**TOOLHOLDER, LIGHT OVERBRACED WALL JIB CRANES**  
**POTENCES TRIANGULÉES LÉGÈRES MURALES TYPE PORTE-OUTIL**  
**DREIECK-WANDSCHWENKKRÄNE LEICHTE AUSFÜHRUNG VOM TYP**  
**WERKZEUGHALTER**

EN  
FR  
DE

Fixation information / Détail des fixations / Details aus Befestigungen

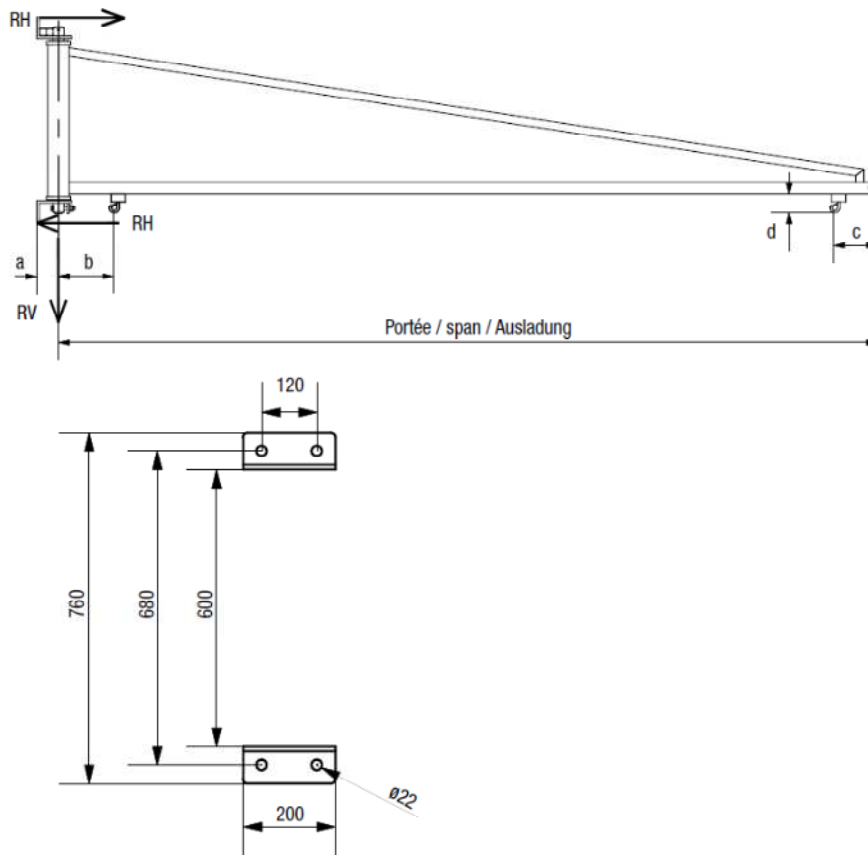

	Chariot porte-charge
1	Load trolley
	Last Wagen

**AG\_PMTL**
**TOOLHOLDER, LIGHT OVERBRACED WALL JIB CRANES**  
**POTENCES TRIANGULÉES LÉGÈRES MURALES TYPE PORTE-OUTIL**  
**DREIECK-WANDSCHWENKKRÄNE LEICHTE AUSFÜHRUNG VOM TYP**  
**WERKZEUGHALTER**
**EN**  
**FR**  
**DE**

CMU	Portée	a	b	c	d	Réaction horizontale	Réaction verticale	Couple de Renversement	Fixation	Kit de fixation (option)	Poids
Max. capacity	Span					Horizontal reaction	Vertical reaction	Maximum moment	Fixation	Fixation kit (option)	Weight
Tragähigkeit	Ausladung					Horizontale Reaktion	Vertikale Reaktion	Kippmoment	Befestigungen	Befestigungen Kit (optionen)	Gewicht
KG	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	N°	KG
<b>50</b>	2		160			180	94	229			34
	2,5					225	98	287			38
	3		260			270	101	347			41
	3,5	80		80	115	313	105	407	1	KF 1	45
	4		360			358	112	469			52
	4,5					403	116	532			56
	5		460			446	119	597			59
<b>80</b>	2		160			287	130	297			34
	2,5					359	134	372			38
	3	80	260	80	115	428	137	448	1	KF 1	41
	3,5					499	141	525			45
	4		360			569	148	604			52
<b>100</b>	2		160			358	154	343			34
	2,5	80		80	115	446	156	429	1	KF 1	36
	3		260			534	161	516			41

**AG\_PMTL**
**TOOLHOLDER, LIGHT OVERBRACED WALL JIB CRANES**  
**POTENCES TRIANGULÉES LÉGÈRES MURALES TYPE PORTE-OUTIL**  
**DREIECK-WANDSCHWENKKRÄNE LEICHTE AUSFÜHRUNG VOM TYP**  
**WERKZEUGHALTER**
**EN**  
**FR**  
**DE**
**Attachment kit/Fixations/ Befestigung Kit**

<b>KIT_A</b>	To belt on ipe, hea and heb À ceinturer sur IPE, HEA ou HEB	<b>KIT_B</b>	To belt on concrete post À ceinturer sur poteau béton
--------------	--	--------------	--

<b>KIT_C</b>	To clamp on ipe, hea and heb À clamer sur IPE, HEA ou HEB
--------------	--

**Electrical/Electrique/ Elektrisch**

<b>CBL_T N°9040</b>	Additional cable trolley N°9040 Chariot porte câble à galets N°9040	<b>CHG_T N°9040</b>	Additional load trolley N°9040 Chariot porte charge à galets N°9040
---------------------	--	---------------------	--

<b>COL_M</b>	Standpipe Colonne montante
--------------	-------------------------------

**Mecanical/Mécanique/ Mechanish**

<b>VER_U</b>	INOX single-position rotation lock Verrouillage 1 position INOX	<b>VER_M</b>	INOX multi-position rotation lock Verrouillage multipositions INOX
--------------	--	--------------	---

**Peinture/Painting/ Malerei**

<b>PNT</b>	Polyuethane painting 3 layers with specific color for indoor use Peinture polyuethane 3 couches RAL spécifique pour service intérieur
------------	--

**Documentation/Documentation/ Documentation**

<b>NOT_C</b>	Calculation note Note de calcul
--------------	------------------------------------