



LA SECURITE AU PLUS HAUT NIVEAU

## Garde-corps autoportant à encombrement minimal



- GARDE CORPS AUTOPORTANT À ENCOMBREMENT MINIMAL
- LESTES EN PVC RECYCLÉ
- ENCOMBREMENT MINIMAL
- CONFORMITÉ À LA NORME EN13374:2013 CLASSE A

## Garde-corps autoportant sans contrepoids

KEEGUARD PREMIUM est un système de garde-corps autoportant innovant et inédit sans perçage. Les lestes spéciaux éliminent le besoin d'installer des contrepoids. Seuls les systèmes dits 'ouverts' utilisent des retours à chaque extrémité, afin de minimiser le mouvement.

KEEGUARD PREMIUM convient pour des applications temporaires ou permanentes sur des toits avec une pente de 10 degrés maximum.

Le système se compose de lestes en deux parties imbriquées, fabriqués à partir de PVC recyclé, pouvant se diviser afin d'être transportés par une seule personne ou se laissant facilement porter entiers par deux personnes grâce aux confortables poignées moulées.

Les montants verticaux pré-assemblés d'un diamètre de 48,3 mm et les raccords KEE KLAMP s'assemblent aisément pour fournir rapidement un garde-corps solide et résistant. La conception des lestes permet également l'insertion de plinthes dans les fentes prévues à cet effet, en cas de besoin.




Le garde-corps KEEGUARD PREMIUM peut également être utilisé conjointement au système KEEGUARD standard si'il n'y a pas de place pour le bras de liaison.


Outre la protection anti-chute, KEEGUARD PREMIUM est également une excellente solution pour la protection temporaire des ouvriers effectuant des travaux au sol.

## Configuration du système – Espacement entre les montants 3 mètres

### Configuration ouverte

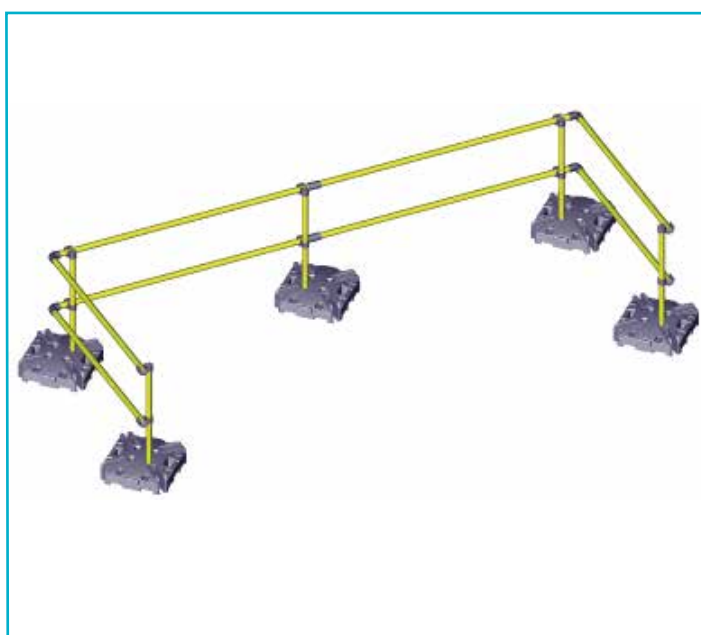

### Configuration fermé

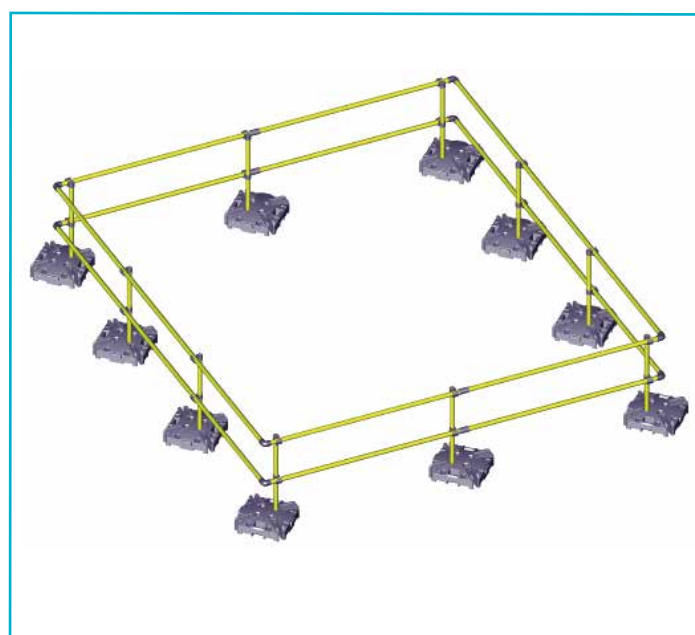

# Polyvalence et simplicité de montage

Les montants verticaux pré-assemblés de 1100mm sont dotés manchons ouverts pour un assemblage simple et rapide.

Les montants se logent dans les lestes en PVC recyclé, et sont fixés par des colliers en acier galvanisé et des vis, permettant des angles d'installation variables. L'utilisation combinée des raccords KEE KLAMP renforce plus encore le système. Le montage est simple et requiert uniquement un tournevis hexagonal, une clé à cliquet ou une perceuse sans fil.

Le système KEEGUARD PREMIUM permet un espacement entre montants jusqu'à 3m avec des retours de 2,2m à chaque extrémité sur une configuration ouverte.

Les lisses et les montants de diamètre 48,3mm sont tous galvanisés à chaud conformément à la norme EN ISO 1461 pour une résistance anti-corrosion à long terme. Le revêtement par poudre de polyester est disponible en option.

Chaque leste en 2 parties est moulé à partir de PVC recyclé en deux moitiés imbriquées. Les lestes mesurent 550mm de long x 161mm de profondeur et pèsent 40kg.

Les lestes sont dotés de confortables poignées de transport et de fentes pour l'insertion éventuelle de plinthes. La conception imbriquée permet également de les empiler pour simplifier l'entreposage et le transport.





## Caractéristiques

- Pas de contrepoids
- Lest en 2 parties fabriqué à partir de PVC recyclé
- Système autoportant, sans perçage
- Raccords KEE KLAMP pour garantir flexibilité et durabilité
- Fentes pour plinthes
- Demande de brevet déposée

## Avantages

- Faible encombrement par rapport aux systèmes avec contrepoids
- De construction solide
- Aucun perçage de l'étanchéité
- Montage et démontage simples et rapides
- Conforme à la norme EN13374:2013-Class A

En tant que premier fabricant de garde-corps de sécurité et garde-corps pour la protection collective et individuelle, nous vous proposons également:

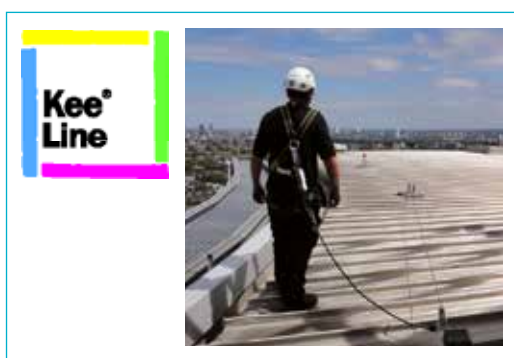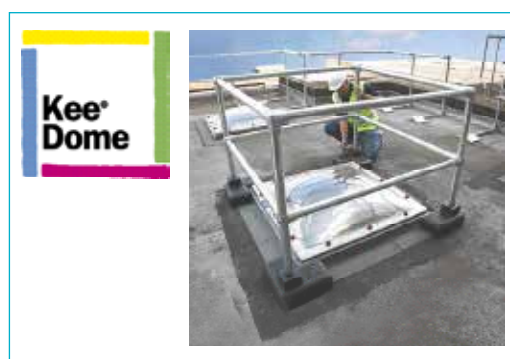

Kee Safety SAS  
Tour Sébastopol  
3 Quai Kléber  
67000 Strasbourg

Tél: 01 73 44 32 43

Email: [ventes@keesafety.com](mailto:ventes@keesafety.com)  
[www.keesafety.fr](http://www.keesafety.fr)