

PINCES A REGARD

Pince TOPTIX

La pince TOPFIX permet la manutention et la pose des **éléments de regards ronds** et également des **cônes** sans aucune intervention manuelle sur la pince.

Charge autorisée	Diamètre intérieur	Poids
3,0 tonnes	625 mm à 1000 mm	80 kg
Possibilité d'adaptation spéciale grandes ouvertures 1200 - 1500 mm		




Avantage de la TOPFIX :

- Sécurité : seul le conducteur d'engin intervient pour la pose & la dépose
- Entièrement automatique
- Regard soulevés droits
- Gain de temps et de main d'œuvre
- Robuste la réalisation en acier haute résistance

PINCES A REGARD

■ TRI CROCHET : Plage de serrage réglable

Référence	Charge admissible	Type surface	Plage de serrage	Profondeur	Longueur chaîne	Diamètre tuyau	poids
1061.8	1,5 tonnes	Striée	40 - 120 mm	200 mm	1,70 mm	Max. 2 m	36 kg
1061.9	3,0 tonnes	Striée	50 - 140 mm	220 mm	1,80 mm	Max. 2 m	55 kg

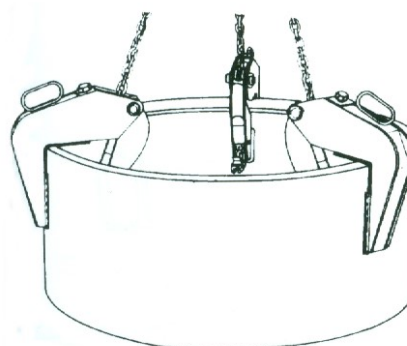

■ TRI CROCHET : Plage de serrage fixe

Référence	Charge admissible	Nombre de mors	Type surface	Plage de serrage	Longueur chaîne	Diamètre tuyau	poids
1062.1	1,5 tonnes	3	Striée	40 - 140 mm	1,70 mm	Max. 2 m	38 kg
1062.2	1,5 tonnes	3	Striée	40 - 140 mm	2,50 mm	Max. 3 m	40 kg
1062.3	1,5 tonnes	3	Caoutchouc	0 - 100 mm	1,70 mm	Max. 2 m	38 kg
1062.4	3,0 tonnes	3	Striée	60 - 160 mm	1,70 mm	Max. 2 m	41 kg
1062.5	3,0 tonnes	3	Striée	60 - 160 mm	2,50 mm	Max. 3 m	43 kg
1062.6	3,0 tonnes	3	Caoutchouc	0 - 120 mm	1,70 mm	Max. 2 m	41 kg
1062.7	4,0 tonnes	4	Striée	60 - 160 mm	1,70 mm	Max. 2 m	58 kg
1062.8	5,0 tonnes	3	Striée	100 - 230 mm	2,50 mm	Max. 2 m	140 kg
1062.9	5,0 tonnes	3	Striée	100 - 230 mm	2,90 mm	Max. 3 m	150 kg

