

# VMC

## SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



34

# KHÉO



Certifié



— GROUPE UNIVERSEL POUR LOGEMENTS DU T2 AU T7, de 2 à 4 sanitaires

— SILENCIEUX, niveau de puissance acoustique  $\leq 37$  dB(A) en bouche cuisine

— Consommation électrique RÉDUITE, 33 W-Th-C

— Maîtrise des débits, QUALITÉ D'AIR intérieure

**NATHER**

# HABITAT INDIVIDUEL

## VMC simple flux autoréglable

### KHÉO



certifié



HABITAT INDIVIDUEL



CONFORT



RENOVATION



Destiné au renouvellement d'air de votre logement, le KHÉO assure le renouvellement d'air nécessaire à votre habitation.

Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans toutes les positions, principalement en combles.

#### DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 réglé 45/135 m<sup>3</sup>/h, avec réglage des débits par une molette 4 positions
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80, équipés de 2 régulateurs en 30 m<sup>3</sup>/h et 2 régulateurs en 15 m<sup>3</sup>/h ou de bouchons
- 1 piquage de rejet Ø 125
- Produit livré avec une cordelette de suspension

#### GAMME

- Groupe seul Khéo (2 piquages réglés, 2 bouchons)
- Groupe seul Khéo - 4 régulateurs (4 piquages réglés)
- Kit simple flux 2 sanitaires (avec ou sans interrupteur)
- Kit simple flux 2 sanitaires - 4 régulateurs (avec ou sans interrupteur)



#### CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 3 vitesses à roulements à rotor extérieur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à réaction à haut rendement qui limite fortement l'encrassement du ventilateur
- Trappe de connexion électrique universelle pouvant recevoir deux gaines ICT Ø 16 ou 20 ou deux câbles.

#### MISE EN ŒUVRE


- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons ø 80
- Maintien et étanchéité des conduits flexibles par accroche-gaines
- Trappe de connexion électrique universelle sans vis

# HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux autoréglable

**KHÉO**


## DIMENSIONS

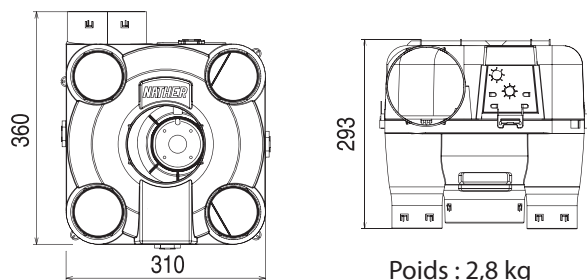

## CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine  $L_{wA} \leq 37$  dB(A)

## CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

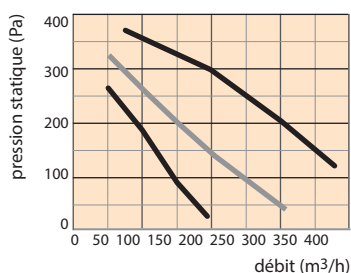

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz	
Fonctionnement	petite vitesse	grande vitesse
Condensateurs	3,7 uF	2 uF
Puissance absorbée	28 W	70 W
Intensité absorbée	0,25 A	0,31 A
Puissance W-Th-C*	$\leq 33$ W Th-C	

## ACCESSOIRES



**Inter commutateur**  
2 vitesses permet de passer de la petite vitesse à la grande vitesse



**Bouchon Ø 80**  
obture un départ Ø 80.  
Il se monte par 1/4 de tour et remplace un piquage réglé



**Piquage Ø 80 réglé 15 m³/h**  
piquage pour 3ème et 4ème sanitaires



**Piquage Ø 80 réglé 30 m³/h**  
piquage monté de série (nécessaire uniquement en remplacement)



**Bouche sanitaire Ø 80 supplémentaire** permet le raccordement des 3ème et 4ème sanitaires sur le kit Khéo R4 (équipé de 4 piquages réglés)



**Bouche sanitaire Ø 80 avec piquage réglé 15 m³/h** permet le raccordement des 3ème et 4ème sanitaires sur le kit Khéo Standard (équipés de 2 piquages réglés et 2 bouchons)