



BioLite Net zx-120®

LECTEUR AVEC EMPREINTE SUR BADGE

Le **BioLite Net zx-120®** permet au choix de gérer les empreintes seules, les empreintes sur cartes, les cartes seules ou le code seul. Cela permet une souplesse d'utilisation.

Exemple pour une société :

- Un employé pourra accéder aux locaux après une vérification de son empreinte avec celle stockée dans sa carte.
- Un visiteur utilisera une carte seule sans demande d'empreinte.
- La Direction pourra aller où elle le souhaite avec son empreinte stockée directement dans chaque lecteur.
- Un individu pourra utiliser le code seul.



A l'aide d'une station d'enrôlement ZX-115, le logiciel BiomAccess enrôlement permet d'enregistrer les individus et de créer leur badge contenant l'empreinte. La station d'enrôlement ZX-107 pourra être utilisée pour le stockage d'empreintes dans le lecteur.

CONTRÔLE D'ACCÈS

En réseau, le logiciel BiomAccess permet de donner des droits à une personne en lui autorisant l'accès selon les portes et les tranches horaires précisées.

Le lecteur **BioLite Net zx-120®** peut aussi être relié à une centrale de contrôle d'accès en Wiegand pour piloter les commandes de portes ou d'alarmes. BiomAccess enrôlement réseau installé sur le PC, permet de gérer les empreintes des lecteurs (enrôlement, suppression, etc...). Ainsi le **BioLite Net zx-120®** s'intègre parfaitement dans une architecture classique existante, en complément d'un ou plusieurs lecteurs de badge.

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Canonica, Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Clubs Movida, Parc de Loisir Inquest.....

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

- ▶ EXTÉRIEUR
- ▶ SIMPLE
CONFORTABLE
- ▶ AUTONOME
OU EN RÉSEAU
- ▶ GESTION DES
SITES ISOLÉS
- ▶ MIFARE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-120®

| | |
|------------------------|---|
| Référence | ZX-SU120 |
| Dimensions | 60 L x 185 H x 40 mm P |
| Alimentation | 12 VDC |
| Temps d'identification | 1 s en moyenne pour 2000 empreintes |
| Temps d'enrôlement | < 3 s en moyenne |
| Ampleur du gabarit | 256~384 octets |
| Communication | RS485, Wiegand en sortie, IP |
| Capacité mémoire | 5000 empreintes, Historique de 50000 évènements |
| Sortie | Wiegand vers contrôleur, contact sec |
| Température de service | -20° à 50°C - IP65 |
| Relais | Intégré - Anti pass Back |
| Capteur | Capteur optique - 500 dpi |
| Interface Wiegand | 1 Sortie |
| Lecteur de Badge | Mifare intégré 13,56Mhz avec stockage empreinte sur badge |



OPTIONS :

- Convertisseur RS232 / RS485
- Transformateur 230V-12V à découpage
- Boîtier de raccordement sécurisé
- Contrôleur de porte déporté (2 relais)

LE ZX-120® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural


Ce dispositif présente les caractéristiques techniques permettant la mise en place d'une solution en conformité avec l'**AU052**.

MODE D'UTILISATION :

1. Carte + Empreinte
2. Code + Empreinte
3. Carte Seule
4. Empreinte Seule
5. Code Seul


EXEMPLES D'ARCHITECTURES

REPLACEMENT DE SYSTEME EXISTANT

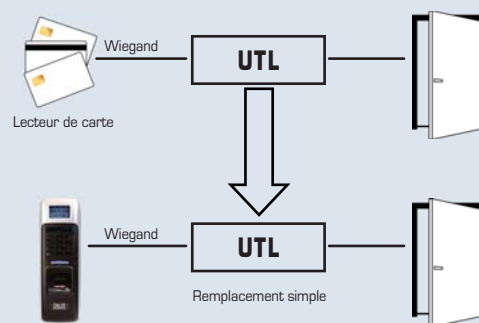


CONFIGURATION

1) Autonome



2) Réseau RS 485 ou IP

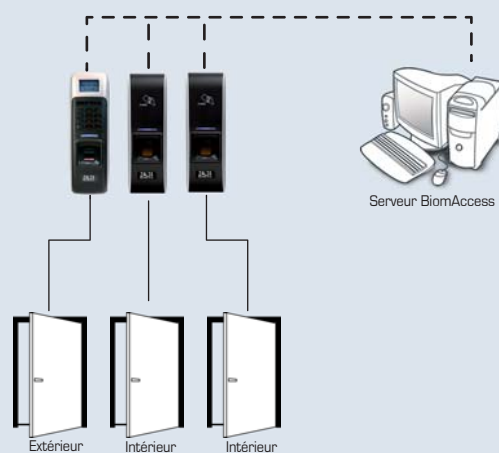

LE SYSTÈME ZX-120® EST DISTRIBUÉ PAR :

