

SupraTex



- Filet d'échafaudage à maille triangulaire très serrée et très occultante
- Boutonnière côté et double au milieu
- Utilisé en industrie pétrochimique et par les calorifugeurs
- Idéal pour les travaux de sablage et hydrogommage (sphère, bacs) et pour les chantiers venteux nécessitant un filet occultant.



150 g/m²



65%



70%




120 Kly



1050 kg/m²



16x18x200
deniers

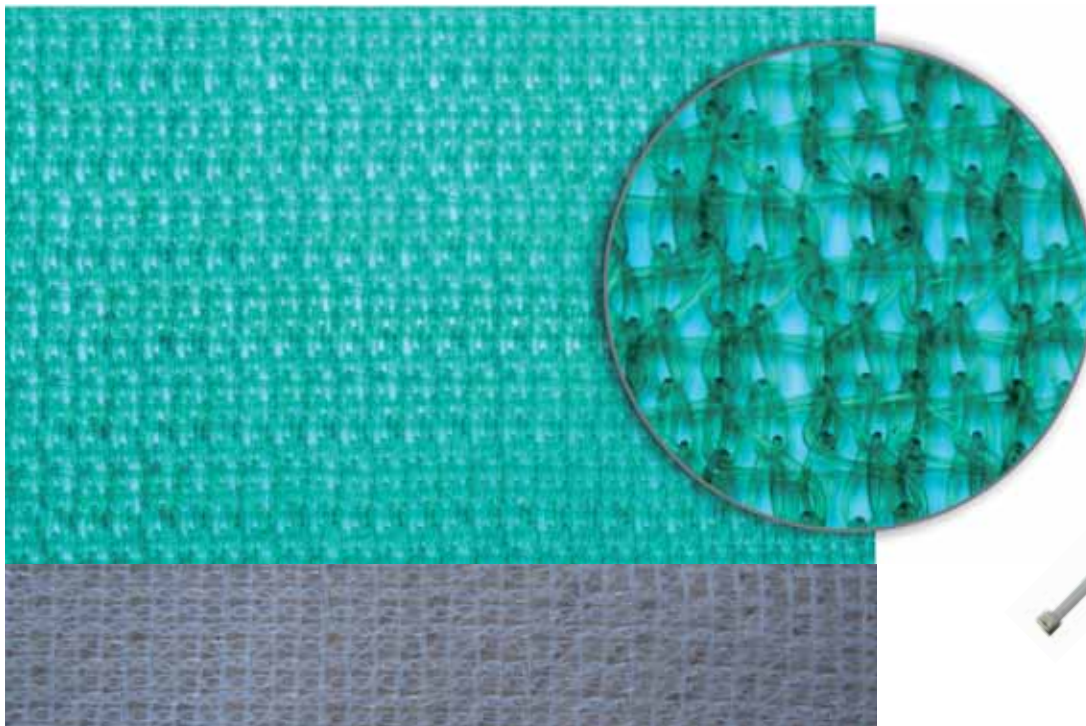

Liens plastiques
voir p.27

existe en blanc

Accessoires page 26 et 27



3 applications :

Sablage et hydrogommage
(industrie, sphère, bacs..)



Chantier venteux
(filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant, brise vent à 65%)

Impression numérique
(logo ou trompe l'oeil, le filet moins occultant que la bâche diminue la prise au vent)



Dimension	Blanc	Vert	Conditionnement
2,50 x 50 m	5SMT150150		Rouleau
3,00 x 25 m		5SMT150153	Rouleau
3,00 x 50 m	5SMT150155	5SMT150154	Rouleau

Accessoires page 26 et 27

