

STRUCTURE

- Carter ABS
- Plateau inox
- (l) 300 x (P) 230 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- Butée de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 1000mA

Réf. 618.12080

BATTERIE

- Rechargeable
- 6V4.5Ah


Réf. 590.003

DIMENSIONS


- Largeur : 310 mm
- Profondeur : 340 mm
- Hauteur : 115 mm

POIDS

- Poids net : 4kg



Hauteur : 460 mm



AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD distincts (3 couleurs d'affichage en mode contrôle +/-)

FONCTIONS

- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage ou par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- 99 mémoires de seuils +/-
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Clavier numérique


Conforme à la tolérance définie



Au dessous du seuil de la tolérance définie



Au dessus du seuil de la tolérance définie

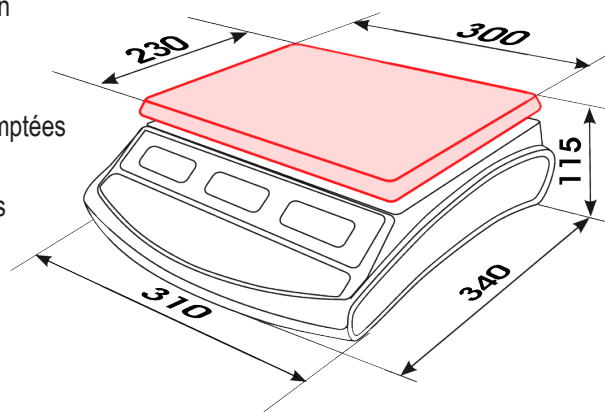

OPTION

- Certificat Cofrac réf. 670-1



| Références | Portée (kg) | Précision au comptage (g) | Plateau (mm) | Option |
|------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| 9880.03 | 3 kg | 0,05g | 300 x 230 | Colonne lumineuse réf. COL1 |
| 9880.06 | 6 kg | 0,1g | | |
| 9880.15 | 15 kg | 0,2g | | |
| 9880.30 | 30 kg | 0,5g | | |

