

BA219

AUTOMATIQUE





Côté pratique

- ✓ Motorisation hydraulique intégrée dans la borne
- ✓ Polyvalence
- ✓ Démontage via le couvercle par une seule personne

Côté esthétique

- ✓ Plaque de sol INOX de série
- ✓ Couvercle INOX de série
- ✓ Couleur standard blanc RAL 9010

DIMENSIONS

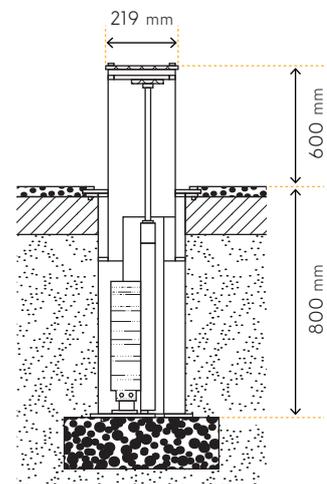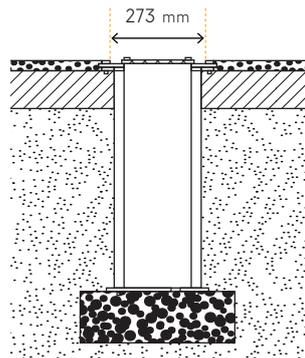

ÉPAISSEURS / Borne mobile : 4mm - Caisson d'encastrement : 4mm

CATÉGORIE	Entrée de gamme d'une borne automatique	OPTIONS
LIEUX D'UTILISATION	Accès pompiers, centre ville piéton et accès résidentiel	 Couronne LED  Couleur au choix
SYSTÈME	Pneumatique ou Hydraulique	 Matière inox  Traitement renforcé pour bord de mer
FONCTIONNEMENT	Par un organe de commande (Télécommande, interphone etc..)	
UTILISATION	Fonctionnement intensif	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	Montée : 3 à 5 s. / Descente : 3 s.	
MATIÈRE	Acier métallisé et thermolaqué	
CONFIGURATION D'IMPLANTATION	Necessite: 1 alimentation 230V, 1 armoire de commande et des feux de signalisation	
ENTRETIEN *	Pas de consommable	

