

SP

Séries 20 a 42 discos

Grade Super Peixe

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow
Rastra Desterronadora y Niveladora

Líder de vendas em sua categoria, consegue destorroar, nivelar e incorporar os insumos agrícolas, deixando a área em condições ideais para o plantio. Possui seções de discos mistas, recortados e lisos, garantindo alta performance e rendimento.

Leader of sales in its category, it is able to crush clods, level and incorporate agricultural inputs, leaving the area in ideal conditions for planting. It has sections of mixed, cut and smooth discs, guaranteeing high performance.

Líder de ventas en su categoría, logra desterronar, nivelar e incorporar los insumos agrícolas, dejando el área en condiciones ideales para la siembra. Tiene secciones de discos mixtos, recortados y lisos, garantizando alto rendimiento y rendimiento.



baldan.com.br

**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**




Barra de abertura e travamento.
Device for opening and lock of gangs.
Barra de abertura y trabamiento.



Estrutura construída por vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Engate: categoria de engate II.
Hitch category II.
Tipo de enganche: categoria II.

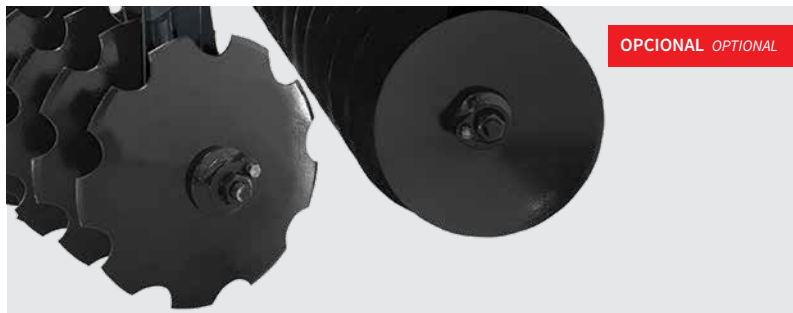

OPCIONAL OPTIONAL

Discos de 16", 18" e 20" recortado ou liso.
Discs of 16", 18" and 20" notched or plain.
Discos de 16", 18" y 20" recortado o liso.



OPCIONAL OPTIONAL

Mancal de atrito.
Contact bearing.
Cojinetes de fricción.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELOS MODEL MODELO | N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS | LARGURA DE TRABALHO | LARGURA DE TRABALHO | PESO APROXIMADO | | | POTÊNCIA DO TRATOR |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|----------------------|
| | | WORKING WIDTH | WORKING WIDTH | APPROXIMATE WEIGHT | | | POTENCIA DEL TRACTOR |
| | | ANCHO DE TRABAJO | ANCHO DE TRABAJO | 18" | 20" | 22" | Hp |
| | | mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
| | 20 | 1700 | 175 | 470 | 500 | 543 | 46 - 51 |
| | 24 | 2100 | 175 | 540 | 575 | 625 | 55 - 61 |
| | 28 | 2350 | 175 | 590 | 630 | 690 | 65 - 70 |
| | 32 | 2700 | 175 | 670 | 720 | 789 | 73 - 80 |
| | 36 | 3000 | 175 | 710 | 765 | 843 | 85 - 90 |
| SP | 42 | 3600 | 175 | 810 | 870 | 961 | 95 - 105 |
| | 20 | 1900 | 200 | 530 | 566 | 612 | 51 - 55 |
| | 24 | 2300 | 200 | 587 | 630 | 685 | 61 - 65 |
| | 28 | 2700 | 200 | 682 | 733 | 797 | 70 - 75 |
| | 32 | 3100 | 200 | 760 | 818 | 891 | 80 - 85 |
| | 36 | 3500 | 200 | 842 | 907 | 989 | 90 - 100 |

| PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO | DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÂMETRO DEL EJE | DIÂMETRO DOS DISCOS DIAMETER OF DISCS DIÂMETRO DE LOS DISCOS |
|---|---|--|
| mm | Ø | Ø |
| 50 - 150 | 1.1/4" | 18" - 20" - 22" |



OPCIONAL OPTIONAL

Mancal de rolamento à graxa ou a óleo de lubrificação permanente.
Grease and oil bath bearing assemblies (export).
Cojinetes de rodamiento con grasa o con aceite con lubricación permanente (export).



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.