


POLYTOIT 2000

SOUCHES DE TOIT RECTANGULAIRES


➔ **Soches rectangulaires 540 x 390 mm universelles,**
livrées avec un élément de conduit isolé GI.

NOUVEAUTÉ
2015

COIFFE MONOBLOC

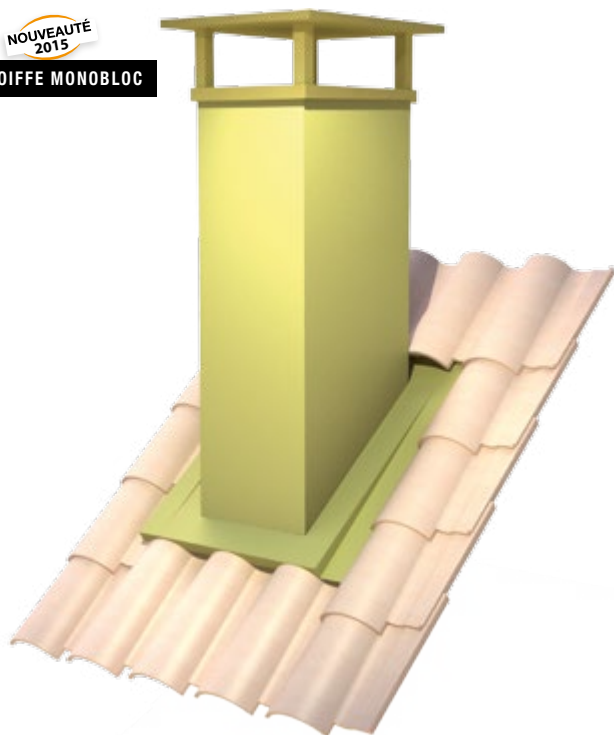

Soche polytoit type 2000 livrée avec un élément de conduit isolé, sa plaque d'étanchéité est fabriquée suivant le matériau de couverture en version A ou universelle pour tous types de tuiles en version B. La fixation sur la charpente est faite au moyen de feuilards intégrés à la soche. Elle peut être livrée en peinture lisse ou finition crépi (en option) dans les couleurs standards et déclinée en de multiples esthétiques régionales. Voir les couleurs sur le nuancier.

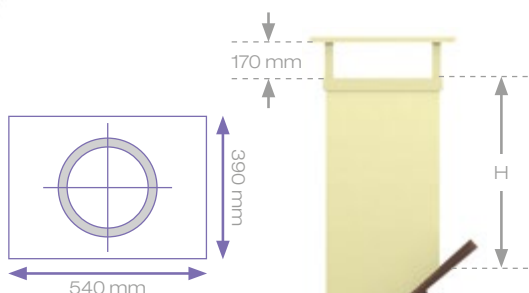

H = hauteur côté faitage, sauf soche type 2300

P : pente

16 à 23° = 700 mm
24 à 31° = 800 mm
32 à 38° = 900 mm
39 à 45° = 900 mm

H = hauteur côté faitage, souches type 2300

16 à 23° = 900 mm
24 à 31° = 1000 mm
32 à 38° = 1100 mm
39 à 45° = 1100 mm

1) CHOISIR UN MODÈLE DE BASE

SOUCHES POLYTOIT TYPE 2000, AVEC COIFFE OU COURONNEMENT



Rectangulaire 540 x 390 mm. Finition de base peinture lisse. Crépi en option. Standard pour conduit jusqu'au diamètre 250 mm. Indiquer la pente et le matériau de couverture. Fixation à la charpente par feuilards (pièces de fixation complémentaires en option).

Souche Polytoit type 2000 avec coiffe

Livrée avec conduit GI monté

		Ø CONDUIT GALVINOX GI					
		153	180	200	230	250	
Hauteur standard	Réf.	2POL2000	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Grande hauteur 1200 mm	Réf.	2POL2012	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Grande hauteur 1500 mm	Réf.	2POL2015	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250



Souche Polytoit type 2200 avec couronnement

Livrée avec conduit GI monté

		Ø CONDUIT GALVINOX GI					
		153	180	200	230	250	
Hauteur standard	Réf.	2POL2200	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Grande hauteur 1200 mm	Réf.	2POL2212	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Grande hauteur 1500 mm	Réf.	2POL2215	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250



Souche Polytoit 2300 avec couronnement coffré

Livrée avec un conduit GI monté et un tampon obturateur

Rectangulaire. 540 x 390 mm. Livrée en finition peinture lisse ton pierre et couronnement brique 1 rang. Pente et matériau de couverture à préciser. Crépi en option. Fixation à la charpente par feuilards (pièces de fixation complémentaires en option).

		Ø CONDUIT GALVINOX GI					
		153	180	200	230	250	
Hauteur standard	Réf.	2POL2300	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

2) CHOISIR LES FINITIONS ET PIÈCES EN OPTION



Finition peinture lisse


Hauteur standard	Réf.	Inclue dans le prix de base	
------------------	------	-----------------------------	--

Option crépi




Hauteur standard	Réf.	2POLCRE1	2000
Grande ht 1200 mm	Réf.	2POLCRE2	2000
Grande ht 1400/1500 mm	Réf.	2POLCRE3	2000

Option brique



Hauteur standard	Réf.	2POLCBR1	2000
Ht 900 à 1300 mm	Réf.	2POLCBR2	2000
Ht 1400 à 1600 mm	Réf.	2POLCBR3	2000

Option couronnement



Brique 1 rang	Réf.	2POLCB1R	2000
Brique 2 rangs	Réf.	2POLCB2R	2000
Brique 3 rangs	Réf.	2POLCB3R	2000
Crépi 3 rangs	Réf.	2POLCC3R	2000

Coiffes



Seule	Réf.	2POLCOIF	2000
Cintrée pour couronnement	Réf.	2POLCOIF	CC2000

Mitron pour souche avec couronnement

Réf.	2POLMITR	153	180	200	230	250
------	----------	-----	-----	-----	-----	-----



Ceinture de haubannage

OBLIGATOIRE Ht 1500 mm	Réf.	2POLCHAU	2000
------------------------	------	----------	------



Pièces de fixation charpente


Réf.	2POLPFIX
------	----------

3) CHOISIR SA PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ

PLAQUES POUR SOUCHES DE HAUTEUR STANDARD

Version A standard pour Polytoit 2000, 2300 et 2400, fabriquée spécialement pour emboîtement sur tuiles ou autres matériaux de couverture.


Plaque d'étanchéité A standard



Version A à emboîtement	Réf.	2POLPE2AP
Version bac acier	Réf.	2POLPE2ASPEP

Version B universelle pour Polytoit 2000 et 2400, raccordement standard avec bavette souple (plomb écologique ép. 0,6 mm) et joints mousse.

Plaque d'étanchéité B universelle



Version B universelle	Réf.	2POLPE2BP
-----------------------	------	-----------


Version B universelle avec bavette RENFORCÉE pour Polytoit 2300.

Plaque d'étanchéité B universelle



Version B avec bavette renforcée	Réf.	2POLPE2B2300RP
----------------------------------	------	----------------

OPTION BAVETTE POUR TUILES À FORT GALBE



Bavette renforcée plomb écologique double face rouge / brun plissée longueur 400 mm pour tuile à fort galbe.

Plus value sur plaque version B standard ou renforcée	Réf.	2POLBAPBR
---	------	-----------