

DURO - FRANCE

CHARRUES



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

CHARRUE AVANT FQ - FS 140 / FS 150



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre section carrée de 140 ou 150 mm.
- Fusée conique.
- Sécurité hydraulique (1000 à 1400 kg).

CHARRUE ARRIERE FQ - FS 140 / 150



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre section carrée de 150 mm.
- Fusée pleine Ø 120 mm.
- Sécurité hydraulique (1000 à 1400 kg).

CHARRUE VARI 160



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre section carrée de 160 mm en acier HLE.
- Fusée creuse Ø 120 mm.
- Montage sans soudure des corps sur la poutre.
- Montage type TP : Bagues acier interchangeables.
- Sécurité hydraulique (1000 à 1400 kg).

Charrue Avant FQ - FS 140 / FS 150

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage sur barre double chape catégorie 2 ou 3.
- Réglage du déport et du dévers.
- Roue combinée terrage/transport 6.00-16 PR 06 type Jeep.

OPTIONS :

- Repliage Manuel pour limiter le porte à Faux sur versions 3 et 4 corps.
- Rétroviseur et Gyrophare.
- Sécurité Boulon.

Types	Largeur de travail	Dégagement sous-bâti cm	Dégagement entre corps cm	Poids* kg
FQ 140 H Bisoc	15 "	72 ou 78	93	900
FQ 140 H Trisoc (2+1)	15 "	72 ou 78	93	1150
FS 140 H Bisoc	16 "	72 ou 78	100	1000
FS 140 H Trisoc (2+1)	16 "	72 ou 78	100	1250
FS 150 H Trisoc Monopoutre	16 "	72 ou 78	100	1400
FS 150 H Trisoc Repliable	16 "	72 ou 78	100	1550
FS 150 H Quadrisoc Repliable	16 "	72 ou 78	100	1800

* Poids donnés à titre indicatif, sujet à variation selon options.

Charrue arrière FQ - FS 140/150

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage sur barre double chape catégorie 2 ou 3.
- Réglage du déport par troisième point.
- Roue combinée terrage/transport 10.0/80-12 AW305 (730x265)

OPTIONS :

- Réglage du déport par vérin hydraulique.
- Roue combinée terrage/transport hydraulique.
- Pneumatique large : 320/55-15 T421 (730x320)
- Sécurité Boulon.

Types	Largeur de travail	Dégagement sous-bâti cm	Dégagement entre corps cm	Poids* kg	Puissance de traction maximum*
FQ 150 H Quadrisoc Monopoutre	15 "	72 ou 78	93	1820	140 ch
FQ 150 H Pentasoc (4+1)	15 "	72 ou 78	93	2120	160 ch
FQ 150 H Hexasoc (4+1+1)	15 "	72 ou 78	93	2420	190 ch
FS 150 H Quadrisoc Monopoutre	16 "	72 ou 78	100	1830	150 ch
FS 150 H Pentasoc (4+1)	16 "	72 ou 78	100	2130	180 ch
FS 150 H Hexasoc (4+1+1)	16 "	72 ou 78	100	2430	200 ch

* Poids et puissances donnés à titre indicatif, sujet à variation selon options et types de sols.

Charrue Vari 160

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage sur barre double chape catégorie 2 ou 3.
- Largeur de travail variable hydraulique de 10" à 20 ".
- Vérin mémoire permettant un retour automatique en position après retournement.
- Réglage du déport et du dévers par troisième point.
- Roue combinée terrage/Transport 320/55-15 T421 (730x320)

OPTIONS :

- Réglage du déport hydraulique.
- Amortisseur hydraulique sur la tête.
- Centrale de graissage automatique (piloté par le retournement).
- Roue combinée terrage/transport hydraulique.

Types	Largeur de travail variable	Dégagement sous-bâti cm	Dégagement entre corps cm	Poids* kg	Puissance de traction maximum*
Vari 160 H Quadrisoc (4)	10" - 20"	78	92	2 100	150 ch
Vari 160 H Hexasoc (5)	10" - 20"	78	92	2 500	180 ch
Vari 160 H Pentasoc (5 + 1)	10" - 20"	78	92	2 800	220 ch


* Poids et puissances donnés à titre indicatif, sujet à variation selon options et types de sols.



Cylindrique court



Cylindrique long plat



Cylindrique labour moyen



Hélicoïdal 2



Hélicoïdal Scandinave 2



Hélicoïdal cylindrique

La gamme **DURO-FRANCE**



Strip-Till Intégral :

Disponible de 4 à 12 rangs, de 45 à 80 cm d'inter-rangs.



Strip-Till Plus semi porté



Décompacteur combinable :

de 3 à 4 m et de 4 à 8 dents
Sécurité Boulon ou Hydraulique



Compil :

Appareil de déchaumage à bèches roulantes.
4 Largeurs disponibles : 4m - 5m - 6,3m - 7,1m



Semoir frontal :

Appareil de semis à la volée disponible en 4 largeurs :
4m - 5m - 6,3m - 7,1m



Tasse avant :

Rouleau fonte (Ø 700 mm)
Largeur : 1,5m fixe à 4m repliable


DURO-FRANCE

28, rue de la Conie -Viabon
28150 EOLE EN BEAUCE - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 37 99 96 80
Fax : +33 (0)2 37 99 10 81

contact@duro-france.com

Revendeur :

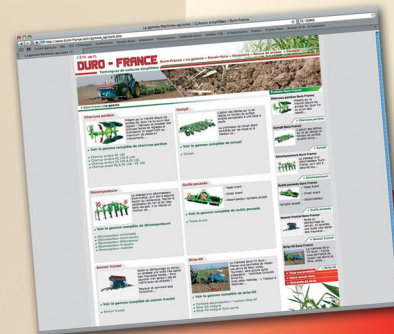

Retrouvez-nous sur internet

www.duro-france.com