

REMORQUES NON FREINÉE



BW Trailers

WWW.BWTRAILERS.BE

STANDARD

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Plancher et parois : bois 9 mm, brun
Porte échelle
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute H. 1500 mm, gris (H. 1300 mm pour 1600x1000x380)
Rehausses grillagées 600 mm
Timon basculante (pour les remorques simple essieu)
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Parois: bois gris
Parois: aluminium



Type	Dimensions utiles LoxLa (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
STANDARD	1600x1000x380	2650x1460x1280	1	500	360	140	155R13
STANDARD	2000x1300x380	3175x1755x1280	1	750	565	185	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	1	750	560	190	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3740x1755x1280	1	750	545	205	155R13
BASCULANTE VÉRIN À GAZ	2540x1300x380	3815x1755x1280	1	750	490	260	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	2	750	516	234	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3670x1755x1280	2	750	490	260	155R13
STANDARD	3000x1300x380	4162x1755x1280	2	750	480	270	155R13



Option: rehausses grillagées



Option: bois gris



Option: parois ridelles aluminium



Basculante avec vérin à gaz



Option: freinée



Option: timon basculante



Option: bâche haute



Option: bâche plate

PLATEAU/BENNE

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues pvc
Plancher: bois 12 mm
Ridelles aluminium 350 mm, 3-côtes rabattables
Porte échelle
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste
Benne : basculante par pompe manuelle et vérin hydraulique

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute hauteur utile 1500 mm, gris
Rehausses grillagées 600 mm
Rehausses ridelles aluminium 350 mm
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Kipper: electrisch + batterij
Voorzieningen voor oprijbruggen



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PLATEAU	2500x1500x350	3860x1630x1660	2	750	430	320	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4375x1630x1660	2	750	415	335	155R13
BENNE	2500x1500x350	3840x1630x1680	2	750	345	405	155R13
BENNE	3000x1500x350	4375x1630x1680	2	750	320	430	155R13





Option: rehausses grillagées



Option: rehausses ridelles aluminium

Option: bâche haute



Sjorbeugel



Benne



Option: frein à inertie avec recul automatique



Pompe manuelle

FOURGONS



Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Parois : bois marron 12 mm
Toit : polyester translucide
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste
2 portes à l'arrière

Option

Porte latérale
Hayon latérale, antidérapant
Rampe de chargement à l'arrière
Parois: bois gris 12 mm
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750kg jusqu'à et y compris 3500kg
Roue de secours
Roue jockey

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
FOURGON	2000x1250x1500	3220x1780x2020	1	750	420	320	155R13
FOURGON	2500x1250x1500	3720x1780x2020	1	750	405	345	155R13
FOURGON	2500x1250x1500	3720x1780x2020	2	750	370	380	155R13
FOURGON	2500x1500x1500	3720x2030x2020	2	750	345	405	155R13



Option: porte latérale + parois bois blanc



Option: hayon latérale + parois bois blanc



Option: parois bois gris



Option: hayon latérale, antidérapant



BAGAGÈRES

Bagagère 2



Option: parois bois blanc

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Parois : bois marron 12 mm
Capot polyester avec vérin à gaz et fermeture à clé
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste

Option

Roue de secours
Roue jockey
Parois : bois blanc 12 mm

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BAGAGÈRE	2000x1100x800	3165x1520x1420	1	750	565	185	155R13
BAGAGÈRE	2000x1100x1400	3165x1520x2020	1	750	520	230	155R13

Bagagère 1



Option: parois bois blanc

MOTO / QUAD

Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues tôle galvanisé
 Roues 13"
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Pare cycliste

Moto: 1, 2 ou 3 rails 200 mm
 1 rail de chargement 2000x200 mm


Option: plancher aluminium strié
Option: frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750kg
Option: roue jockey et roue de secours

Quad: Timon basculante
 Rampe de chargement
 Plancher tôle aluminium strié
Option: frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750kg
Option: roue jockey et roue de secours

Moto 3



Quad

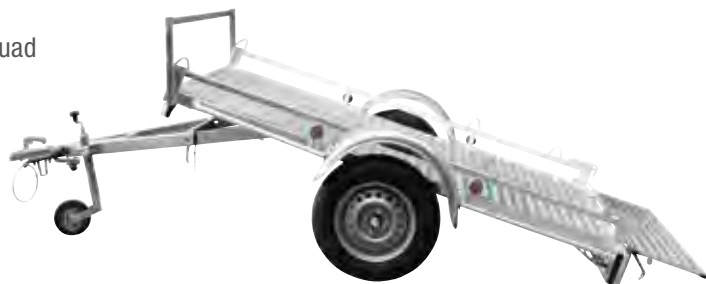


Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
MOTO-1	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	600	150	155R13
MOTO-2				750	585	165	155R13
MOTO-3				750	580	170	155R13
MOTO-3-150	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13
QUAD	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	585	165	155R13
QUAD	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13

Moto 3



Quad

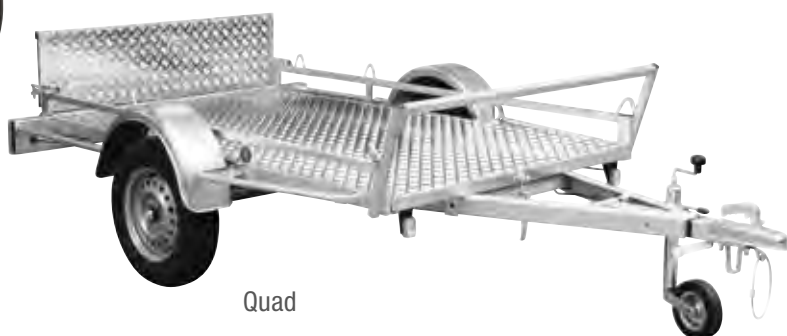

CHIENS



Chiens 2



Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues tôle galvanisé
 Bois brun 12 mm
 Roues 13"
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Portes intérieures en grill
 Aérations

Option

Bois blanc 12 mm
 Bois gris 12 mm
 Roue de secours
 Roue jockey

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
CHIENS-2	1200x1000x800	2370x1440x1300	1	500	320	180	155R13
CHIENS-3	1700x1000x800	2875x1440x1300	1	500	275	225	155R13
CHIENS-4	2000x1000x800	3170x1440x1300	1	500	220	280	155R13



Chiens 3

Chiens 4



CHIENS SÉRIE-S



Standard

- Galvanisé à chaud
- Sandwich 25mm - blanc
- Plancher bois: marin 15mm, anti-dérapant
- Garde-boues PVC
- Eclairage encastré
- Portes avec fermeture à clé
- Portes intérieures en grill
- Aération
- Coffre de toit avec fermeture à clé
- Coffre à l'avant avec fermeture à clé
- Rail de toit
- Marchepied latéral

Option

- Roue de secours
- Roue jockey

Type	Dimensions utiles Lo x La x H (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
CHIENS SERIE-S	2035x1207x900	2225x1570x1530	1	750	480	270	155R13
CHIENS SERIE-S	2415x1207x900	3715x1570x1530	1	750	430	320	155R13



BUDDY

Standard

Galvanisé à chaud
Plancher: bois antidérapant
Parois: bois brun OU bois gris OU aluminium
Eclairage encastrés
Porte échelle
Anneaux d'arrimage

Option

Bâche plate, gris
Arceau + bache (hauteur intérieure 1500 mm)
Rehausses grillagées 400 mm
Rehausses aluminium 300 mm
Timon basculante
Roue jockey
Roue de secours
Antivol
Kit béquilles



Type	Dimensions utiles Lo x La x H (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BUDDY 200E-BR -GR -ALU	2000x1300x345	3154x1800x1265	1	750	600	150	155R13
BUDDY 250E-BR -GR -ALU	2540x1300x345	3694x1800x1265	1	750	585	165	155R13
BUDDY 250T-BR -GR -ALU	2540x1300x345	3694x1800x1265	2	750	535	215	155R13



Option: bâche plate



Option: rehausses grillagées



Option: rehausse aluminium



Arceau + bâche



Timon basculante



Anneaux d'arrimage



Fermeture porte arrière

BÉTAILLÈRES

Bétaillère 2



Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues tôle galvanisé
 Plancher : bois avec tapis caoutchouc
 Parois: bois brun 12 mm
 Toit: polyester translucide
 Roues 13"
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Pare cycliste
 Rampe de chargement avec tapis caoutchouc, à l'arrière
 Porte latérale
 Porte intérieur en grill (sauf bétaillère 3)
 Aérations

Option

Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
 Roue de secours
 Roue jockey
 Porte intérieur en grill (*pour bétaillère 3)

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BÉTAILLÈRE-1	2000x1000x1250	3265x1430x1780	1	500	235	265	155R13
BÉTAILLÈRE-2	2000x1250x1500	3305x1720x2030	1	750	405	345	155R13
BÉTAILLÈRE-3	2500x1250x1750	3370x1780x2270	2	750	300	450	155R13

Bétaillère 1




Bétaillère 3



Rampe de chargement + porte intérieur en grill*



Vue intérieure bétaillère 3

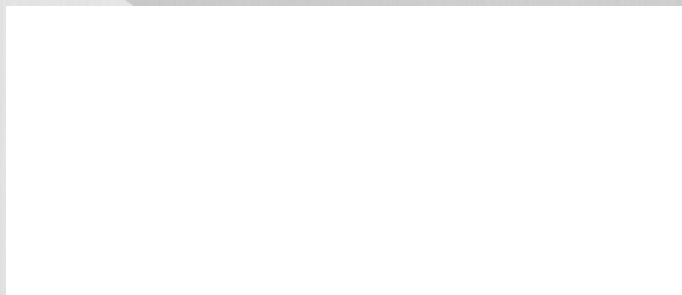

BW Trailers

WWW.BWTRAILERS.BE