



X1100N81 S3

HOMME/FEMME: NOIR 73924 • TAILLE: EU 36-48 • EN ISO 20345:2011



Tige en cuir enduit

Doublure en maille nylon

Poids (par chaussure): 729 grammes

Semelle Intermédiaire - PU

IMPERMEABLE
Fabriquée pour garder vos pieds au sec



HAUTE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA GLISSADE

SEMELLE ANTI PERFORATION



SEMELLE ANTI-OBSTRUCTION

- Profondeur ajoutée pour améliorer la durabilité et le temps d'usure.
- Plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Motifs d'adhérence espacés limitant la quantité de débris coincés sous la semelle extérieure

ANTI-TRÉBUCHEMENT - Permet de se déplacer facilement d'une surface à une autre

Semelle intérieure antistatique



Col rembourré

Langue rembourrée

TALON DÉFINI

- offre une sécurité supplémentaire sur escaliers ou échelles.


CERTIFIÉ CE S3 selon la norme EN ISO 20345:2011

EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER - 200 joules

Absorption de l'énergie au niveau du talon

Chaussant Naturel

LES RESULTATS DE TEST SRC DE SHOES FOR CREWS DÉPASSENT LARGEMENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE

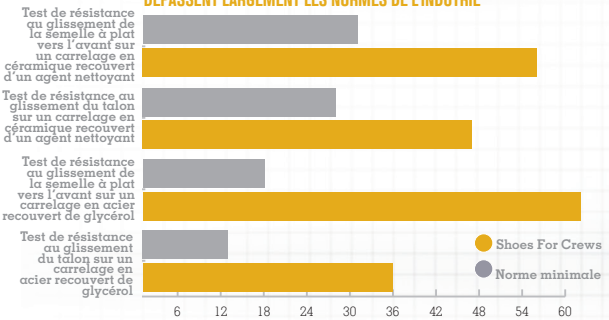

Test EN ISO 13287:2012 pour déterminer la résistance au glissement, effectué par TÜV Rheinland LGA Products GmbH à Leipzig, en Allemagne, en août 2018. * Sur une échelle où 0,0 correspond à l'absence de friction et 1,0 correspond à une très forte friction (par ex. un tapis sec), SFC a enregistré 0,63, soit plus de trois fois la norme minimale de 0,18. Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé: DOLCE81 76236

X1100N81 - GUIDE DE DONNÉES	
Certification:	EN ISO 20345:2011 (S3)
Tige:	Cuir
La doublure:	Maille Nylon
Semelle intermédiaire:	PU
Semelle extérieure:	Gaoutchouc
Embout de sécurité:	Acier
Pays d'origine:	Chine