CE

GERBEURS ELECTRIQUES PETITE UTILISATION

PWS100

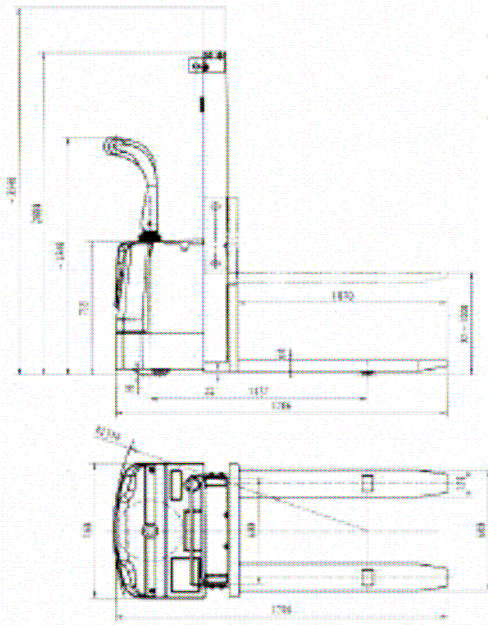

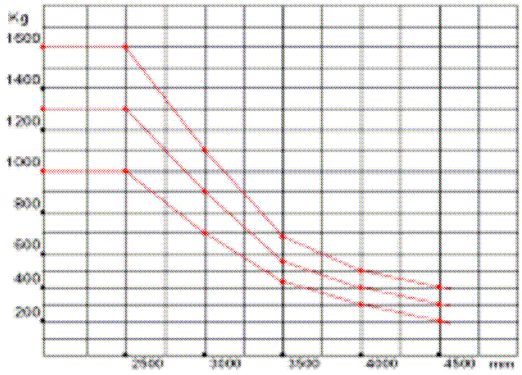

PWS 100-16E

PWS 100-25
PWS 100-30
PWS 100-35

Modèle			PWS100-16E	PWS100-25	PWS100-30	PWS100-35
Capacité		Kg	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité		mm	550	600	600	600
Empattement		mm	1137			
Roue motrice		mm	Ø 250x80			
Galet avant		mm	Ø 80x85			
Roue stabilisatrice		mm	Ø 100x50			
Hauteur d'élévation		mm	1600	2500	3000	3500
Hauteur fourches abaissées		mm	85			
Dimensions châssis sans fourches Lxlxh		mm	675x760x755			
Dimensions hors tout Lxlxh		mm	1700x760x2080	1785x760x1830	1750X760X2080	1750X760X2330
Longueur fourches		mm	1150			
Largeur extérieur fourches		mm	550			
Largeur fourche		mm	150			
Epaisseur fourches		mm	60			
Garde au sol		mm	25			
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 1200 mm		mm	2175			
Rayon de braquage		mm	1280	1305	1305	1305
Vitesse de déplacement	Avec charge	Km/h	5			
	Sans charge	Km/h	6			
Vitesse de levage	Avec charge	mm/s	75	75	75	75
	Sans charge	mm/s	100	150	150	150
Vitesse de descente	Avec charge	mm/s	100	100	100	100
	Sans charge	mm/s	80	50	50	50
Pente admissible	Avec charge	%	6			
	Sans charge	%	10			
Moteur de traction		V/W	24/700			
Moteur d'élévation		V/Kw	24/2.0			
Batterie		V/Ah	2x12/70			
Chargeur de batterie intégré		V/A	24/15			
Poids		Kg	380	456	495	535