


GERBEUR ELECTRIQUE A LEVEE INITIALE/DOUBLE PALETTES

Les caractéristiques:


- Robuste - Capacité de 1200kg, 1500kg
- Conforme aux normes EN1757-1:2001 - EN1726
- Grille de protection et dossier de charge
- Rendement élevé du fait de sa double portance
- Poignée haute améliorant la productivité
- Composants Européens de grande qualité

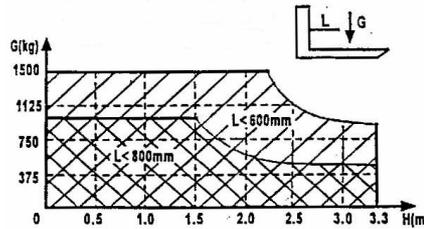

Option plateforme

Modèle		FD1224	FD1524	FD1229	FD1529	FD1233	FD1533
Capacité sur fourches	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500
Capacité sur longerons	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500
Hauteur de levage	mm	2450		2900		3300	
Levée initiale	mm				120		
Élévation longerons	mm				205		
Centre de gravité	mm				600		
Rayon giration	Wa mm				1625		
Largeur d'allée	mm				2205		
Hauteur fourches basses	mm	1825		2050		2250	
Longueur fourches	mm				1150		
Largeur fourches	mm				540		
Puissance moteur	Kw				2		
Puissance levage	Kw				2		
Pente admissible	%				5		
Roues	mm				Ø 230 x 75		
Galets avant	mm				Ø 80 x 70		
Galets arrière	mm				Ø 140 x 60		
Batterie traction					240 Ah / 24 V		
Poids	kgs	850	850	875	875	897	897

Chargeur séparé

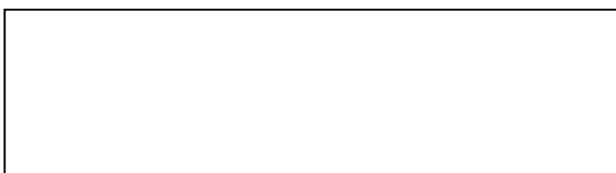

Cachet du concessionnaire



Permet le passage d'angle de porte