

VIALUX 40 LB

Caractéristiques techniques *Technical specifications*



Ni Infrarouge Ni Ultra Violet


Référence <i>Reference</i>	VIALUX J2L4051B
Puissance <i>Power</i>	40 W
Tension d'entrée <i>Input voltage</i>	AC85/265 V 50-60 Hz
Cosinus Phi <i>Power factor</i>	≥ 0,90
Température de jonction <i>Junction temperature</i>	120°C
Consommation totale <i>Total Consumption</i>	48 W
Nombre de Source <i>Number of Sources</i>	2
Flux LED <i>LED Output</i>	90 Lm/W
Type de LED <i>LED type</i>	LUXENER MCOB
Durée de vie <i>Lifespan</i>	50 000 h
IRC	RA >80
Température de couleur <i>Color temperature</i>	A la demande blanc parmi : 3000/4000/5000 K rouge,vert,bleu,jaune <i>On demand : white3000/4000/5000 K,red,green,blue,yellow)</i>
Flux lumineux <i>Luminous flux</i>	3 050 Lm
Température d'utilisation <i>Environnement temperature</i>	- 40.00°C /+55.00°C
Protection IP <i>IP Protection</i>	IP 65
Dimensions <i>Dimensions</i>	607 mm / 280 mm / 115 mm
Poids <i>Weight</i>	4Kgs
Optique <i>Optic</i>	Verre granité trempé <i>Tempered Shaded glass</i>
Habillage <i>Housing</i>	Aluminium injecté <i>Cast Aluminium</i>
Angle d'éclairage <i>Viewing Angle</i>	≥ 3.5 x Hauteur du mât
Hauteur d'utilisation <i>Recommended Height</i>	3 – 5 m
Protection IK <i>IK Protection</i>	IK 07
Classe de protection <i>Protection Safety class</i>	Classe 2
Tenue au vent <i>Wind resistance</i>	150 Km/h
Basculement en milieu de nuit	Par apprentissage sur 3 jours de 100% et au choix entre 70%, 50% et 30%

12 avenue de la libération – 33700 Mérignac – France

E-mail : luxener@luxener.com www.luxener.com


Luxener se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits, selon l'état de l'art du moment, sans avis préalable

REFERENCE DU DOCUMENT : DT-AZ-VIA40LB-0513-v1

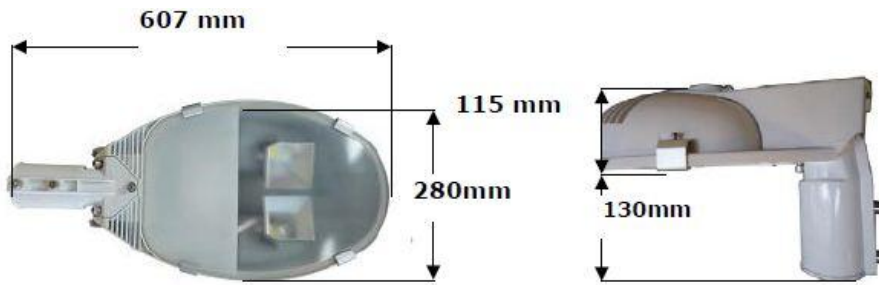

Fixation par crose
 Diamètre 60 mm maxi
 Prof. 100 mm
 Vis Inox d 8 mm

Courbes photométriques Vialux 40 à 4.00m

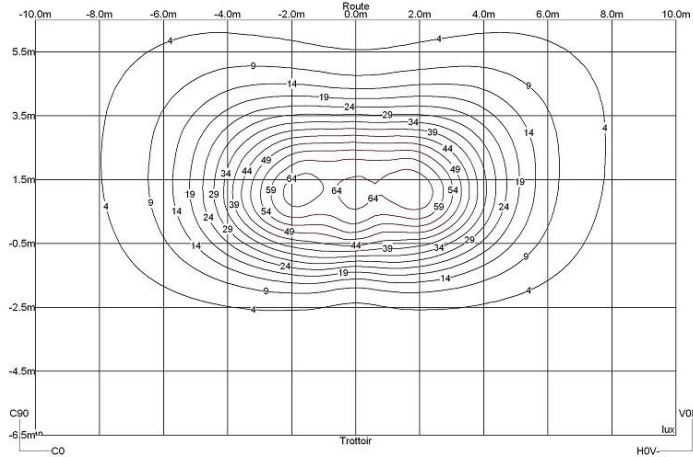

Courbes photométriques Vialux 40 à 6.00m


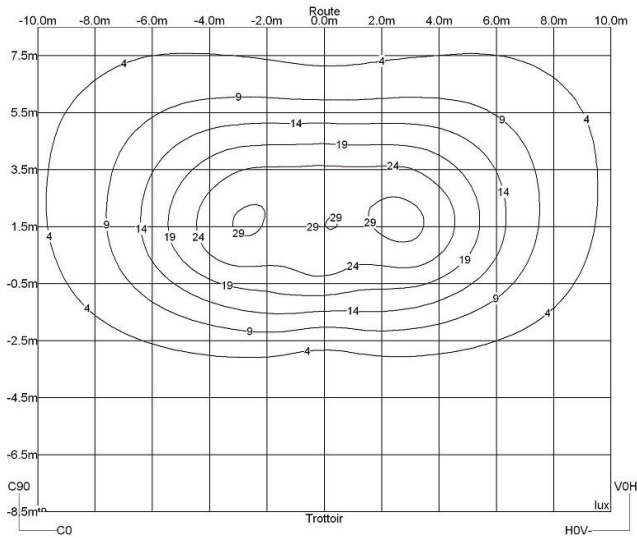


Diagramme polaire

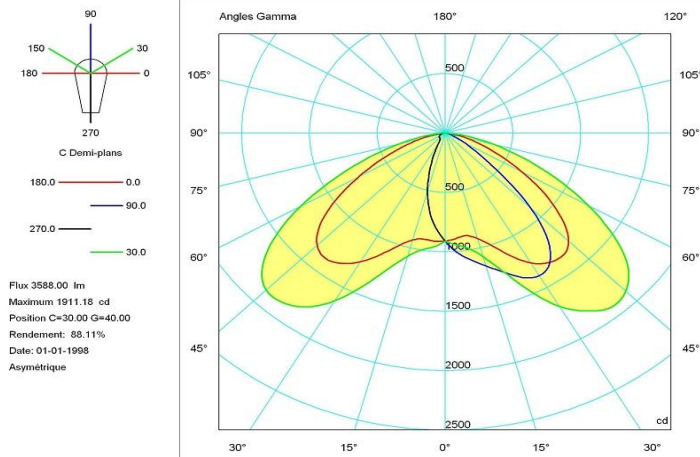

12 avenue de la libération – 33700 Mérignac – France

E-mail : luxener@luxener.com www.luxener.com

Luxener se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits, selon l'état de l'art du moment, sans avis préalable

REFERENCE DU DOCUMENT : DT-AZ-VIA40LB-0513-v1