
CHARIOTS DE STOCKAGE DES BACS GASTRONORMES

Conviennent pour le stockage des formats GN 1/1 et GN 2/1, de toutes profondeurs.

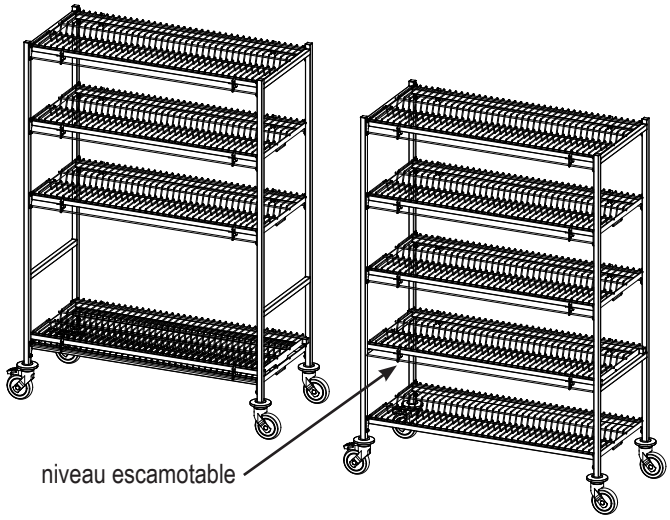

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Structure tube en acier inoxydable 25 x 25 mm soudée.
- Grilles amovibles en fils inox Ø6 mm et Ø4 mm au pas de 30 mm.
- Barres d'arrêt escamotables en fil inox Ø6 mm.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape polyamide dont 2 à frein et bandage non marquant.
- Pare-chocs annulaires.
- Charge maximum: 400 kgs par chariot.


FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - SYNETAM - ECOLOGIC.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.


OPTION:

- Roues à chape en acier inoxydable (**préfixe 83** au lieu de 80).

détail de la butée longitudinale escamotable pour le maintien des bacs.

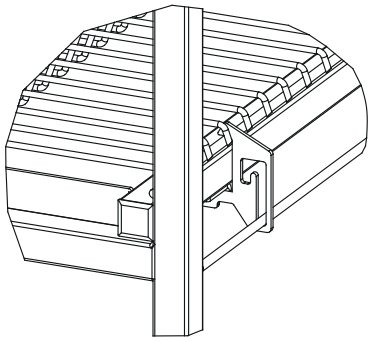

DÉSIGNATION	DIMENSIONS L x l x h (mm)	RÉFÉRENCE	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)
chariot avec 18 cases par niveau	678 x 620 x 1754	805600	30	32
chariot avec 18 cases par niveau, livré à plat	678 x 620 x 1754	805601		
chariot avec 38 cases par niveau	1278 x 620 x 1754	805603	44	46
chariot avec 38 cases par niveau, livré à plat	1278 x 620 x 1754	805604		
chariot avec 51 cases par niveau	1668 x 620 x 1754	805606	54	57
chariot avec 51 cases par niveau, livré à plat	1668 x 620 x 1754	805607		
housse pour chariot longueur 1278 mm	1278 x 620 x 1754	229517		
housse pour chariot longueur 1668 mm	1668 x 620 x 1754	229518		

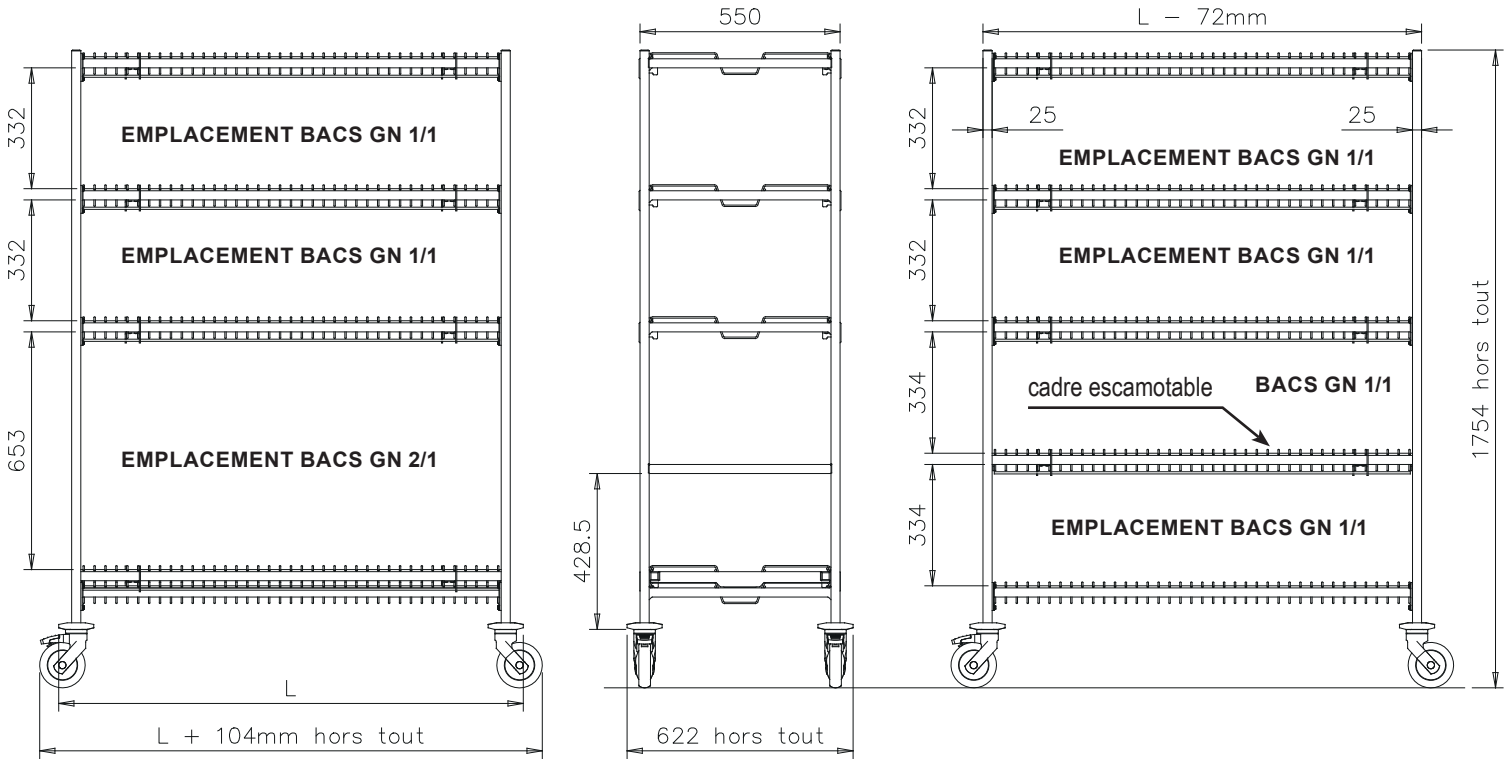

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

Tournus Equipement - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005 - 71700 Tournus
☏ +33 (0)3 85 27 42 00 - commercial@tournus.com - www.tournus.com