


# BENNE AUTOMATIQUE



Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot.

Vidage maîtrisé.

Déclenchement automatique.

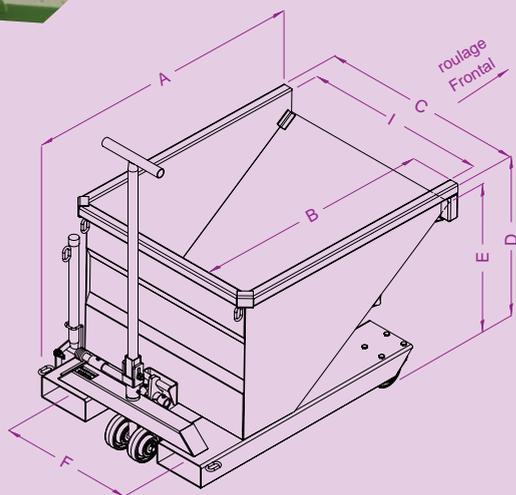

# GX

## CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 300 à 2550 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10<sup>ème</sup> avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Châssis rigide tubulaire en 40/10<sup>ème</sup> + flasques de guidage ép.6 ou 8 avec fin de course intégrée.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 200 x 80 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 300 litres).
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées avec timon directionnel - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 51 à 53.

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
300	1200	socle	1180	965	830	750	700	590	540	120	GXP03000
300	1200	125N	1190	965	830	750	770	670	540	130	GXP03120
500	1200	socle	1295	1080	1080	1000	790	650	790	155	GXP05000
500	1200	125P	1300	1080	1080	1000	855	720	790	166	GXP05121
850	1500	socle	1660	1440	1080	1000	1000	840	790	218	GXP08000
850	1500	160P	1690	1440	1080	1000	1115	960	790	228	GXP08161
1030	1500	socle	1660	1440	1280	1200	1000	840	790	230	GXP10000
1030	1500	160P	1690	1440	1280	1200	1105	970	790	243	GXP10161
1270	1800	socle	1935	1720	1080	1000	1180	980	790	270	GXP12000
1270	1800	160P	1965	1720	1080	1000	1300	1100	790	285	GXP12161
1530	1800	socle	1935	1720	1280	1200	1180	980	790	289	GXP15000
1530	1800	160P	1965	1720	1280	1200	1300	1100	790	300	GXP15161
1910	2000	socle	1935	1720	1580	1500	1180	980	790	314	GXP18000
1910	1800	160P	1965	1720	1580	1500	1300	1100	790	326	GXP18161
2550	2000	socle	1935	1720	2080	2000	1180	980	790	360	GXP25000
2550	1800	160P	1965	1720	2080	2000	1300	1100	790	373	GXP25161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Ø roues : N = nylon, P = alu/polyuréthane

## Déplacement sur roues par timon



## Déclenchement automatique par contact



Modèle galva socle