



Banc en acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion.

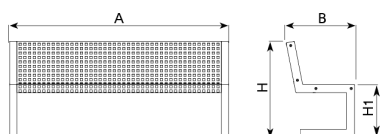


Ref.	A	B	H	H1
UM392	1860	580	815	450
UM392B	1860	360	450	
UM392S	650	580	815	450




[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#) | [Image HD](#)

Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenailage : un bain électrolytique, une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester. Piètement coloris noir forge et siège coloris gris RAL 9006. Ancrage recommandé : au moyen de boulons à expansion M10 en fonction de la surface et du projet.

Optional:



CityKIT

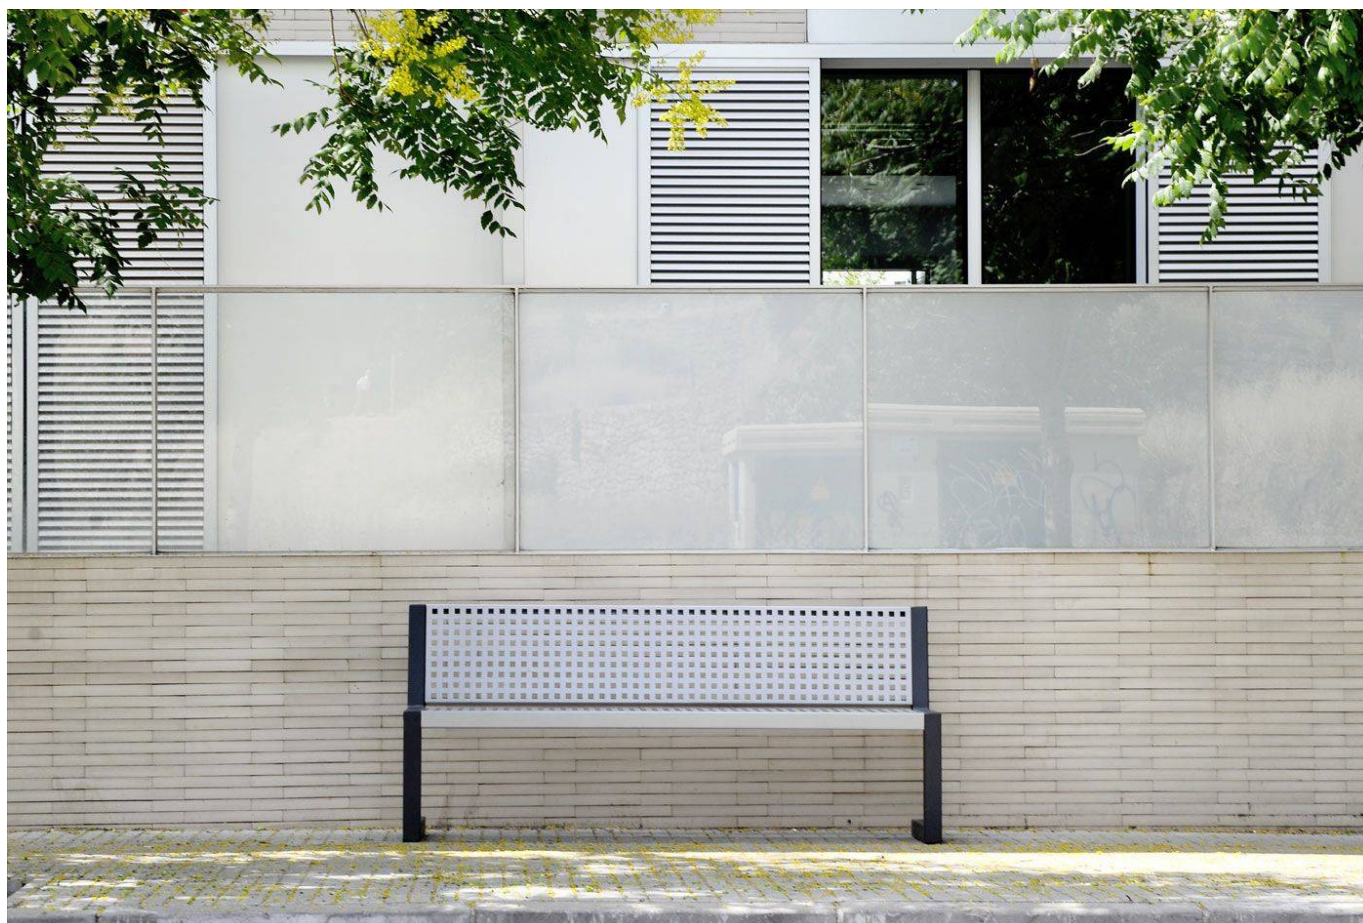



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.