



Electrolux

Laverie Laveuse frontale "ustensiles" avec pompe de vidange et surchauffeur atmosphérique

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Laverie

Laveuse frontale "ustensiles" avec
pompe de vidange et surchauffeur
atmosphérique

503024 (WTU40ADP)

Laveuse frontale "ustensiles"
WTU. Surchauffeur
ATMOSPHERIQUE. Avec
Pompe de vidange.

Description courte

Repère No.

Capacité : 65 casiers/h, hauteur de passage 450 mm largeur 554 mm profondeur 570 mm. Construction double paroi, porte double paroi contre balancée avec sécurité à l'ouverture. Châssis, pieds réglables en hauteur, base, enceinte de lavage, cuve, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage, gicleurs et vis en inox AISI 304. Bras de lavage et de rinçage facilement extractibles pour le nettoyage. Enceinte de lavage sans tuyauterie apparente pour faciliter le nettoyage. Cuve de 40 litres avec angles arrondis. Trois cycles de lavage 55° 90° et 300°. Démarrage progressif pour préserver la vaisselle. Cycle d'auto-nettoyage. Tableau électronique avec afficheur numérique et système de diagnostic incorporé. Surchauffeur atmosphérique avec fonction vidange automatique avec air gap et pompe de rinçage. Pompe de vidange. Distributeur de produit de rinçage. Prédiposition pour raccordement à un distributeur de détergent extérieur. Prédiposé HACCP et économiseur d'énergie. Niveau sonore < 65db, livré avec 1 casier 18 assiettes 240 mm, 1 casier en fil d'acier pour assiette pizza et plateaux, 1 kit de 2 godets à couverts.

Caractéristiques principales

- Surchauffeur atmosphérique intégré, calibré pour élever la température de l'eau entrant à 50 °C à une température minimum de 84 °C et assurer un rinçage désinfectant. Aucun surpresseur externe nécessaire.
- Température de 84 °C et pression constantes durant le cycle de rinçage qu'elles que soient la pression et de la température de l'eau du réseau.
- le système air gap (classe A) en amont du circuit hydraulique permet une déconnection complète de la laveuse par rapport au réseau d'eau potable évitant tout risque de surpression et de possible pollution.
- Le voyant vert « WASH SAFE CONTROL » confirme que la vaisselle a été rincée correctement.
- Support de casier double équipé de casier pour assiettes pizza, plateaux et ustensiles de 550x535mm ou d'un casier standard pour assiettes, verres et couverts de 500x500 mm
- Laveuse Equipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Système d'auto-diagnostic de panne.
- Accès pour l'entretien par l'avant.
- Bras de lavage/rinçage et filtre faciles à retirer.
- Le cycle d'auto-nettoyage entièrement automatique permet d'éviter tout risque de prolifération de bactéries.
- Prévu pour le raccordement sur système HACCP et sur dispositif de gestion de l'énergie.
- Panneau de commande simple à utiliser, avec affichage numérique de la température de lavage et de rinçage.
- Fonction automatique de vidange du surchauffeur.
- Cycles de 55/90/300 secondes.
- Faible niveau sonore < 65 dBA.

Construction

- La porte est contre balancée à l'ouverture et à la fermeture pour minimiser le bruit à la fermeture et pour préserver les charnières.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Bras de lavage/rinçage, gicleurs en inox.
- Avant, côtés, cuve de lavage et filtre en inox AISI 304.
- Construction double paroi.
- Matériaux et composants de qualité élevé pour accroître la fiabilité.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Double cuve de lavage avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Aucun tuyau à l'intérieur de l'enceinte de lavage.

Accessoires inclus

- 2 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm PNC 867002 (jaune)

APPROBATION: _____



Electrolux

Laverie frontale "ustensiles" avec pompe de vidange et surchauffeur atmosphérique

Laverie



- 1 X Panier en fils inox pour assiettes à pizza, plateaux et ustensiles. Construction en acier inoxydable. PNC 867045

Accessoires en option

- 12lt external manual water softener PNC 860412
- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413
- Kit HACCP intégré comprenant: 1 interface complémentaire avec prise RS485. Pour connection sur un réseau extérieur. Compatible pour frontales, capots, lave batterie. PNC 864001
- Kit HACCP basic comprenant: 1 interface complémentaire avec prise RS485, une imprimante à bande. Pour une liaison directe sur l'appareil. Compatible pour frontales, capots, lave batterie. PNC 864002
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre PNC 864017
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050
- Kit doseur (pompe) de détergent pour laveuses 50Hz. PNC 864218
- Godet jaune à couverts PNC 864242
- Filtre pour déminéralisation total Brita PNC 864367
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574
- Casiers pour assiettes creuse diam-240mm (vert) PNC 867000
- Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002
- Grille de protection à panier pour vaisselle petite et légère PNC 867016
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 70mm PNC 867023
- Casier semi-professionel 500x500x190mm PNC 867024
- Panier en fils inox pour assiettes à pizza, plateaux et ustensiles. Construction en acier inoxydable. PNC 867045
- Panier à fil (550x535mm) pour ustensiles PNC 867046







Electrolux

Laverie
Laveuse frontale "ustensiles" avec
pompe de vidange et surchauffeur
atmosphérique

Avant

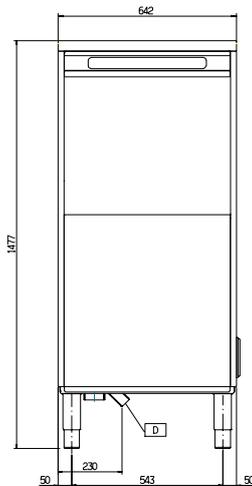


Dessus



- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- EQ = Vis équipotentiel
- HWI = Raccordement eau chaude
- V = Sortie air
- XD = Connexion détergent
- XR = Raccordement produit de rinçage

Côté

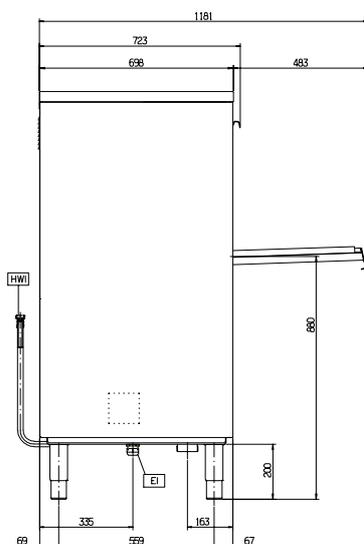

Électrique

Voltage :	
503024 (WTU40ADP)	400 V/3N ph/50 Hz
Total Watts :	10.2 kW
Résistance surchauffeur	9 kW

Eau

Besoin en température d'eau :	50 °C
Durée du cycle (sec) :	55/90/300
Capacité surchauffeur (litres)	12
Dureté de l'eau (maxi) :	
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	42
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	0.8 kW
Résistance cuve de lavage :	3 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	16
Température de rinçage :	84 °C
Consommation de rinçage (litres) :	3.8

Informations générales

Hauteur extérieure	1477 mm
Largeur extérieure	642 mm
Profondeur extérieure	723 mm
Poids net :	97 kg
Poids brut :	112 kg
Hauteur brute :	1700 mm
Largeur brute :	760 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	1.06 m ³
Capacité assiettes :	1170/heure
Capacité casier	65/h
Largeur intérieure	554 mm
Profondeur intérieure	570 mm
Hauteur intérieure	450 mm



Laverie
Laveuse frontale "ustensiles" avec pompe de vidange et surchauffeur atmosphérique
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.