

EMOTTAGE / TAMISAGE

Tamis centrifuge

Fabrication acier peint, inox 304L et inox 316L

Débits de 1 à 40 t./h.

3 modèles suivant le débit souhaité : RS200, RS300 ou RS900

Contrôle et protège votre ligne de production



Le ROTARY est un tamis centrifuge utilisé pour la protection des machines de production et l'élimination des agglomérats et corps étrangers de vos poudres. Il vous garantit l'hygiène et la sécurité de votre process.

Installations



Vue d'ensemble avec maintenance de la grille de tamisage



Implantation du tamis sur une ligne de transfert pneumatique



Vue d'ensemble




Ligne de broyage avec tamisage en amont

Caractéristiques techniques

Le produit dosé à tamiser est acheminé à l'intérieur du tamis cylindrique par la vis d'alimentation. La force centrifuge projette le produit contre les mailles du tamis. Les pales rotatives ne sont pas en contact avec la grille. Elles projettent le produit au travers de la grille détruisant ainsi les mottes et les agglomérats. Les déchets sont évacués en bout de tamis.

Par l'impact de la poudre, la grille de tamisage entre en vibration pour accélérer le tamisage et éviter les risques de colmatage.

Dimensions des mailles de tamisage suivant vos demandes : de 50 μm à 5 mm.

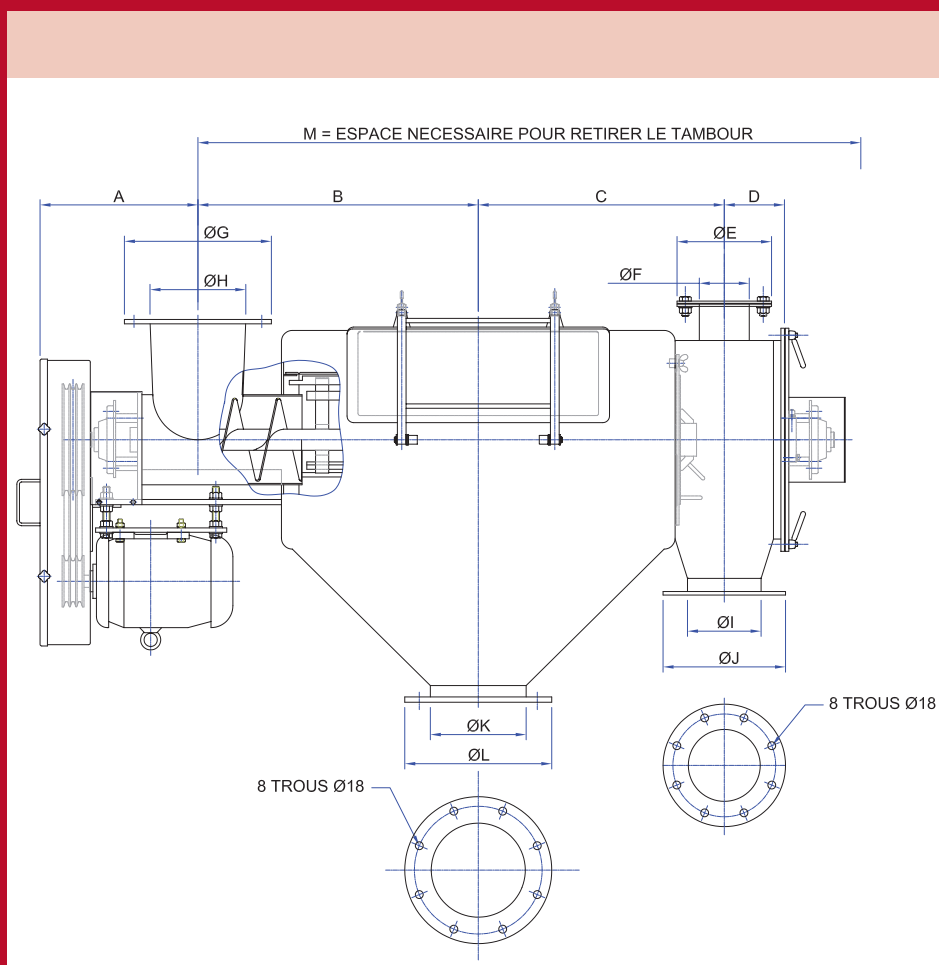

Dimensionnel

Dimensions en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RS200	335	541	513	138	203	114	336	219	168	280	219	336	2825
RS300	361	641	563	138	216	114	336	219	168	280	219	336	3125
RS400	349	641	563	161	216	114	336	219	168	280	219	336	3150

Avantages :

- Complètement étanche
- Silencieux, pas de vibrations
- Changement de la grille en moins de 2 minutes
- Nettoyage aisé
- Joint double sur l'arbre moteur
- Débit élevé

- Fonctionnement en continu
- Encombrement réduit
- Consommation énergétique faible
- Application en ligne
- Possibilité d'implantation dans un transfert pneumatique
- Prix économique

Pour en savoir + : www.palamaticprocess.com

Rue de l'Ecotais • Z.A. de La Croix Rouge • 35530 BRÉCÉ
Tél. : +33 (0)2 99 86 06 22 • Fax : +33 (0)2 99 86 08 10

