

Borne de distribution hydraulique amovible OHSA®

Disponible lors des évènements, protégée le reste de l'année.

Un regard enterré permanent et une borne débrochable installée uniquement lorsque l'espace public en a besoin


Le Défi : Permettre la distribution ponctuellement de l'eau lors des marchés et événements sans laisser installé toute l'année un équipement technique sur l'espace public.

La Solution : La borne OHSA®

Dissocie l'infrastructure de raccordement de l'équipement de distribution.

Le regard reste discrètement intégré au sol tandis que la borne, légère et débrochable, est installée uniquement lorsque l'événement le nécessite puis retirée et stockée en lieu sécurisé.

Conçue en polyester renforcé, elle allie résistance aux chocs, aux agressions atmosphériques et aux rayons UV. Existe en armoire débrochable et distribution d'électricité.

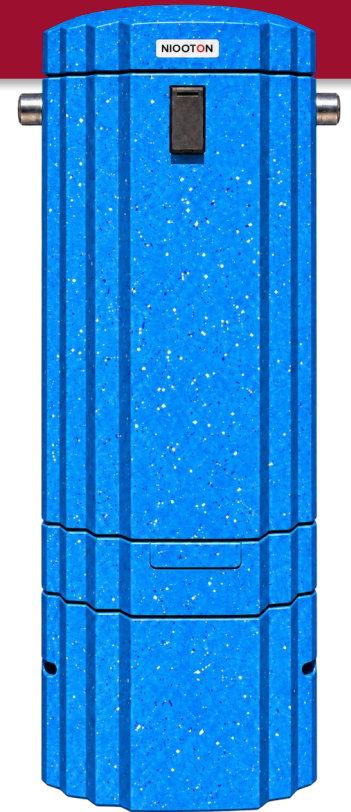

**Poser - Connecter - Verrouiller et Distribuer
Puis Retirer**



Amovible

Installé uniquement lorsque la distribution est nécessaire
Puis retirée et stockée après utilisation



Maniabilité

Structure légère.
Manipulation facile et sans effort.



Personnalisation

Robinet, coupleur ou poussoir;
chaque point de distribution est configurable selon l'usage



Résistance

Tenue aux chocs (IK10).
Protection IP43



CONCEPTION & SÉCURITÉ

Installation :

Un regard dédié, un verrouillage sans outils.
Son poids la rend maniable facilement et permet un emboîtement rapide par pression et rotation.

Accessibilité :

Portes amovibles avec serrures livrées avec 2 clés.

Conformité :

Circuit hydraulique OHSA® couvert par une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Passeport numérique :

Un passeport numérique unique pour accéder à la nomenclature, au PV d'essai, au schéma via un QR Code pour une maintenance facilitée.



Regard OHSA ouvert
et sa vanne



Installation de la Borne OHSA
pour distribution hydraulique



Borne retirée - Regard fermé
qui reste en place



Exemple de robinetterie

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTERIQUES	DESCRIPTION
Matériau	Polyester Thermodur renforcé en fibres de verre
Dimensions	H 870 mm x Ø 360 mm
Indice de protection et résistance aux chocs	IP43 - IK10
Poids	18 kg
Fixation	Sur regard enterré OHSA

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

RESEAUX	DÉTAILS & CONFIGURATIONS
Alimentation	Raccordement 3/4 " à 1 "1/2, avec vanne d'arrêt général.
Hydraulique	Large choix de robinetterie
Personnalisation	RAL à la demande sans surcoût, covering personnalisable Autres cosmétiques sur demande.

EQUIPEMENT SUR MESURE

Étudions votre projet ensemble !