

OPALINE ACCESS

L'Opaline Access est destinée à l'éclairage intérieur ou extérieur de zones de stockage, d'entrepôts industriels, de zones de production ou de parkings. Elle est particulièrement adaptée aux environnements difficiles.



- Très haut rendement >130lm/W
- Existe en version >150lm/W
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- Equipé d'un raccord rapide ou presse étoupe Inox304
- Traversant en option

- Flasque en INOX 304 (316L en option)
- Version IP67/IP69K en standard
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Version polycarbonate pour l'indoor
- Version PMMA résistant aux UV pour l'outdoor
- Existe en version faible UGR



Schéma technique

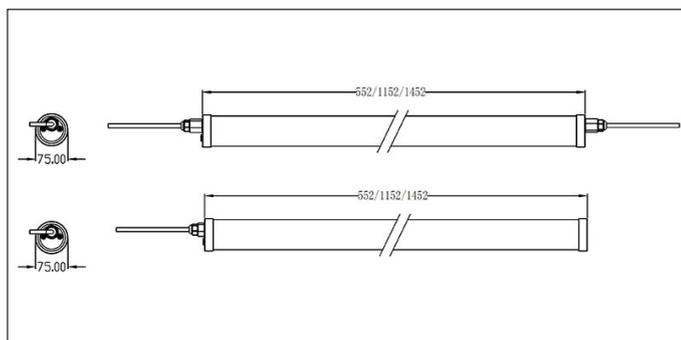


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	2700, 5300, 6300, 7800
Puissance (W)	20, 40, 50, 60
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	600, 1200, 1200, 1500
Angle (°)	/