




mistral

CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952

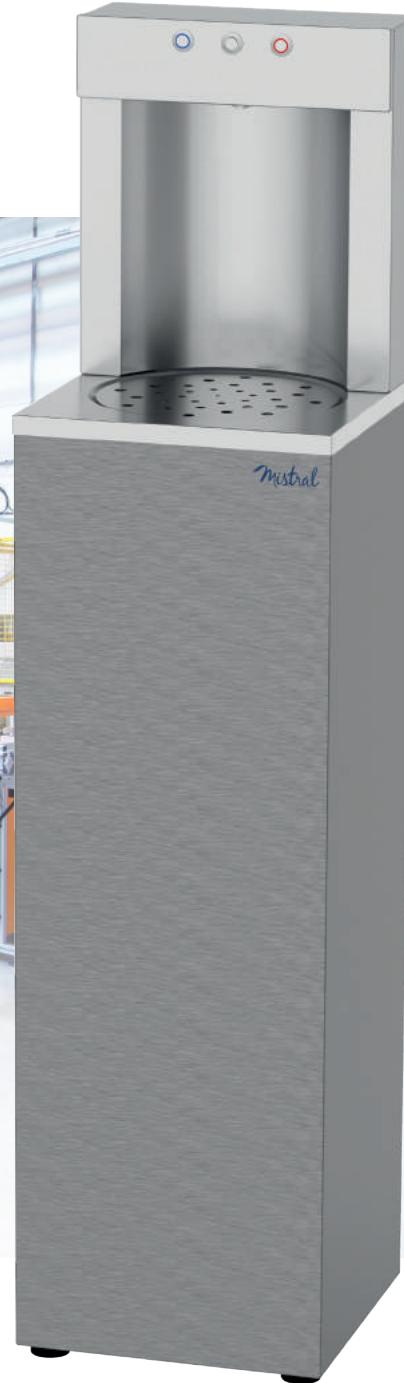

SEÑORITA ELECTRON

Moderne et encore plus élégante
Modern and even more elegant





SEÑORITA ELECTRON

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
40 L/H
 $\Delta T 10^\circ C$

Encore plus élégante et moderne, la Señorita Electron possède 3 boutons électriques pour la distribution de l'eau. Cette nouvelle fontaine est compatible avec le système antifuite Watersafe®.

More elegant and modern, the Señorita Electron has 3 electric buttons for the water distribution. This new fountain is compatible with Watersafe® which prevents from any leakage.




H = 135 CM P = 32 CM

L = 32 CM 28 CM



3 boutons électriques pour la distribution d'eau

3 electric buttons for water distribution

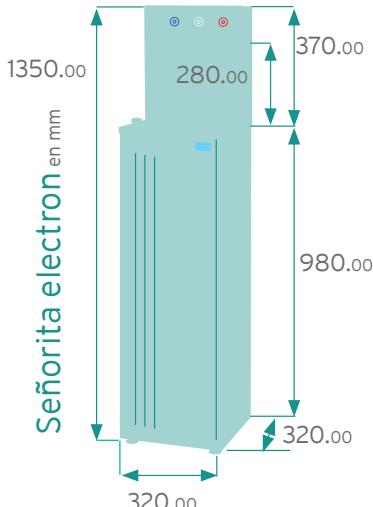

- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dossier inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine compatible avec le système de sécurité Watersafe®
- + Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- + Compatible avec le système antifuite Watersafe ® (en option)

- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti splash console to protect the wall
- + Water cooler compatible with the Watersafe® security system
- + Stainless steel water heater (2L) with adjustable thermostat 2 000 watts stainless steel resistor
- + Compatible with Watersafe ® system (in option)

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : CTE20 et CTE40
> 1 sortie eau froide et tempérée
Eau froide, tempérée et chaude : MCE 20 et MCE40
> 1 sortie eau froide, tempérée et chaude

> Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau

CARROSSERIE

> Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris
> Console et évier en inox
> Pieds verins réglables
> Brise-jet amovible, assurant une distribution d'eau très fine

RÉFRIGÉRATION

> Système à détente directe
> Compresseur hermétique
> Condenseur ventilé
> Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290

AVAILABLE VERSIONS

Cold & cook water : CTE20 and CTE40
> 1 cold & cook water distribution
Cold, cook & hot water : MCE20 and MCE40
> 1 cold, cook and hot water production

> Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water

REFRIGERATION

> Direct chilled system
> Hermetic compressor
> Ventilated condenser
> R134 A gas without CFC or R290 natural gas

> Steel panels watercoolers in grey with anti-scratch covering
> Stainless steel console and sink
> Adjustable feet
> Removable jet-breaker, allows to get an uniform distribution of water

Grille inox pour carafes en option

Stainless steel grid for water jugs in option



Pédale en option

Water distribution by pedal in option

SEÑORITA ELECTRON	CTE20	CTE40	MCE20	MCE40
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h			150	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^\circ C$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^\circ C$	20	40	20	40
PRODUCTION EAU CHAUEDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	-		180
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°			15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°			6/12	
COMPRESSEUR HÉRMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/8 220-240V 50-60Hz	1/5 220-240V 50-60Hz	1/8 220-240V 50-60Hz	1/5 220-240V 50-60Hz
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	32	35	33	36