



Electrolux

Cuisson modulaire Sauteuse basculante gaz fond Duomat 60 litres

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Les panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait entre les éléments.

Cuisson modulaire

Sauteuse basculante gaz fond Duomat
60 litres

371181 (E7BRGHDNF0)

Sauteuse 700 XP gaz fond
Duomat 60 litres

Description courte

Repère No. _____

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Le modèle détaillé dans cette fiche est une sauteuse gaz basculement manuel 60 litres fond Duomat

Convient pour le gaz naturel ou GPL.

Brûleurs à combustion optimisée. Allumage piézo-électrique et contrôle électronique de la flamme.

Surface Duomat idéal pour rôtir, braiser, marquer les viandes, réaliser les sauces, cuire les légumes.....

Basculement de la cuve manuel.

Couvercle double paroi en acier inoxydable.

La température de cuisson peut être réglée par thermostat.

APPROBATION: _____



Electrolux

Cuisson modulaire Sauteuse basculante gaz fond Duomat 60 litres

Caractéristiques principales

- Température de cuisson réelle ajustée au moyen d'un thermostat réglable.
- La température de travail peut être réglée de 90 °C à 290 °C.
- Calorifugé : rayonnement thermique limité et faible consommation énergétique.
- Mécanisme à basculement manuel permettant de faciliter le vidage.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox (gardepieds ronds inox en option).
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

Construction

- Surface de cuisson avec fond **Duomat** : un alliage de 10 mm d'épaisseur résultant de la combinaison de 2 inox différents et permettant une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance à la corrosion.
- Brûleurs en acier chromé avec dispositif de sécurité, combustion optimisée, allumage piézoélectrique et contrôle électronique de la flamme.
- Couvercle en inox.
- Toutes les surfaces intérieures de la marmite sont arrondies et polies.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail monobloc embouti de 1,5 mm d'épaisseur en inox.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133
- Kit flasque de pieds PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 200 mm PNC 206174
- Kit 4 pieds PNC 206210
- Cheminée PNC 206246
- Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm PNC 206249
- Kit 2 plintes latérales pour monoblocs PNC 206265
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225



Cuisson modulaire
Sauteuse basculante gaz fond Duomat 60 litres

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis


2013.01.03




Electrolux

Cuisson modulaire Sauteuse basculante gaz fond Duomat 60 litres

Avant

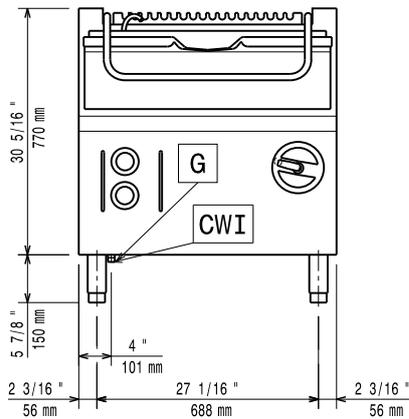

Dessus

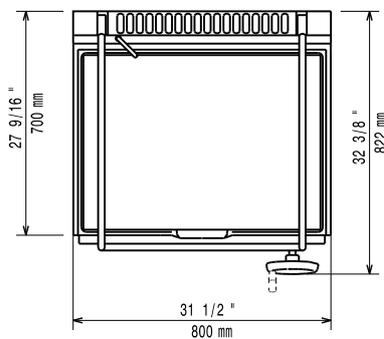


CWI

= Raccordement eau froide

G = Connexion gaz

Côté

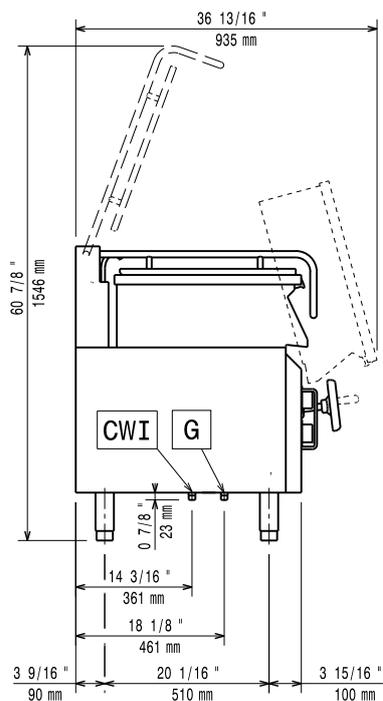

Gaz

Puissance gaz :

371181(E7BRGHDNF0) 54544 Btu/hr (16 kW)

Type de gaz Option :

LPG

Raccordement gaz :

1/2" NPT

Natural gas - Pressure:

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

Profondeur surface cuisson : 410 mm

Largeur surface cuisson : 680 mm

Epaisseur surface cuisson : 10 mm

Hauteur de mitre 200 mm

Capacité de cuve, maxi : 60 lt

Température de fonctionnement

MINI : 90 °C

Température de fonctionnement

MAXI : 290 °C

Poids net : 105 kg

Poids brut : 120 kg

Hauteur brute : 1140 mm

Largeur brute : 810 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.79 m³

Aucun espacement nécessaire si le mur est de type non combustible.
Si le mur est combustible, un minimum de 50 mm de distance doit être maintenue (entre le mur et l'appareil)



Cuisson modulaire
Sauteuse basculante gaz fond Duomat 60 litres

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis