

BALLONS TAMPONS AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE INSTANTANEE

Performant et hygiénique

Le ballon à stratification avec production d'eau chaude sanitaire instantanée est composé :

Ballon tampon en acier ST37.2, intérieur brut, extérieur laqué, pression de service max 3 bars, température maximum 95°C.

Permet la production instantanée d'eau chaude sanitaire.

Serpentin largement dimensionné en inox 316, pression de service max 8 bars, température maximum 95°C.

Isolation mousse souple 100 mm avec revêtement PVC gris.

Mesures données sans l'isolation pour la mise en place du ballon dans le local, rajouté 200 mm pour le diamètre total.


Les points forts de la production d'eau chaude instantanée :

Le flexible en acier inoxydable pour la production d'eau chaude sanitaire évite le dépôt de calcaire et produit une eau saine.

Volume utile du ballon tampon équivaut au volume total moins contenance du serpentin eau sanitaire

Ballons tampons avec production d'eau chaude sanitaire par serpentin en acier inoxydable

Désignation	Référence	Prix € HT
- 500 / 33, Ø 650 mm , hauteur 1 610 mm	NIOX-500/33	1 434,00
- 800 / 43, Ø 790 mm, hauteur 1 860mm	NIOX-800/43	1 850,00
- 1 000 / 66, Ø 790 mm, hauteur 2 040 mm	NIOX-1000/66	2 173,00
- 1 500 / 80, Ø 1 000 mm, hauteur 2 170 mm	NIOX-1500/80	2 920,00

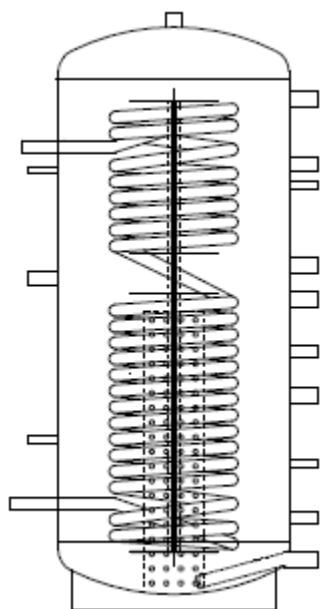

BALLONS TAMPONS AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE INSTANTANEE



*Volume utile du ballon tampon équivaut au volume total
Moins contenance du serpentin eau sanitaire*

Ballons tampons avec production d'eau chaude sanitaire par serpentin en acier inoxydable, 1 échangeur thermique

Désignation	Référence	Prix € HT
- 500 / 33, Ø 650 mm, hauteur 1 610 mm	NIOX1-500/33	1 547,00
- 800 / 43, Ø 790 mm, hauteur 1 860 mm	NIOX1-800/43	1 982,00
- 1 000 / 66, Ø 790 mm, hauteur 2 040 mm	NIOX1-1000/66	2 299,00
- 1 500 / 80, Ø 1 000 mm, hauteur 2 170 mm	NIOX1-1500/80	3 085,00

Ballons tampons avec production d'eau chaude sanitaire par serpentin en acier inoxydable, 2 échangeurs thermiques


Désignation	Référence	Prix € HT
- 500 / 33, Ø 650 mm, hauteur 1 061 mm	NIOX2-500/33	1 636,00
- 800 / 43, Ø 790 mm, hauteur 1 860 mm	NIOX2-800/43	2 086,00
- 1 000 / 66, Ø 790 mm, hauteur 2 040 mm	NIOX2-1000/66	2 435,00
- 1 500 / 80, Ø 1 000 mm, hauteur 2 170 mm	NIOX2-1500/80	3 274,00

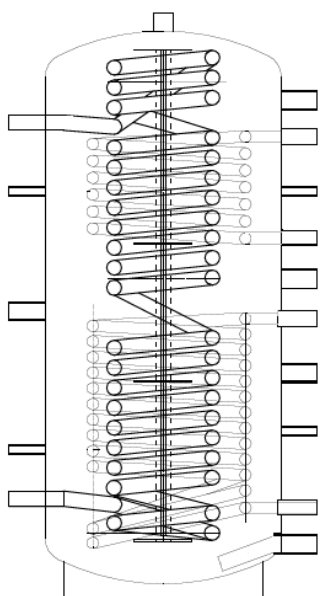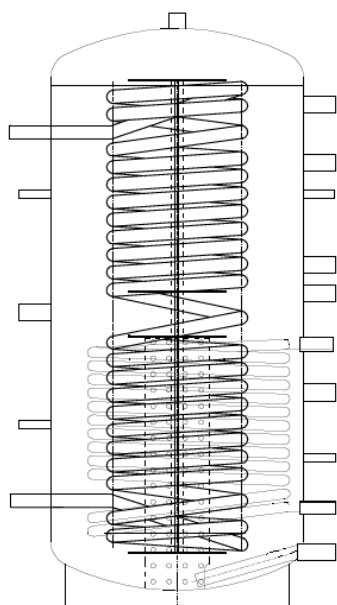

ACCESSOIRES

Résistances électriques, thermostat de réglage avec sécurité de surchauffe

Désignation	Référence	Prix € HT
<i>230 V monophasé</i>		
- 2 kW	RE2K	100,00
- 3 kW	RE3K	100,00
<i>230 V monophasé et 400 V triphasé</i>		
- 4,5 kW	RE4.5K	100,00
- 6 kW	RE6K	114,00
<i>400 V triphasé</i>		
- 7,5 kW	RE7.5K	128,00

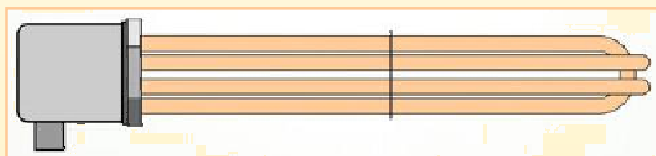

Résistances électriques avec thermostat de réglage et de sécurité de surchauffe intégré

Désignation	Référence	Prix € HT
<i>230 V monophasé</i>		
- 3 kW	RET-3K	170,00
- 4,5 kW	RET-4.5K	175,00
<i>230 V monophasé et 400 V triphasé</i>		
- 6 kW	RET-6K	181,00

