

Krytech 576

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Polyuréthane
- Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Finition extérieure Dos aéré
- Longueur (cm) 22-28
- Couleur Gris
- Poignet Poignet tricot
- Taille 6 7 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/sachet - 96 paires/carton



RESULTATS DES ESSAIS "CE" DE TYPE

Catégorie de certification 2




4543

Légendes



**DANGERS
MÉCANIQUES
EN 388**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

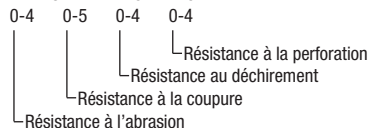

**PROTECTION CHIMIQUE
LÉGÈRE
EN 374**



**MICRO-ORGANISMES
EN 374**



**CONTAMINATION
RADIOACTIVE
EN 421**




**PROTECTION CHIMIQUE
SPÉCIFIQUE
EN 374**

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%




**DANGERS
DU FROID
EN 511**

NIVEAUX DE PERFORMANCE



**CHALEUR
ET FEU
EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

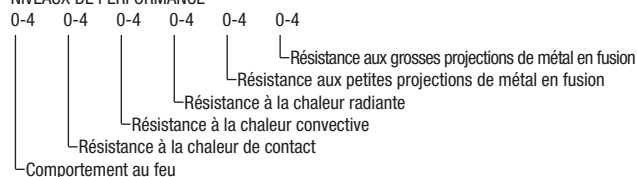

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Résistance à la coupure maximale, niveau 5
- Excellente dextérité grâce au gantage proche de la main
- Confort et souplesse

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Montage de tôles fines
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques

Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)

- Manipulation et pose de vitrages

Collectivités (Interventions Techniques)

- Travaux de maintenance avec risque de coupure

Industrie plastique

- Retrait matière post injection

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- Usage déconseillé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel (élastique en caoutchouc naturel).
- Porter les gants sur des mains propres et sèches.
- Laisser sécher l'intérieur du gant et vérifier son bon état avant réutilisation.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
- Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines comportant des risques de happement.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans l'emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité

Conditions de lavage

- Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance.

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil. Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
- Attestations CE de type 0075/014/162/11/08/0442
- Délivré par l'organisme agréé nr 0075C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07